

PRESTIGE

Line

Evolution
Line



Prodotti a Legna & Pellet

Pocket
01.2024 IT

NORDICA[®]
Extraflame

Riscalda la vita.



RISCALDA LA VITA, DA PIÙ DI 50 ANNI



DESIGN E QUALITÀ, 100% MADE IN ITALY



ENERGIA PULITA CHE RISPETTA IL PIANETA



UN RISPARMIO CONCRETO NELLA BOLLETTA



PRODOTTI TESTATI E CERTIFICATI



TROVA UN RIVENDITORE, VISITA IL SITO:
www.lanordica-extraflame.com

INDICE

PRODOTTI A PELLETTA

STUFE A PELLETTA VENTILATE	4
STUFE A PELLETTA CANALIZZATE	7
TERMOSTUFE A PELLETTA	10
INSERTI A PELLETTA	12
CALDAIE A PELLETTA	14



STUFE VENTILATE	15
STUFE CANALIZZATE	26
TERMOSTUFE	33



STUFE VENTILATE	34
STUFE CANALIZZATE	42
IBRIDE	47
TERMOSTUFE	49
CALDAIE	55
HOME CONTROL SOLUTION	58

PRODOTTI A LEGNA

STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE	60
STUFE A LEGNA CAST IRON	62
STUFE A LEGNA EVERGREEN	65
STUFE A LEGNA VST	68
TERMOSTUFE A LEGNA	74
CUCINE A LEGNA EVERGREEN	76
INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE	77
MONOBLOCCHI	80
TERMOCAMINI	81




STUFE	83
CUCINE	94
CAMINI	95



STUFE	98
SAPER SCEGLIERE	101
CONTO TERMICO 2.0	102
INDICE PRODOTTI A PELLETTA	103
INDICE PRODOTTI A LEGNA	106
CERTIFICAZIONI	109
LEGENDA	110
ETICHETTA ENERGETICA	110
COLORI	110

S U F F A P E L L E T



Le stufe a pellet ventilate La Nordica-Extraflame sono la soluzione ideale per trasformare la tua stanza in un luogo caloroso e accogliente.


I modelli canalizzati sono progettati per portare l'aria calda prodotta anche in altri ambienti e consentono di gestire con semplicità temperature, accensioni e fasce orarie.

Le termostufe, collegandole al tuo impianto di riscaldamento diventano il cuore pulsante della tua casa riscaldando i radiatori in modo ecologico ed efficiente.

STUFE A PELLETT VENTILATE



TUTTO IL CALORE DI CUI LA TUA STANZA HA BISOGNO

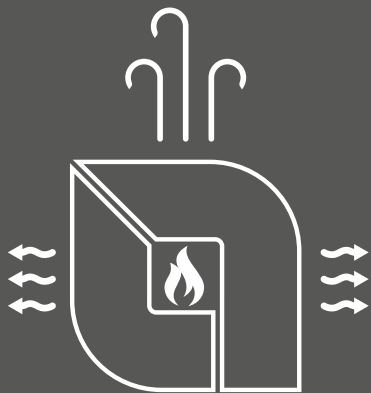

LUISELLA 5.0 (Slim)



kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92,4 - 92,4
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. LxHxP	572x892x307
kg	64
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	28 - 48
kg/ℓ	~10 kg / ~16 ℓ



Bordeaux

KETTY 5.0



kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91,3 - 91,9
m³	187
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. LxHxP	456x884x479
kg	77
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 75
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero



Pergamena

GIUSY 5.0



kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	89,9 - 92,0
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. LxHxP	498x1022x490
kg	92
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	34 - 67
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero

STUFE A PELLETT VENTILATE



SERAFINA LUX EVO



Bordeaux

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,3
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 502x1037x530
kg 116
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bianco

SERAFINA PETRA EVO



Bordeaux

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,3
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 502x1037x530
kg 131
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Pietra Naturale

AMIKA

(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 460x1200x465
kg 121 - PT 124
Ø mm 80 P
W (min-max) 19 - 62
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Nero



Pietra Naturale (PT)

KLAUDIA 5.0



Avorio

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 498x1017x575
kg 101
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero

STUFE A PELLETT VENTILATE



TEODORA EVO



Nero Antracite

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,0 - 90,8
m³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. LxHxP	610x739x644
kg	139
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 70
kg/ℓ	~14 kg / ~22 ℓ

DAHIANA 5.0



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,8 - 10,0
% (min-max)	93,2 - 91,2
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. LxHxP	525x1080x602
kg	153
Ø mm	80 P
W (min-max)	40 - 100
kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ



Avorio

Bronzo

Nero

TEOREMA 5.0



Avorio

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94,7 - 91,8
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	525x1080x652
kg	162
Ø mm	80 mm P/S
W (min-max)	42 - 100
kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Nero

LUCIA



Bianco


kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	92,8 - 92,5
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556x1097x597
kg	181 kg
Ø mm	80 P
W (min-max)	23 - 87
kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ




Bordeaux

Tortora

STUFE A PELLETT CANALIZZATE



IL CALORE IN OGNI STANZA

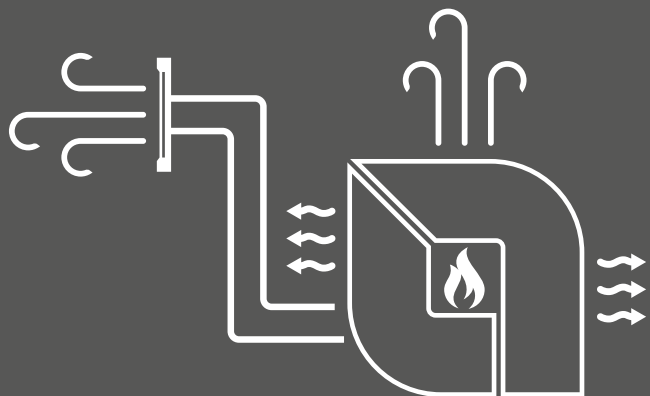

GIUSY PLUS 5.0



Bianco

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90,2 - 92,2
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. LxHxP	498x1022x490
kg	96
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	50 - 95
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero

KLAUDIA PLUS 5.0



Avorio

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	92,5 - 91,0
m³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	498x1017x575
kg	105
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	45 - 96
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Nero

MARILENA PLUS 5.0 (Slim)



Pietra Naturale (PT)

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	92,5 - 91,4
m³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	750x1077x347
kg	119 - PT 155
Ø mm	80 P/S/Lat.sx
W (min-max)	45 - 90
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ




Bianco



Nero

STUFE A PELLETT CANALIZZATE



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 (Slim) ★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,4
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 750x1077x347
kg 135
Ø mm 80 P/S/Lat.sx
W (min-max) 45 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



ANNABELLA PLUS 5.0 (Slim) ★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N (min-max) 3,3 - 9,0
% (min-max) 93,0 - 92,0
m³ 258
kg/h (min-max) 0,7 - 2,0
Dim. LxHxP 703x1078x343
kg 132
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 34 - 63
kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ



DAHIANA PLUS 5.0 ★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N (min-max) 3,8 - 10,0
% (min-max) 92,7 - 91,7
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,2
Dim. LxHxP 525x1080x602
kg 158
Ø mm 80 P
W (min-max) 53 - 132
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ




SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 (Slim) ★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. LxHxP 821x1124x343
kg 141
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



STUFE A PELLETT CANALIZZATE



SOUVENIR PLUS LUX 5.0 (Slim)



Bianco

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. LxHxP 822x1162x343
kg 149
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Bordeaux

Tortora

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 (Slim)



Pietra Naturale

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. LxHxP 821x1124x343
kg 156
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Pietra Naturale

TEOREMA PLUS 5.0



Avorio

kW-N (min-max) 3,8 - 12,0
% (min-max) 94,7 - 92,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 525x1080x652
kg 172
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 65 - 125
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Nero

• Doppia canalizzazione

LUCIA PLUS



Bianco

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,7 - 91,6
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 556x1097x597
kg 186
Ø mm 80 P
W (min-max) 50 - 142
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ




Bordeaux


Tortora

• Doppia canalizzazione

TERMOSTUFE A PELLETT



LA BELLEZZA DEL FUOCO, LA POTENZA DI UNA CALDAIA

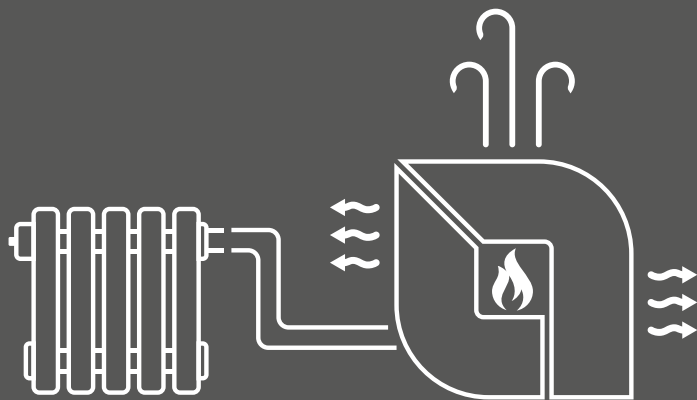

MARINA IDRO H11



kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H₂O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	93,8 - 92,9
m³	425
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Dim. LxHxP	550x1039x601
kg	180
Ø mm	80 P
W (min-max)	32 - 65
kg/ℓ	~ 20 kg / ~ 32 ℓ
bar	3



Bordeaux

Bronzo

MARINA IDRO H13



kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94,2 - 92,4
m³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. LxHxP	550x1149x601
kg	190
Ø mm	80 P
W (min-max)	25 - 70
kg/ℓ	~ 24 kg / ~ 32 ℓ
bar	3



Avorio

Bordeaux

VIRNA IDRO



(Ermetica)




kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95,2 - 93,0
m³	415
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	793x1105x384
kg	151
Ø mm	100 P/S/Lat.dx
W (min-max)	65 - 80
kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ
bar	2,5



Bordeaux

Tortora Matt

TERMOSTUFE A PELLETT



COSTANZA IDRO 5.0



(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max) 4,8 - 16,0**
kW-H₂O (min-max) 3,3 - 12,0**
% (min-max) 90,7 - 90,3**
m³ 487
kg/h (min-max) 1,1 - 3,6**
Dim. LxHxP 495x1152x628**
kg 165**
Ø mm 100 P**
W (min-max) 25 - 60 W**
kg/ℓ ~ 27 kg / ~43 ℓ**
bar 3**



Bordeaux

ISIDE IDRO 5.0



Bordeaux

kW-N (min-max) 5,4 - 18,1**
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 15,0**
% (min-max) 92,8 - 94,3**
m³ 519**
kg/h (min-max) 1,2 - 4,0**
Dim. LxHxP 690x1196x628**
kg 255**
Ø mm 100 P**
W (min-max) 65 - 70**
kg/ℓ ~35 kg / ~56 ℓ**
bar 3**



Pergamena



Bianco



Ametista

RAFFAELLA IDRO H15 5.0



Bianco

kW-N (min-max) 5,4 - 18,1**
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 15,0**
% (min-max) 92,8 - 94,3**
m³ 519**
kg/h (min-max) 1,2 - 4,0**
Dim. LxHxP 633x1176x626**
kg 214**
Ø mm 100 P**
W (min-max) 65 - 70**
kg/ℓ ~ 35 kg / ~56 ℓ**
bar 3**



Bordeaux



Grigio luce

RAFFAELLA IDRO H18 5.0



Grigio luce

kW-N 5,4 - 21,7**
kW-H₂O 4,3 - 18,0**
% 92,8 - 93,8**
m³ 623**
kg/h 1,2 - 4,8**
Dim. LxHxP 633x1176x626**
kg 214**
Ø mm 100 P**
W 65 - 70**
kg/ℓ ~35kg / ~56 ℓ**
bar 3**



Avorio

** Dati provvisori in fase di omologazione

TERMOSTUFE A PELLETT

DIADEMA IDRO EVO



kW-N (min-max)	8,0 - 28,0
kW-H₂O (min-max)	6,0 - 24,1
% (min-max)	90,7 - 90,9
m³	803
kg/h (min-max)	1,9 - 6,4
Dim. LxHxP	619x1304x698
kg	257
Ø mm	120 P
W (min-max)	100 - 120
kg/ℓ	~ 53 kg / ~84 ℓ
bar	2,5

INSERTI A PELLETT


COMFORT P70 H49 5.0



(Ventilato)



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0**
% (min-max)	92,6 - 91,4**
m³	230**
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8**
Dim. LxHxP	680x480x512**
kg	113**
Ø mm	80 S**
W (min-max)	25 - 95**
kg/ℓ	~ 11 kg / ~18 ℓ**

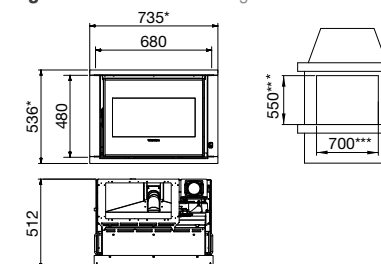


COMFORT P70 5.0



(Ventilato)



kW-N (min-max)	3,4 - 10,0
% (min-max)	92,7 - 91,2
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. LxHxP	678x530x565
kg	126
Ø mm	80 S
W (min-max)	40 - 100 W
kg/ℓ	~ 17 kg / ~27 ℓ

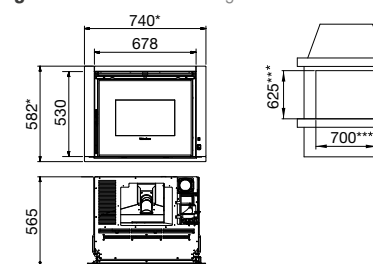


** Dati provvisori in fase di omologazione

* Dimensioni con cornice

*** Dimensioni vano con cassetto caricamento pellet

INSERTI A PELLETT




COMFORT P70 PLUS 5.0



(Canalizzato)



kW-N (min-max) 3,4 - 10,0
% (min-max) 93,8 - 91,3
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. LxHxP 678x530x565
kg 131
Ø mm 80 S
W (min-max) 50 - 140
kg/ℓ ~ 13 kg / ~21 ℓ

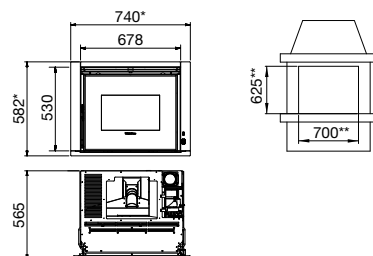


COMFORT P85



(Ventilato)



kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 91,3 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,6
Dim. LxHxP 814x550x636
kg 145
Ø mm 80 S
W (min-max) 25 - 100
kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ

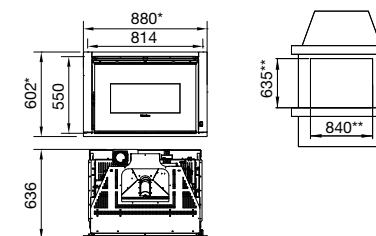


COMFORT P85 PLUS



(Canalizzato)



kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 92,0 - 91,1
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,6
Dim. LxHxP 814x550x636
kg 160
Ø mm 80 S
W (min-max) 75 - 150
kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT IDRO L80



(Ventilato)




kW-N (min-max) 5,7 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 14,9
% (min-max) 91,6 - 90,4
m³ 545
kg/h (min-max) 1,3 - 4,3
Dim. LxHxP 821x648x608
kg 220
Ø mm 100 S
W (min-max) 80 - 100
kg/ℓ ~ 18 kg / ~29 ℓ
bar 2,5




* Dimensioni con cornice

** Dimensioni vano con cassetto caricamento pellet

CALDAIE A PELLETT



UNA FORZA DELLA NATURA AL SERVIZIO DELLA TUA CASA

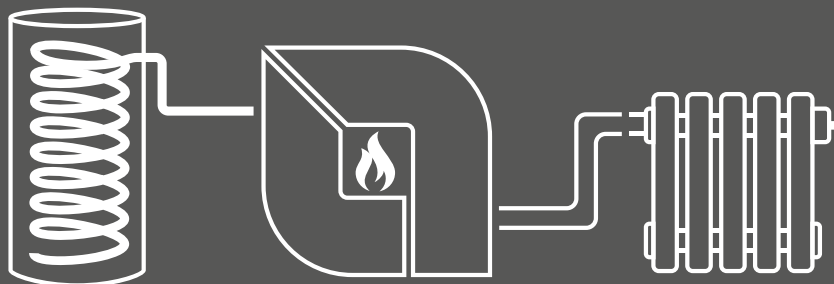

PK15



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H₂O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. LxHxP	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK20




kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK30



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892x1398x745
kg	310
Ø mm	120 P/Lat.sx
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3



L'importanza di affidarsi al tecnico specializzato per la scelta della caldaia o di un termoprodotto.

Solo a titolo di generica informazione, di seguito segnaliamo le principali informazioni che si devono avere per una scelta consapevole dell'apparecchio:

- Fabbisogno termico dell'abitazione
- Tipologia di impianto di riscaldamento presente: radiatori, ventilconvettori o pannelli radianti
- Tipologia del sistema di distribuzione: mono-tubo, bi-tubo o collettori
- Indicazione se, oltre al riscaldamento, la caldaia è destinata anche alla produzione di acqua calda sanitaria
- Eventuale predisposizione o l'installazione di collettori solari termici
- Tipologia di accumulo più adatta: bollitore sanitario o puffer
- Presenza di un sistema anticondensa

Per questo è importante affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato, in grado di effettuare una precisa analisi dell'impianto, di fornire i chiarimenti agli eventuali quesiti anche sotto l'aspetto dei requisiti normativi di installazione e di consigliare la tipologia di caldaia più adatta.

Un sistema progettato correttamente garantisce quindi:

- la completa sicurezza della propria casa
- un comfort ottimale
- elevato rendimento del generatore di calore
- massimo risparmio
- minor usura dei componenti e quindi maggiore durata di vita dell'apparecchio



PRESTIGE

Line

PERFETTA SIMBIOSI

TRA DESIGN

E CALORE

PERFETTA

New 2024

A+ | **5,1** kW-N** | **146** m³** | ★★★★★**

CARATTERISTICHE



- Stufa ermetica
- Focolare estraibile da assistenza autorizzata
- Funzione FPC Plus
- Easy Setup
- Easy Control
- Cronotermostato settimanale

PEGGY CON PIEDISTALLO (elemento optional)



PEGGY CON PIEDISTALLO 'CLASSIC'
Dimensioni 545 x 720 x 570



PEGGY CON PIEDISTALLO 'STYLE'
Dimensioni 514 x 720 x 570




Immagine riferita a Peggy senza piedistallo
Dimensioni cavedio per inserimento prodotto (450x900 mm)

DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 5,1 kW-N **

Rendimento (min-max)
> 87,0 % **

Consumo Orario (min-max)
0,54 - 1,15 kg/h **

Dimensioni (LxHxP)
500 x 620 x 570 **

Peso Netto
** kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P **

Capacità Totale Serbatoio
~10 kg / ~16 ℓ **

Assorbimento Elettrico (min-max)
** W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Braciare estraibile per facile pulizia



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50Pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 392,97	Zona B € 556,71	Zona C € 720,45	Zona D € 916,94	Zona E € 1.113,42	Zona F € 1.178,92
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



** Dati provvisori in fase di omologazione

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e ghisa smaltata



Nero

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO
Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore e superiore
- Scambiatore di calore a superficie radiante
- Braciere estraibile per facile pulizia
- Easy Control
- Easy Setup

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 469,35	Zona B € 664,92	Zona C € 860,48	Zona D € 1.095,16	Zona E € 1.329,83	Zona F € 1.408,06
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,3 - 91,3 %

Consumo Orario (min-max)
0,6 - 1,5 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
478 x 914 x 522 mm

Peso Netto
90 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm S/P

Capacità Totale Serbatoio
~11 kg / ~18 l

Assorbimento Elettrico (min-max)
26 - 62 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Braciere estraibile per facile pulizia



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Nero

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO
Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

SABRY 5.0

Stufa a pellet ventilata

PRESTIGE

Line

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Scambiatore di calore a superficie radiante
- Maniglia con impugnatura ergonomica
- Braciere estraibile per facile pulizia
- Candeletta ceramica per accensione rapida
- FPC PLUS - oltre al lavoro fatto da FPC permette l'identificazione di situazioni anomale mettendo il generatore in condizioni di sicurezza.
- Easy Control
- Easy Setup

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ct 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06

Download scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,8 - 7,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,5 - 90,8 %

Consumo Orario (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
456 x 924 x 555 mm

Peso Netto
87 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P

Capacità Totale Serbatoio
~15 kg / ~24 l

Assorbimento Elettrico (min-max)
27 - 60 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Avorio

Nero

Bronzo

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO
Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

MOIRA EVO

 Stufa a pellet **ermetica** ventilata

PRESTIGE
Line

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Modulo di emergenza
- Braciere estraibile per facile pulizia

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,3 - 91,3 %

Consumo Orario (min-max)
0,6 - 1,5 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
463 x 893 x 528 mm

Peso Netto
84 kg

Diámetro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P

Capacità Totale Serbatoio
~11 kg / ~18 l

Assorbimento Elettrico (min-max)
30 - 60 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica



Bianco

Nero

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

A+ | 7,0 kW-N | 201 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: Superiore
- Braciere estraibile per facile pulizia
- Gestione temperatura ambiente con funzione AUTOMATIC
- Integrazione domotica con «Alexa»
- Easy Control
- Easy Setup



Linguetta per apertura sportello

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06

Download scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,3 - 91,3 %

Consumo Orario (min-max)
0,6 - 1,5 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
506 x 897 x 525 mm

Peso Netto
91 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm S

Capacità totale serbatoio
~11 kg / ~18 l

Assorbimento elettrico (min-max)
26 - 62 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Braciere estraibile per facile pulizia



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato bicolore



Bianco

Bronzo

Nero

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato



CONSOLE CON WI-FI INTEGRATO
(App "Total Control 3.0")

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore
- Nuovo braciere «5 stelle» + EGR
- Scambiatore di calore a superficie radiante
- Vano cenere estraibile
- Integrazione domotica con “Alexa” (Amazon). N.B. Solo in abbinamento con Modulo WiFi “Etichetta grigia” – optional – ed utilizzo App TotalControl 3.0. Servizio e periferica “Alexa” (Amazon) non compresa.
- FPC – Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell’aria comburente
- Easy Control
- Easy Setup

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 501,56	Zona B € 710,55	Zona C € 919,53	Zona D € 1.170,31	Zona E € 1.421,09	Zona F € 1.504,68
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
3,2 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)
92,4 - 91,1 %

Consumo Orario (min-max)
0,7 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
496 x 1014 x 585 mm

Peso Netto
104 kg

Diámetro Scarico Fumi (Ø)
80 mm S/P

Capacità totale serbatoio
~15 kg / ~24 l

Assorbimento elettrico (min-max)
30 - 60 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato nero e frontalino in ceramica o pietra



Nero

Tortora

Pietra Naturale (PT)

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO
Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Braciere estraibile per facile pulizia
- Vano cenere estraibile
- Gestione temperatura ambiente con funzione AUTOMATIC
- Integrazione domotica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control



Top in spessore

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (C_e 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,7 - 91,5 %

Consumo Orario (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
507 x 1007 x 558 mm

Peso Netto
101 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P

Capacità totale serbatoio
~15 kg / ~24 l

Assorbimento elettrico (min-max)
25 - 60 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Bianco

Nero

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

CONSOLE CON WI-FI INTEGRATO
(App "Total Control 3.0")

ANGELA EVO

 Stufa a pellet **ermetica** ventilata

PRESTIGE
Line

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Modulo di emergenza
- Braciere estraibile per facile pulizia

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,7 - 91,5 %

Consumo Orario (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
490 x 1007 x 528 mm

Peso Netto
93 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P

Capacità Totale Serbatoio
~15 kg / ~24 l

Assorbimento Elettrico (min-max)
25 - 60 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica



Nero

Bianco

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

PAMELA STEEL

 Stufa a pellet **ermetica** ventilata

PRESTIGE

Line

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Modulo emergenza
- Braciere estraibile per facile pulizia
- Vano cenere estraibile

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ct 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)

92,6 - 91,2 %

Consumo Orario (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

470 x 1197 x 470 mm

Peso Netto

130 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità Totale Serbatoio

~15 kg / ~24 l

Assorbimento Elettrico (min-max)

28 - 67 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Bronzo

Tortora

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO

Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

OPTIONAL



Vetro ceramico ROBAX® NightView


PAMELA CRYSTAL - BLSC

 Stufa a pellet **ermetica** ventilata

PRESTIGE
Line

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE

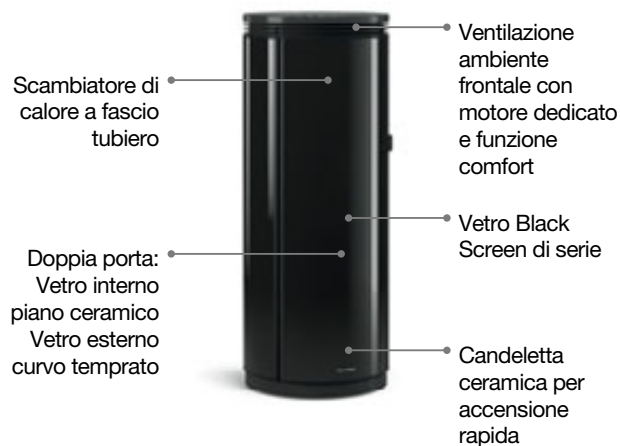

- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Modulo emergenza
- Braciere estraibile per facile pulizia
- Vano cenere estraibile



INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ct 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)
92,6 - 91,2 %

Consumo Orario (min-max)
0,6 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
470 x 1197 x 470 mm

Peso Netto
140 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P

Capacità totale serbatoio
~15 kg / ~24 l

Assorbimento elettrico (min-max)
28 - 67 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in cristallo temperato



Crystal BLSC

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Scambiatore di calore a fascio tubiero
- Tubo "T" integrato nel prodotto, ispezionabile dal lato posteriore
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Modulo emergenza
- Braciere estraibile per facile pulizia
- Cassetto cenere estraibile

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91

Download scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
3,8 - 9,0 kW-N

Rendimento (min-max)
92,2 - 92,7 %

Consumo Orario (min-max)
0,9 - 2,0 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
550 x 1200 x 573 mm

Peso Netto
141 kg
PT 167 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P/S

Capacità Totale Serbatoio
~18 kg / ~29 ℓ

Assorbimento Elettrico (min-max)
24 - 62 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica o pietra naturale



Bianco

Nero

Pietra Naturale (PT)

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

OPTIONAL



Vetro ceramico ROBAX® NightView

MIRKA PLUS

Stufa a pellet canalizzata

PRESTIGE

Line

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore
- Nuovo braciare «5 stelle» + EGR
- Canalizzazione con motore dedicato fino a 8 metri, termostatabile ed escludibile + AIR ZONE CONTROL
- Scambiatore di calore a superficie radiante
- Vano cenere estraibile
- Integrazione domotica con "Alexa" (Amazon). N.B. Solo in abbinamento con Modulo WiFi "Etichetta grigia" - optional - ed utilizzo App TotalControl 3.0. Servizio e periferica "Alexa" (Amazon) non compresa.
- FPC - Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente
- Easy Control
- Easy Setup

FINO A 8 METRI DI CANALIZZAZIONE
tramite 1 uscita posteriore
Ø80 (escludibile)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,2 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)

92,5 - 91,0 %

Consumo Orario (min-max)

0,7 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

496 x 1014 x 585 mm

Peso Netto

108 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm S/P

Capacità totale serbatoio

~15 kg / ~24 l

Absorbimento elettrico (min-max)

45 - 96 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato nero e frontalino in ceramica o pietra



Nero

Tortora

Pietra Naturale (PT)

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

ANGELA PLUS EVO

E Stufa a pellet **ermetica** canalizzata

PRESTIGE


Line

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Possibilità di uscita per la canalizzazione (Ø80 mm): posteriore
- Modulo emergenza
- Braciare estraibile per facile pulizia
- Vano cenere estraibile



FINO A 8 METRI DI CANALIZZAZIONE tramite 1 uscita posteriore Ø80 (escludibile)



INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 501,56	Zona B € 710,55	Zona C € 919,53	Zona D € 1.170,31	Zona E € 1.421,09	Zona F € 1.504,68
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download scheda tecnica



SCAN ME

DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,9 - 91,9 %

Consumo Orario (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
490 x 1007 x 528 mm

Peso Netto
98 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P

Capacità Totale Serbatoio
~15 kg / ~24 l

Assorbimento Elettrico (min-max)
50 - 80 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica



Bianco

Nero

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

ILARY PLUS

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata

PRESTIGE

Line

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE

Ventilazione e canalizzazione con PRO AIR SET UP


Porta con doppio vetro ceramico



Canalizzazione con motore dedicato fino a 8 metri, termostatabile ed escludibile + AIR ZONE CONTROL

Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa

- Braciere estraibile per facile pulizia
- Vano cenere estraibile
- Scambiatore di calore a fascio tubiero
- Gestione temperatura ambiente con funzione AUTOMATIC
- Integrazione domotica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control



FINO A 8 METRI DI CANALIZZAZIONE tramite 1 uscita posteriore Ø80 (escludibile)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,9 - 91,9 %

Consumo Orario (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
507 x 1007 x 558 mm

Peso Netto
105 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P

Capacità totale serbatoio
~15 kg / ~24 l

Absorbimento elettrico (min-max)
45 - 75 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Braciere estraibile per facile pulizia



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Bianco



Nero

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato



CONSOLE CON WI-FI INTEGRATO
(App "Total Control 3.0")

GABRIELLA PLUS

E Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim

PRESTIGE


Line

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore alto, superiore
- Braciere estraibile per facile pulizia
- Vano cenere estraibile



FINO A 8 METRI DI CANALIZZAZIONE tramite 1 uscita posteriore o laterale sinistra Ø80 (escludibile)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,5 - 8,0 kW-N

Rendimento (min-max)

94,1 - 94,0 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

750 x 1077 x 350 mm

Peso Netto

132 kg

PT 160 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P/S

Capacità Totale Serbatoio

~15 kg / ~24 ℓ

Absorbimento Elettrico (min-max)

50 - 90 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato o pietra naturale



Bianco

Bronzo

Pietra Naturale (PT)

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

DEBBY PLUS EVO

 Stufa a pellet **ermetica** canalizzata

PRESTIGE

Line

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Scambiatore di calore a fascio tubiero
- Tubo "T" integrato nel prodotto, ispezionabile dal lato posteriore
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Pulsante di emergenza
- Cassetto cenere estraibile
- FPC - Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente
- FPC PLUS - oltre al lavoro fatto da FPC permette l'identificazione di situazioni anomale mettendo il generatore in condizioni di sicurezza.
- Con AIR ZONE CONTROL (AZC) il regime di rotazione del ventilatore della canalizzazione viene gestito con l'obiettivo di massimizzare la trasmissione della potenza termica nell'ambiente canalizzato

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 529,97	Zona B € 750,79	Zona C € 971,61	Zona D € 1.236,60	Zona E € 1.501,58	Zona F € 1.589,91
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,0 - 9,0 kW-N

Rendimento (min-max)

94,0 - 93,0 %

Consumo Orario (min-max)

0,7 - 2,0 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

550 x 1199 x 573 mm

Peso Netto

137 kg
PT 163 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P/S

Capacità Totale Serbatoio

~18 kg / ~29 ℓ

Assorbimento Elettrico (min-max)

45 - 92 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica o pietra naturale



Bianco

Nero

Pietra Naturale (PT)

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO

Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

OPTIONAL



**Vetro ceramico
ROBAX® NightView**

SHARON PLUS

 Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim

PRESTIGE
Line

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Braciore estraibile per facile pulizia
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore
- Possibilità di uscita per la canalizzazione (Ø80 mm): posteriore
- Scambiatore di calore a superficie radiante
- Doppia porta: porta esterna con vetro ceramico
- Ampia visione della fiamma
- Profondità ridotta
- Modulo emergenza
- Vano cenere
- Porta fuoco e braciore in ghisa
- Con la funzione AUTOMATIC attiva, la stufa continua a gestire la potenza erogata in modo da mantenere costante la temperatura ambiente impostata dall'utente. Si riducono però al minimo le variazioni di potenza a beneficio del comfort sia termico che acustico
- Con AIR ZONE CONTROL (AZC) il regime di rotazione del ventilatore della canalizzazione viene gestito con l'obiettivo di massimizzare la trasmissione della potenza termica nell'ambiente canalizzato.

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 555,38	Zona B € 786,79	Zona C € 1.018,20	Zona D € 1.295,89	Zona E € 1.573,59	Zona F € 1.666,15
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,5 - 10,0 kW-N

Rendimento (min-max)

91,7 - 91,0 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

900 x 1150 x 290 mm

Peso Netto

155 kg - PT 167 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80mm P/S

Capacità Totale Serbatoio

~21 kg / ~33 ℓ

Assorbimento Elettrico (min-max)

30 - 50 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in vetro o pietra naturale



Crystal

Pietra Naturale (PT)

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO

Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

OPTIONAL

KIT CANALIZZAZIONE

Kit canalizzazione lat.dx



SHARON PLUS STEEL

 Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim

PRESTIGE

Line

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Braciare estraibile per facile pulizia
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore
- Possibilità di uscita per la canalizzazione (Ø80 mm): posteriore
- Scambiatore di calore a superficie radiante
- Doppia porta
- Ampia visione della fiamma
- Profondità ridotta
- Modulo emergenza
- Vano cenere
- Porta fuoco e braciare in ghisa
- Con la funzione AUTOMATIC attiva, la stufa continua a gestire la potenza erogata in modo da mantenere costante la temperatura ambiente impostata dall'utente. Si riducono però al minimo le variazioni di potenza a beneficio del comfort sia termico che acustico
- Con AIR ZONE CONTROL (AZC) il regime di rotazione del ventilatore della canalizzazione viene gestito con l'obiettivo di massimizzare la trasmissione della potenza termica nell'ambiente canalizzato.

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 555,38	Zona B € 786,79	Zona C € 1.018,20	Zona D € 1.295,89	Zona E € 1.573,59	Zona F € 1.666,15
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,5 - 10,0 kW-N

Rendimento (min-max)

91,7 - 91,0 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

900 x 1150 x 295 mm

Peso Netto

155 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80mm P/S

Capacità totale serbatoio

~21 kg / ~33 l

Absorbimento elettrico (min-max)

30 - 50 W

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Nero

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

OPTIONAL

KIT CANALIZZAZIONE

Kit canalizzazione lat.dx



ROSANNA IDRO 5.0

Termostufa a pellet **ermetica** ventilata

PRESTIGE
Line

A+ | 14,3** kW-N | 11,0** kW-H₂O | 410** m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Trasduttore di pressione con visualizzazione su display
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Camera di combustione in acciaio ad alto spessore
- Sfiato aria
- Maniglia con impugnatura ergonomica
- Porta fuoco e braciere in ghisa
- Sicurezze termiche e di pressione acqua
- Vaso di espansione
- Cassetto cenere estraibile
- Funzione FPC Plus
- Easy Setup
- Easy Control

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)**

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 641,65	€ 909,01	€ 1.176,37	€ 1.497,19	€ 1.818,02	€ 1.924,96

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

4,3 - 14,3 kW-N **

Potenza Resa all'Acqua (min-max)

2,9 - 11,0 kW-H₂O **

Rendimento (min-max)

92,3 - 91,5 % **

Consumo Orario (min-max)

1,0 - 3,2 kg/h **

Dimensioni (LxHxP)

511 x 1150 x 632 mm **

Peso Netto

163 kg **

Diametro Scarico Fumi (Ø)

100 mm P **

Capacità Totale Serbatoio

~27 kg / ~43 ℓ **

Assorbimento Elettrico (min-max)

28 - 68 W **

Pressione d'esercizio (bar)

3 bar **

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica



Avorio

Bordeaux

Bronzo

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD


** Dati provvisori in fase di omologazione

Evolution
line

LA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA

DEL CALORE



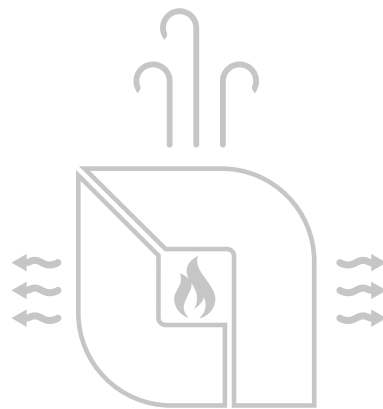

Totalmente Ermetiche

Home control Solution



ERMETICITÀ

SICURA: Camera di combustione e serbatoio ermetici: tecnologia ed innovazione al servizio della Tua sicurezza



SISTEMA DI ACCENSIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

VELOCE: Per un caldo immediato nella tua casa, sempre e comunque



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIVA: Sempre in contatto con la tua stufa, anche quando sei fuori casa



COMBUSTIONE OTTIMIZZATA

EFFICIENTE: Riduce i tempi di attesa per la riaccensione, garantendo una combustione ottimale



BRACIERE AUTOPULENTE

COMODA: la tua stufa si pulisce da sola



CONTROLLO CON RADIOCOMANDO PALMARE MULTIFUNZIONE

AGILE: Tutte le funzioni di controllo della stufa con in più un termostato remoto

MIETTA EVO

 Stufa a pellet **ermetica** ventilata

Evolution
Life

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Scambiatore di calore a fascio tubiero
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Sonda in camera di combustione
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Modulo di emergenza
- Cassetto cenere estraibile
- Possibilità di selezionare anche la potenza all'interno delle singole fasce del crono

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 529,97	Zona B € 750,79	Zona C € 971,61	Zona D € 1.236,60	Zona E € 1.501,58	Zona F € 1.589,91
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,4 - 9,0 kW-N

Rendimento (min-max)

93,9 - 93,1 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,0 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

496 x 1073 x 579 mm

Peso Netto

157 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità Totale Serbatoio

~20 kg / ~32 l

Assorbimento Elettrico (min-max)

26 - 43 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica



Bordeaux



Bianco

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO

Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

KATIA 9 5.0

 Stufa a pellet **ermetica** ventilata

Evolution
Life

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Scambiatore di calore a fascio tubiero
- Porta, focolare e braciere in ghisa
- Porta con doppio vetro
- Sonda in camera di combustione
- Gestione temperatura ambiente con funzione AUTOMATIC
- Integrazione domotica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Funzione FPC Plus



Vetro ceramico curvo

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 529,97	Zona B € 750,79	Zona C € 971,61	Zona D € 1.236,60	Zona E € 1.501,58	Zona F € 1.589,91
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
3,6 - 9,0 kW-N

Rendimento (min-max)
94,3 - 91,3 %

Consumo Orario (min-max)
0,8 - 2,0 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
515 x 1082 x 572 mm

Peso Netto
160 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P

Capacità totale serbatoio
~20 kg / ~32 ℓ

Assorbimento elettrico (min-max)
19 - 36 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Bianco



Bronzo



Tortora Matt

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato



CONSOLE CON WI-FI INTEGRATO
(App "Total Control 3.0")

KATIA 11 5.0

E Stufa a pellet **ermetica** ventilata

Evolution
Life

A+ | 11,0 kW-N | 316 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Scambiatore di calore a fascio tubiero
- Porta, focolare e braciere in ghisa
- Porta con doppio vetro
- Sonda in camera di combustione
- Gestione temperatura ambiente con funzione AUTOMATIC
- Integrazione domotica con «Alexa»
- Easy Setup
- Easy Control
- Funzione FPC Plus



Vetro ceramico curvo

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,6 - 11,0 kW-N

Rendimento (min-max)

94,3 - 90,3 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,5 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

515 x 1082 x 572 mm

Peso Netto

160 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità totale serbatoio

~20 kg / ~32 l

Assorbimento elettrico (min-max)

19 - 40 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Bianco



Bronzo



Tortora Matt

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO

Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato



CONSOLE CON WI-FI INTEGRATO

(App "Total Control 3.0")

A+ | 11,0 kW-N | 315 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Scambiatore di calore a fascio tubiero
- Sonda in camera di combustione
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Modulo emergenza
- Porta singola con doppio vetro (entrambi ceramici)
- Cassetto cenere estraibile
- Maniglia sganciabile con alloggiamento dedicato

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 578,37	Zona B € 819,36	Zona C € 1.060,35	Zona D € 1.349,54	Zona E € 1.638,72	Zona F € 1.735,12
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,4 - 11,0 kW-N

Rendimento (min-max)

93,9 - 91,4 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,5 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

480 x 1140 x 560 mm

Peso Netto

173 kg

Diámetro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità Totale Serbatoio

~22 kg / ~35 l

Assorbimento Elettrico (min-max)

25 - 45 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio smaltato e maiolica



Bianco



Tortora Lucido

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO

Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato



A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Porta, focolare e braciere in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Motoriduttore Brushless per il caricamento del pellet
- Sonda in camera di combustione
- FPC – Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente
- Integrazione domotica con "Alexa" (Amazon). N.B. Solo in abbinamento con Modulo WiFi "Etichetta grigia" – optional – ed utilizzo App TotalControl 3.0. Servizio e periferica "Alexa" (Amazon) non compresa.
- Easy Setup
- Easy Control

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 599,36	Zona B € 849,09	Zona C € 1.098,83	Zona D € 1.398,51	Zona E € 1.698,19	Zona F € 1.798,08
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N

Rendimento (min-max)

93,0 - 91,4 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

576 x 1174 x 642 mm

Peso Netto

188 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità totale serbatoio

~29 kg / ~46 l

Assorbimento elettrico (min-max)

45 - 58 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Bianco



Bronzo



Tortora Matt

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Porta, focolare e braciere in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Motoriduttore Brushless per il caricamento del pellet
- Sonda in camera di combustione
- FPC – Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente
- Integrazione domotica con "Alexa" (Amazon). N.B. Solo in abbinamento con Modulo WiFi "Etichetta grigia" – optional – ed utilizzo App TotalControl 3.0. Servizio e periferica "Alexa" (Amazon) non compresa.
- Easy Setup
- Easy Control

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N

Rendimento (min-max)

93,0 - 91,4 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

576 x 1174 x 642 mm

Peso Netto

201 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità totale serbatoio

~29 kg / ~46 l

Assorbimento elettrico (min-max)

45 - 58 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica



Bianco



Tortora

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO


Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

TELEPANNELLE
SUFAP
CANALIZZATE

Evolution
life

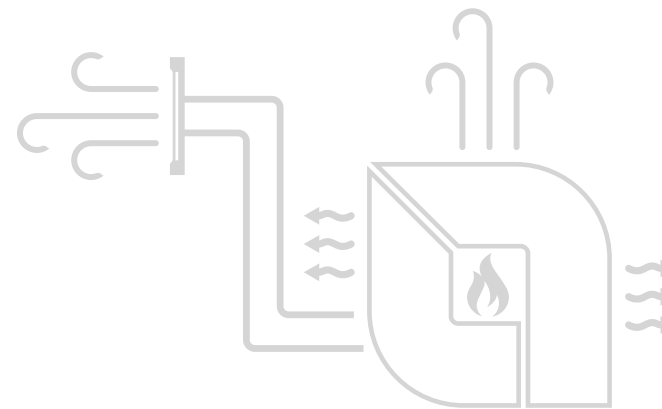

La gamma prodotti

con uno o più motori dedicati
alla canalizzazione termostatabile.

FINO A 8 METRI

PER CANALIZZAZIONE



STUFA ERMETICA

SICURA: Tecnologia ed innovazione al servizio della tua sicurezza



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIVA: Sempre in contatto con la tua stufa, anche quando sei fuori casa

ANNALISA PLUS


E Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione

Evolution
Life

New 2024

A+ | **12,0** kW-N** | **344** m³** | ★★★★★**

CARATTERISTICHE

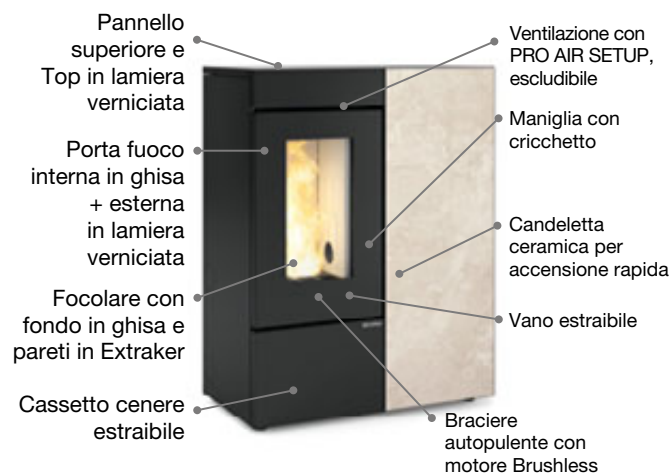

- Funzione FPC Plus
- AIR ZONE CONTROL con canalizzazioni escludibili
- Modalità Automatic
- Wi-Fi di serie con App "Total Control 3.0"
- Easy Setup
- Easy Control
- Cronotermostato settimanale
- Stufa ermetica
- Sonda in camera di combustione
- 2 motori dedicati per le canalizzazioni: lunghezza max 8 metri, potenza uscita almeno 1,3 kW ognuna (con potenza P5)
- Uscita canalizzazioni superiore / posteriore / laterale sx / laterale dx. N.B. Possibile avere una canalizzazione a sx e una a dx oppure altre soluzioni «miste» diverse



FINO A 16 METRI (8m per due uscite) DI CANALIZZAZIONE

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)**

Zona A € 599,36	Zona B € 849,09	Zona C € 1.098,83	Zona D € 1.398,51	Zona E € 1.698,19	Zona F € 1.798,08
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
3,6 - 12,0 kW-N **

Rendimento (min-max)
>88 % **

Consumo Orario (min-max)
2,7 kg/h **

Dimensioni (LxHxP)
900 x 1150 x 420 mm **


Peso Netto
** kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
80 mm P/S/Lat.dx **

Capacità totale serbatoio
~24 kg / ~38 ℓ **

Assorbimento elettrico (min-max)
** W

TECNOLOGIA

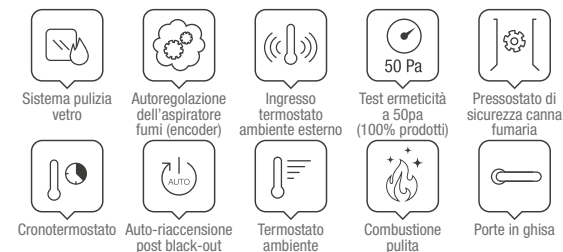

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e pannello frontale Crystal o Gres



Crystal

Gres Ostuni

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato



CONSOLE CON WI-FI INTEGRATO
(App "Total Control 3.0")

** Dati provvisori in fase di omologazione

NORIS PLUS

E Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione

Evolution
Life

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Nuovo braciere «5 stelle»
- Porta, focolare e braciere in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Motoriduttore Brushless per il caricamento del pellet
- Sonda in camera di combustione
- Funzione AIR ZONE CONTROL per canalizzazione
- FPC – Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente
- Integrazione domotica con "Alexa" (Amazon). N.B. Solo in abbinamento con Modulo WiFi "Etichetta grigia" – optional – ed utilizzo App TotalControl 3.0. Servizio e periferica "Alexa" (Amazon) non compresa.
- Easy Setup
- Easy Control



FINO A 16 METRI (8m per due uscite) DI CANALIZZAZIONE

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N

Rendimento (min-max)

93,4 - 91,8 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

576 x 1174 x 642 mm

Peso Netto

195 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità totale serbatoio

~29 kg / ~46 l

Assorbimento elettrico (min-max)

60 - 105 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Bianco



Bronzo



Tortora Matt

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

NORIS PLUS LUX

 Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione

Evolution
Life

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Nuovo braciere «5 stelle»
- Porta, focolare e braciere in ghisa
- Cassetto cenere estraibile
- Motoriduttore Brushless per il caricamento del pellet
- Sonda in camera di combustione
- Funzione AIR ZONE CONTROL per canalizzazione
- FPC – Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente
- Integrazione domotica con "Alexa" (Amazon). N.B. Solo in abbinamento con Modulo WiFi "Etichetta grigia" – optional – ed utilizzo App TotalControl 3.0. Servizio e periferica "Alexa" (Amazon) non compresa.
- Easy Setup
- Easy Control



FINO A 16 METRI (8m per due uscite) DI CANALIZZAZIONE

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N

Rendimento (min-max)

93,4 - 91,8 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

576 x 1174 x 642 mm

Peso Netto

208 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità totale serbatoio

~29 kg / ~46 l

Assorbimento elettrico (min-max)

60 - 105 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e maiolica



Bianco



Tortora

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD

TERRY PLUS

E Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione

Evolution
Life

A+ | 12,1 kW-N | 347 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Possibilità di uscita per la canalizzazione (Ø80 mm): posteriore
- Ventilazione ambiente frontale con motore dedicato e funzione comfort
- Focolare estraibile da assistenza autorizzata
- Porta fuoco, focolare e braciere in ghisa
- Maniglia con impugnatura ergonomica
- Sonda in camera di combustione
- Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale)
- Modulo emergenza
- Cassetto cenere estraibile



FINO A 16 METRI (8m per due uscite) DI CANALIZZAZIONE con 3 ventilatori indipendenti gestibili con 4 fasce orarie

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 601,36	€ 851,93	€ 1.102,50	€ 1.403,18	€ 1.703,86	€ 1.804,08

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

3,5 - 12,1 kW-N

Rendimento (min-max)

92,0 - 94,0 %

Consumo Orario (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

569 x 1151 x 598 mm

Peso Netto

206 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

80 mm P

Capacità Totale Serbatoio

~29 kg / ~46 l

Assorbimento Elettrico (min-max)

50 - 96 W

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in maiolica



Bordeaux



Bianco



Tortora Lucido

DOTAZIONI DI SERIE



RADIOCOMANDO

Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

F U E
I B R I D
E

La libertà di scelta
e la tecnologia avanzata
si fondono in Margaret,
la stufa combinata legna/ pellet
che ridefinisce il riscaldamento:
combustione personalizzata
e gestione intelligente
in ogni dettaglio.



Evolution
line

ERMETICITÀ

SICURA: Camera di combustione e serbatoio ermetici: tecnologia ed innovazione al servizio della Tua sicurezza

» SISTEMA DI ACCENSIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

VELOCE: Per un caldo immediato nella tua casa, sempre e comunque

» VENTILAZIONE FORZATA ESCLUDIBILE

SILENZIOSA: Il silenzio, senza perdere l'efficienza.

» HOME CONTROL SOLUTION

Innovativa: Sempre in contatto con la tua stufa, anche quando sei fuori casa

» BRACIERE AUTOPULENTE

COMODA: la tua stufa si pulisce da sola

New 2024

A+ | 10,0** kW-N | 287** m³ | ★★★★★**

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (C_e 1,5)**


Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE

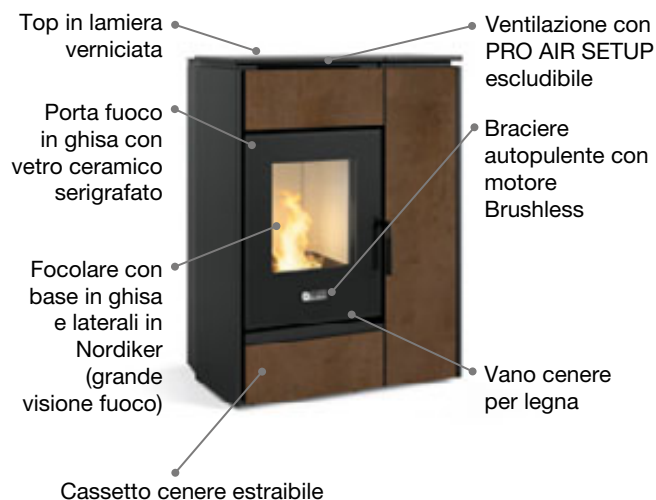

- Stufa ermetica
- Funzione FPC Plus
- App "Total Control 3.0" con funzioni Alexa e Teleassistenza
- Easy Setup
- Easy Control
- Cronotermostato settimanale
- Gestione aria primaria/secondaria tramite valvola comandata da motore a ritorno automatico (in caso di assenza di corrente)
- Motore caricamento pellet Brushless
- Sensore livello pellet
- Sonda in camera di combustione
- Candeletta ceramica
- Micro di controllo su porta
- Pressostati di controllo
- AIR ZONE CONTROL con canalizzazione escludibile (se acquistato optional)



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

4,1 - 10,0 kW-N **

Rendimento (min-max)

> 88,0 % **

Consumo Orario (min-max)

0,9 - 2,4 kg/h ** (pellet)
2,4 kg/h ** (legna)

Dimensioni (LxHxP)

890 x 1157 x 625 mm **

Peso Netto

** kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

120 mm P/S **

Capacità totale serbatoio

~30 kg / ~48 l**

Absorbimento elettrico (min-max)

** W

Legna lunghezza max

33 cm **

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50Pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato e Gres o Pietra Naturale



Gres Corten



Gres Ostuni



Pietra Naturale

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO


Telecomando IR Touch retroilluminato



DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask con Wi-Fi integrato (App "Total Control 3.0")

OPTIONAL



KIT CANALIZZAZIONE

» **SISTEMA DI ACCENSIONE DI ULTIMA GENERAZIONE**

VELOCE: Per un caldo immediato nella tua casa, sempre e comunque

🔊 **VENTILAZIONE FORZATA ESCLUDIBILE**

SILENZIOSA: Il silenzio, senza perdere l'efficienza.

⚙️ **POMPA PWM GESTITA IN AUTOMATICO DALLA SCHEDA ELETTRONICA**

SEMPLICE: Mettiti comodo, le prestazioni del tuo impianto si regolano da sole

⚡ **NUOVA ELETTRONICA PER COLLEGAMENTO ALLA SCHEDA ESPANSIONE IMPIANTO**

FLESSIBILE: Massima flessibilità nella gestione del comfort nelle stanze

📱 **HOME CONTROL SOLUTION**

INNOVATIVA: Sempre in contatto con la tua stufa, anche quando sei fuori casa

🔔 **BRACIERE AUTOPULENTE**

COMODA: la tua stufa si pulisce da sola

🔥 **COMBUSTIONE OTTIMIZZATA**


EFFICIENTE: Riduce i tempi di attesa per la riaccensione, garantendo una combustione ottimale

Silenziose e potenti,
distribuiscono il calore
in modo rapido e
uniforme in tutta la casa.



Evolution
life

EFFICIENTE
SOSTENIBILE
ERMOSITÀ
APPREZZATE

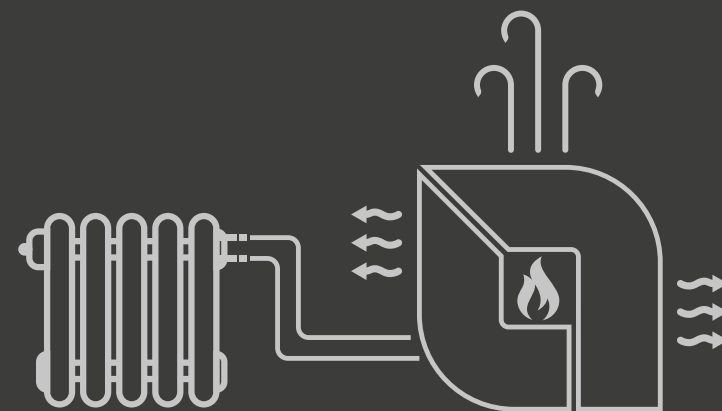

GUENDA IDRO 5.0

E Termostufa a pellet **ermetica** ventilata

Evolution
Life

A+ | 16,2** kW-N | 14,0** kW-H₂O | 465** m³ | ★★★★★**

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (C_e 1,5)**

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 671,74	€ 951,64	€ 1.231,53	€ 1.567,40	€ 1.903,28	€ 2.015,23

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE



- Sfiato aria
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore
- Ampia visione della fiamma
- Trasduttore di pressione con visualizzazione su display
- Camera di combustione in acciaio ad alto spessore
- Maniglia con impugnatura ergonomica
- Porta fuoco e braciere in ghisa
- Sonda in camera di combustione
- Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale)
- Sicurezze termiche e di pressione acqua
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Cassetto cenere estraibile
- Funzione FPC Plus



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

4,6 - 16,2 kW-N **

Potenza Resa all'Acqua (min-max)

3,6 - 14,0 kW-H₂O **

Rendimento (min-max)

90,6 - 90,9 % **

Consumo Orario (min-max)

1,1 - 3,7 kg/h **

Dimensioni (LxHxP)

576 x 1157 x 621 mm **

Peso Netto

210 kg **

Diametro Scarico Fumi (Ø)

100 mm P **

Capacità Totale Serbatoio

~30 kg / ~48 l **

Assorbimento Elettrico (min-max)

20 - 40 W **

Pressione d'esercizio (bar)

3 bar **

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Avorio



Bronzo



Tortora Matt

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



BLACK LCD




EVELYNE IDRO 2.0

E Termostufa a pellet **ermetica** ventilata, slim

Evolution
Life

A+ | 18,0 kW-N | 14,8 kW-H₂O | 517 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE

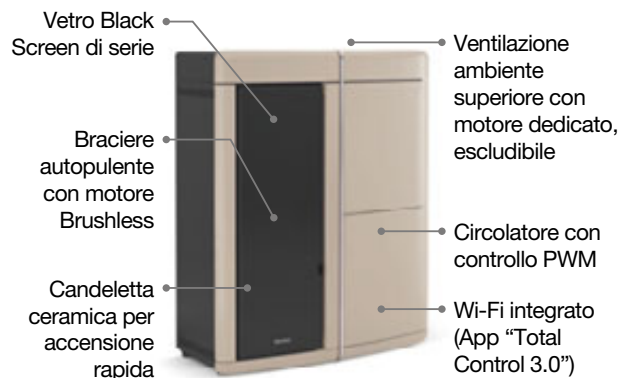

**Attacchi idraulici
posteriori, accessibili da
lato destro.**

- Sfiato aria
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, superiore, laterale destro
- Profondità ridotta
- Trasduttore di pressione con visualizzazione su display
- Camera di combustione in acciaio ad alto spessore
- Porta fuoco e braciere in ghisa
- Sonda in camera di combustione
- Doppia porta: porta esterna con vetro temperato piano
- Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale)
- Modulo emergenza
- Sicurezze termiche e di pressione acqua
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Cassetto cenere estraibile

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 697,16	Zona B € 987,64	Zona C € 1278,12	Zona D € 1626,70	Zona E € 1975,28	Zona F € 2091,47
--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

5,3 - 18,0 kW-N

Potenza resa all'acqua (min-max)

3,5 - 14,8 kW-H₂O

Rendimento (min-max)

95,9 - 93,5 %

Consumo Orario (min-max)

1,1 - 4,0 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

878 x 1098 x 412 mm

Peso Netto

209 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

100 mm P/S/Lat.dx

Capacità totale serbatoio

~27 kg / ~43 l

Assorbimento elettrico (min-max)

80 - 85 W

Pressione d'esercizio (bar)

3 bar

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in maiolica



Grigio



Bianco



Tortora



RADIOCOMANDO
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

**CONSOLE CON
WI-FI INTEGRATO**
(App "Total Control 3.0")

ISIDORA IDRO H16 EVO

Termostufa a pellet ventilata

Evolution
Life

A+ | 18,9 kW-N | 16,0 kW-H₂O | 542 m³ | ★★★★★

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 708,93	Zona B € 1.004,31	Zona C € 1.299,70	Zona D € 1.654,16	Zona E € 2.008,62	Zona F € 2.126,78
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE



- Sfiato aria
- Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato, escludibile
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse
- Trasduttore di pressione con visualizzazione su display
- Camera di combustione in acciaio ad alto spessore
- Maniglia con impugnatura ergonomica
- Porta fuoco e braciere in ghisa
- Serbatoio stagno
- Sonda in camera di combustione
- Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale)
- Sicurezze termiche e di pressione acqua
- Ampia visione della fiamma
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Cassetto cenere estraibile



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

5,1 - 18,9 kW-N

Potenza Resa all'Acqua (min-max)

3,9 - 16,0 kW-H₂O

Rendimento (min-max)

91,2 - 93,7 %

Consumo Orario (min-max)

1,2 - 4,1 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

596 x 1165 x 708 mm

Peso Netto

227 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

100 mm P

Capacità Totale Serbatoio

~38 kg / ~61 ℓ

Assorbimento Elettrico (min-max)

24 - 26 W

Pressione d'esercizio (bar)

3 bar

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in maiolica e lamiera verniciata



Bordeaux



Bianco



Tortora Lucido

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask con Wi-Fi integrato (App "Total Control 2.0")

ISIDORA IDRO H2O EVO

Termostufa a pellet ventilata

Evolution
Life

A+ | 23,1 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 663 m³ | ★★★★★

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 757,33	Zona B € 1.072,88	Zona C € 1.388,43	Zona D € 1.767,10	Zona E € 2.145,76	Zona F € 2.271,98
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE



- Sfiato aria
- Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato, escludibile
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse
- Trasduttore di pressione con visualizzazione su display
- Camera di combustione in acciaio ad alto spessore
- Maniglia con impugnatura ergonomica
- Porta fuoco e braciere in ghisa
- Serbatoio stagno
- Sonda in camera di combustione
- Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale)
- Sicurezze termiche e di pressione acqua
- Ampia visione della fiamma
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Cassetto cenere estraibile



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

6,9 - 23,1 kW-N

Potenza Resa all'Acqua (min-max)

5,7 - 20,0 kW-H₂O

Rendimento (min-max)

90,7 - 92,9 %

Consumo Orario (min-max)

1,6 - 5,1 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

596 x 1243 x 708 mm

Peso Netto

235 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

100 mm P

Capacità Totale Serbatoio

~38 kg / ~61 l

Assorbimento Elettrico (min-max)

26 - 28 W

Pressione d'esercizio (bar)

3 bar

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in maiolica e lamiera verniciata



Avorio



Bordeaux

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask con Wi-Fi integrato (App "Total Control 2.0")

ISIDORA IDRO H23 5.0

Termostufa a pellet ventilata

Evolution
Life

A+ | 27,6 kW-N | 23,0 kW-H₂O | 792 m³ | ★★★★★

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 800,26	Zona B € 1.133,70	Zona C € 1.467,14	Zona D € 1.867,27	Zona E € 2.267,40	Zona F € 2.400,77
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE



- Sfiato aria
- Ventilazione ambiente superiore con motore dedicato, escludibile
- Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore in asse
- Camera di combustione in acciaio ad alto spessore
- Porta fuoco e braciere in ghisa
- Serbatoio stagno
- Sonda in camera di combustione
- Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia manuale)
- Vaso di espansione
- Valvola di sicurezza 3 bar
- Cassetto cenere estraibile
- FPC – Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente
- FPC PLUS - oltre al lavoro fatto da FPC permette l'identificazione di situazioni anomale mettendo il generatore in condizioni di sicurezza



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

7,7 - 27,6 kW-N

Potenza Resa all'Acqua (min-max)

6,1 - 23,0 kW-H₂O

Rendimento (min-max)

89,3 - 92,1%

Consumo Orario (min-max)

1,7 - 6,1 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

596 x 1243 x 737 mm

Peso Netto

235 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

100 mm P

Capacità Totale Serbatoio

~38 kg / ~61 l

Absorbimento Elettrico (min-max)

30 - 38 W

Pressione d'esercizio (bar)

3 bar

TECNOLOGIA



Sistema pulizia vetro



Autoregolazione dell'aspiratore fumi (encoder)



Termostato di sicurezza serbatoio



Auto-bilanciamento aria 1° e 2°



Ingresso termostato ambiente esterno



Test ermeticità a 50pa (100% prodotti)



Pressostato di sicurezza canna fumaria



Cronotermostato



Auto-riaccensione post black-out



Termostato ambiente



Combustione pulita



Porte in ghisa

FINITURE

Rivestimento in maiolica e lamiera verniciata



Bianco



Bordeaux

DOTAZIONI DI SERIE



TELECOMANDO

Telecomando IR Touch retroilluminato



DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask con Wi-Fi integrato (App "Total Control 3.0")

Risparmio e comfort
sempre a 5 stelle!



» **SISTEMA DI ACCENSIONE DI ULTIMA GENERAZIONE**

VELOCE: Per un caldo immediato nella tua casa, sempre e comunque

⚙️ **POMPA PWM GESTITA IN AUTOMATICO DALLA SCHEDE ELETTRONICA**

SEMPLICE: Mettiti comodo, le prestazioni del tuo impianto si regolano da sole

≡ **NUOVA ELETTRONICA PER COLLEGAMENTO ALLA SCHEDE ESPANSIONE IMPIANTO**

FLESSIBILE: Massima flessibilità nella gestione del comfort nelle stanze

📱 **HOME CONTROL SOLUTION**

INNOVATIVA: Sempre in contatto con la tua stufa, anche quando sei fuori casa

🔔 **BRACIERE AUTOPULENTE**

COMODA: la tua stufa si pulisce da sola

🔥 **COMBUSTIONE OTTIMIZZATA**

EFFICIENTE: Riduce i tempi di attesa per la riaccensione, garantendo una combustione ottimale

PR20

Caldaia a pellet con estrattore cenere

Evolution
Life

A+ | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 573 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



- A** Attacchi idraulici parte superiore
- B** Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, laterale sinistro
 - Sfiato aria
 - Sensore di livello pellet
 - Camera di combustione in acciaio ad alto spessore
 - Sonda in camera di combustione
 - Porta fuoco e braciere in ghisa
 - Sicurezze termiche e di pressione acqua
 - Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia automatica)
 - Caricamento serbatoio frontale
 - Vaso di espansione
 - Ruote per facilitare la movimentazione
 - Valvola di sicurezza 3 bar
- C** **Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente**

DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

5,7 - 20,0 kW-N

Potenza Resa all'Acqua (min-max)

5,7 - 20,0 kW-H₂O

Rendimento (min-max)

88,4 - 92,4 %

Consumo Orario (min-max)

1,4 - 4,6 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

822 x 1398 x 817 mm

Peso Netto

310 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

100 mm P/Lat.sx

Capacità Totale Serbatoio

~75 kg / ~119 ℓ

Absorbimento Elettrico (min-max)

60 - 65 W

Pressione d'esercizio (bar)

3 bar

TECNOLOGIA



INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 1.620,00	€ 2.295,00	€ 2.970,00	€ 3.780,00	€ 4.590,00	€ 4.860,00

Download
scheda tecnica



SCAN ME



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Grigio chiaro / Grigio scuro

DOTAZIONI DI SERIE



DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask con Wi-Fi integrato (App "Total Control 2.0")



KIT SCHEDA ESPANSIONE IMPIANTO

OPTIONAL



Serbatoio Stoccaggio Pellet

Kit caricamento pellet automatico 330ℓ
Kit caricamento pellet automatico 660ℓ
Modulo estensione 180ℓ
(Disponibile per kit caricamento 660ℓ)
Modulo estensione 270ℓ
(Disponibile per kit caricamento 660ℓ)

PR30

Caldaia a pellet con estrattore cenere

Evolution
Life

A+ | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H₂O | 860 m³ | ★★★★★

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 2.430,00	Zona B € 3.442,50	Zona C € 4.455,00	Zona D € 5.670,00	Zona E € 6.885,00	Zona F € 7.290,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE



- A** Attacchi idraulici parte superiore
- B** Possibilità di uscita per lo scarico fumi: posteriore, laterale sinistro
 - Sfiato aria
 - Sensore di livello pellet
 - Camera di combustione in acciaio ad alto spessore
 - Sonda in camera di combustione
 - Porta fuoco e braciere in ghisa
 - Sicurezze termiche e di pressione acqua
 - Scambiatore di calore a fascio tubiero (pulizia automatica)
 - Caricamento serbatoio frontale
 - Vaso di espansione
 - Ruote per facilitare la movimentazione
 - Valvola di sicurezza 3 bar
- C** **Innovativo sistema adattivo per regolazione e mantenimento costante nel tempo dell'aria comburente**



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

8,9 - 30,0 kW-N

Potenza Resa all'Acqua (min-max)

8,9 - 30,0 kW-H₂O

Rendimento (min-max)

92,7 - 92,4 %

Consumo Orario (min-max)

2,0 - 6,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

892 x 1398 x 817 mm

Peso Netto

325 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

120 mm P/Lat.sx

Capacità Totale Serbatoio

~75 kg / ~119 ℓ

Absorbimento Elettrico (min-max)

70 - 85 W

Pressione d'esercizio (bar)

3 bar

TECNOLOGIA



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Grigio chiaro / Grigio scuro

DOTAZIONI DI SERIE



DISPLAY BLACK MASK

Display Black Mask con Wi-Fi integrato (App "Total Control 2.0")



KIT SCHEDA ESPANSIONE IMPIANTO

OPTIONAL



Serbatoio Stoccaggio Pellet

Kit caricamento pellet automatico 330ℓ
 Kit caricamento pellet automatico 660ℓ
 Modulo estensione 180ℓ
 (Disponibile per kit caricamento 660ℓ)
 Modulo estensione 270ℓ
 (Disponibile per kit caricamento 660ℓ)



Control Solution

Tecnologia, Comfort e Risparmio

Scopri le innovative soluzioni per gestire al meglio e in massima comodità il comfort della tua casa grazie al tuo prodotto a pellet.

ACCESSORY



KIT SCHEDA DI ESPANSIONE IMPIANTO

La scheda espansione impianto ottimizza il funzionamento dell'apparecchio, tramite opportune configurazioni impiantistiche, portando ad una riduzione dei consumi e garantendo una maggiore durata del prodotto.

Accumulatori termici

Caldaie a legna o pellet

Serbatoio di stoccaggio pellet



**SEMPRE IN CONTATTO
CON LA TUA STUFA**



Total Control 3.0

ACCESSORY APP

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA GRIGIA

Compatibile con modelli introdotti dal 2022



Total Control 2.0

ACCESSORY APP

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA NERA

Compatibile con modelli introdotti dal 2018



Total Control

ACCESSORY APP

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA BIANCA

Compatibile con modelli introdotti fino al 2017




Total Control 2.0

Display Black Mask

Nuovo display Black Mask con Wi-Fi integrato per gestione da remoto con la nuova App dedicata "Total Control 2.0"



EFFICIENTE SUFICIENTE LEGNA ANZIANI

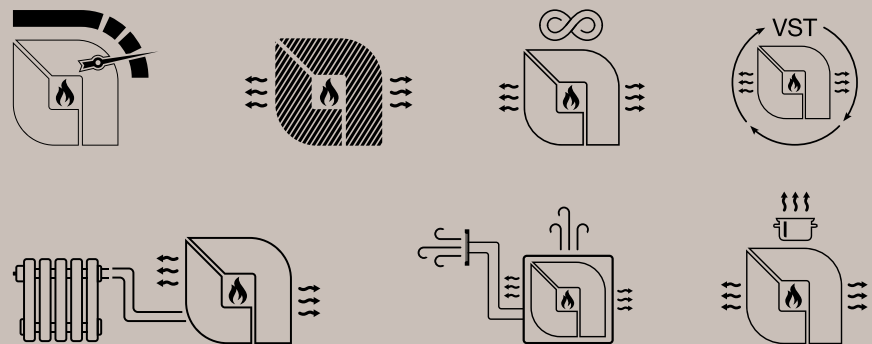

La qualità e solidità dei materiali,

l'armonia delle linee,

la cura nella realizzazione

e la sicurezza nell'utilizzo.

Con questi presupposti

nascono i prodotti a legna

«La Nordica-Extraflame».

STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE



ALTI RENDIMENTI E BASSE EMISSIONI
PER UNO STILE INCONFONDIBILE



EMILIANA



kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
kg/h	1,7
Dim. LxHxP	453x950x490
kg	140
Ø mm	120 S



Bianco Infinity



EMILIANA - STEEL



Nero Antracite

kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
kg/h	1,7
Dim. LxHxP	453x950x490
kg	121
Ø mm	120 S



FEDORA



Bianco Infinity

kW-N	8,3
%	86,4
m³	238
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559x1035x547
kg	175
Ø mm	130 S



Bordeaux



STUFE A LEGNA HIGH PERFORMANCE



FEDORA - STEEL



kW-N	8,3
%	86,4
m³	238
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559x1035x547
kg	150
Ø mm	130 S



CONCITA 2.0



kW-N	11,8
%	86,4
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1545x569
kg	185
Ø mm	150 S



CONCITA 2.0 - STEEL



kW-N	11,8
%	86,4
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1545x569
kg	157
Ø mm	150 S



STUFE A LEGNA CAST IRON



**ELEVATE PRESTAZIONI
PER UNO STILE SENZA TEMPO**



N.B. LA GHISA SMALTATA, SE USATA CORRETTAMENTE, HA UNA DURATA QUASI ILLIMITATA E RICHIEDE UNA MANUTENZIONE MINIMA.

BRIGITTA GB



kW-N	4,7
%	81,0
m³	134
kg/h	1,4
Dim. LxHxP	404x640x397
kg	70
Ø mm	120 S



CANDY 4.0



kW-N	6,2
%	85,1
m³	177
kg/h	1,7
Dim. LxHxP	404x890x397
kg	85
Ø mm	120 S



GIULIETTA X 4.0



kW-N	6,5
%	81,7
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	487x706x430
kg	115
Ø mm	120 P/S



STUFE A LEGNA CAST IRON



ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

★★★★★ A+



kW-N	7,3
%	83,6
m³	209
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	660x760x590
kg	167
Ø mm	150 P/S




ISETTA EVO 4.0

★★★★★ A+



kW-N	7,3
%	83,6
m³	209
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	660x706x590
kg	160
Ø mm	150 P/S



MARLENA 5.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	465x1562x475
kg	140
Ø mm	130 S




JENNIFER 2.0 EPS

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N	8,0
%	87,6
m³	229
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	702x1370x478
kg	143
Ø mm	150 S



STUFE A LEGNA CAST IRON



ISOTTA FORNO EVO



kW-N	9,7
%	87,7
m³	278
kg/h	2,6
Dim. LxHxP	795x1244x530
kg	300
Ø mm	150 S
Capacità forno	39 ℓ



ISOTTA CON CERCHI EVO




kW-N	11,9
%	82,0
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	790x830x660
kg	216
Ø mm	150 P/S



ISOTTA EVO




kW-N	11,9
%	82,0
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	790x775x660
kg	205
Ø mm	150 P/S

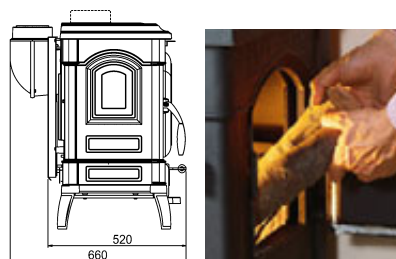

STUFE A LEGNA EVERGREEN



50 ANNI DI STORIA, UNO STILE INCONFONDIBILE

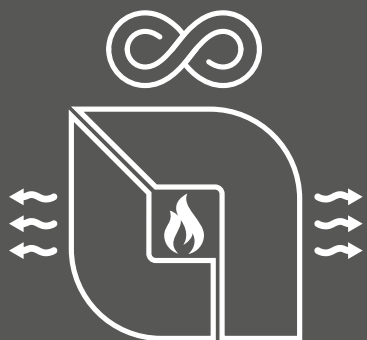

SUPER JUNIOR

★★★★★ **A**



kW-N	5,0
%	80,0
m³	143
kg/h	1,5
Dim. LxHxP	360x771x419
kg	64
Ø mm	120 mm S



Verde



TEA

★★★★★ **A+**



Bianco

kW-N	6,6
%	82,0
m³	189
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	414x832x419
kg	77
Ø mm	120 S



Nero Antracite



ASIA BII

★★★★★ **A+**



Vulcan

kW-N	6,0
%	81,3 %
m³	172
kg/h	1,7
Dim. LxHxP	438x930x470
kg	159
Ø mm	120 S



STUFE A LEGNA EVERGREEN



GEMMA

★★★★ A+



kW-N 6,0
% 82,2
m³ 172
kg/h 1,7
Dim. LxHxP 460x840x495
kg 85 - PT 98
Ø mm 120 S



Elegance Bordeaux

Liberty Panna

Pietra Naturale (PT)

GEMMA FORNO 5.0

★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Dim. LxHxP 460x1207x495
kg 125 - PT 140
Ø mm 120 S
Capacità forno 19 l



Elegance Bordeaux


Pietra Naturale (PT)

ESTER BII

★★★★ A



kW-N 7,5
% 80,0
m³ 215
kg/h 2,2
Dim. LxHxP 540x950x478
kg 243
Ø mm 130 S



Vulcan

ESTER FORNO EVO

★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N 8,2
% 86,7
m³ 235
kg/h 2,2
Dim. LxHxP 540x1300x478
kg 317
Ø mm 130
Capacità forno 22 l



Vulcan

STUFE A LEGNA EVERGREEN



ROSSELLA R1 BII

★★★★★ A



Pietra Naturale

kW-N 8,8
% 80,0
m³ 252
kg/h 2,4
Dim. LxHxP 578x915x586
kg 155 - 170 PT
Ø mm 130 S



Liberty
Bordeaux

Liberty
Bianco Infinity

Liberty
Panna

ROSSELLA PLUS FORNO EVO

★★★★★ CONTO TERMICO A+



Liberty Panna

kW-N 9,1
% 86,0
m³ 260
kg/h 2,4
Dim. LxHxP 559x1359x536
kg 195 - 219 PT
Ø mm 130 S
Capacità forno 37 ℓ



Liberty Bordeaux

Pietra Naturale (PT)



STUFE A LEGNA VST



UNA GAMMA MULTIFUNZIONE PER OGNI ESIGENZA



ROSETTA 5.0 VST - CERAMICA



kW-N	7,9	Prodotto certificato EN 13240
%	86,9	
m³	226	
kg/h	2,1	
Dim. LxHxP	885x843x572	
kg	153	
Ø mm	130 P/S	



Liberty Bordeaux

ROSETTA 5.0 VST - PETRA



kW-N	7,9	Prodotto certificato EN 13240
%	86,9	
m³	226	
kg/h	2,1	
Dim. LxHxP	885x843x572	
kg	167	
Ø mm	130 P/S	

Pietra Naturale

ROSETTA 5.0 VST - MAIOLICA



kW-N	7,9	Prodotto certificato EN 13240
%	86,9	
m³	226	
kg/h	2,1	
Dim. LxHxP	885x843x572	
kg	153	
Ø mm	130 P/S	



Bordeaux

Tortora

STUFE A LEGNA VST



ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - CERAMICA ★★★★★



Liberty Bordeaux

kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Dim. LxHxP 885x843x572
kg 153
Ø mm 130 P/S

Prodotto certificato
EN 13240



Liberty Panna

ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - PETRA ★★★★★



Nero Antracite

kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Dim. LxHxP 885x843x572
kg 167
Ø mm 130 P/S

Prodotto certificato
EN 13240

ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - STEEL ★★★★★



Nero Antracite

kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Dim. LxHxP 885x843x572
kg 139
Ø mm 130 P/S

Prodotto certificato
EN 13240



Bianco Puntinato

ROSA REVERSE VST ★★★★★



Liberty Bordeaux

kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Dim. LxHxP 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 P/S

Prodotto certificato
EN 13240



Liberty Panna

STUFE A LEGNA VST



ROSA SINISTRA REVERSE VST - CERAMICA ★★★★★



kW-N	8,2	Prodotto certificato EN 13240
%	86,5	
m³	235	
kg/h	2,3	
Dim. LxHxP	1030x851x650	
kg	183 kg	
Ø mm	150 P/S	



ROSA SINISTRA REVERSE VST - PETRA ★★★★★



kW-N	8,2	Prodotto certificato EN 13240
%	86,5	
m³	235	
kg/h	2,3	
Dim. LxHxP	1030x851x650	
kg	200 kg	
Ø mm	150 P/S	

ROSA 5.0 VST - CERAMICA ★★★★★



kW-N	8,8	Prodotto certificato EN 13240
%	85,4	
m³	252	
kg/h	2,5	
Dim. LxHxP	1030x851x650	
kg	183	
Ø mm	150 P/S	



ROSA 5.0 VST - MAIOLICA ★★★★★



kW-N	8,8	Prodotto certificato EN 13240
%	85,4	
m³	252	
kg/h	2,5	
Dim. LxHxP	1030x851x650	
kg	204	
Ø mm	150 P/S	



STUFE A LEGNA VST



ROSA 5.0 VST - PETRA



Pietra Naturale

kW-N	8,8
%	85,4
m³	252
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	1030x851x650
kg	200
Ø mm	150 P/S

Prodotto certificato
EN 13240

ROSA 5.0 VST - STEEL



Nero Antracite



Bianco Puntinato

kW-N	8,8
%	85,4
m³	252
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	1030x851x650
kg	170
Ø mm	150 P/S

Prodotto certificato
EN 13240

ROSA L 5.0 VST - STEEL



Nero Antracite

kW-N	9,5
%	86,7
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	975x861x670 mm
kg	192
Ø mm	150 P/S

Prodotto certificato
EN 13240

ROSA XXL 5.0 VST - STEEL



Nero Antracite

kW-N	11,0
%	87,3
m³	315
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	1074x861x669
kg	202
Ø mm	150 P/S

Prodotto certificato
EN 13240

STUFE A LEGNA VST



ROSA XXL 5.0 VST - MAIOLICA



Bianco Infinity

kW-N	11,0
%	87,3
m³	315
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	1074x861x669
kg	235
Ø mm	150 P/S

Prodotto certificato
EN 13240



Bordeaux

ROSA XXL 5.0 VST - PETRA



Pietra Naturale

kW-N	11,0
%	87,3
m³	315
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	1074x861x669
kg	275
Ø mm	150 P/S

Prodotto certificato
EN 13240

VICENZA EVO VST



Nero Antracite

kW-N	6,0
%	86,0
m³	172
kg/h	1,7
Dim. LxHxP	600x850-910x600
kg	137
Ø mm	120 mm S/P/Lat.dx/Lat.sx
W	25 W

Prodotto certificato
EN 13240



Inox

VERONA XXL VST



Nero Antracite

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	800x850-910x600
kg	175
Ø mm	150 mm S/P/Lat.dx/Lat.sx
W	25 W

Prodotto certificato
EN 13240



Inox

STUFE A LEGNA VST



VERONA XXL VST - MAIOLICA



Bianco Infinity

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	800x910x600
kg	200
Ø mm	150 mm P/S
W	25 W

Prodotto certificato
EN 13240



Bordeaux

VERONA XXL VST - PETRA



Pietra Naturale

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	800x910x600
kg	206
Ø mm	150 mm P/S
W	25 W

Prodotto certificato
EN 13240

VENEZIA VST



Inox


kW-N	8,3
%	86,9
m³	238
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	900x850-910x600
kg	175
Ø mm	130 P/S/Lat.dx
W	25 W

Prodotto certificato
EN 13240




Nero Antracite

TERMOSTUFE A LEGNA



È TEMPO DI PENSARE AL TUO IMPIANTO

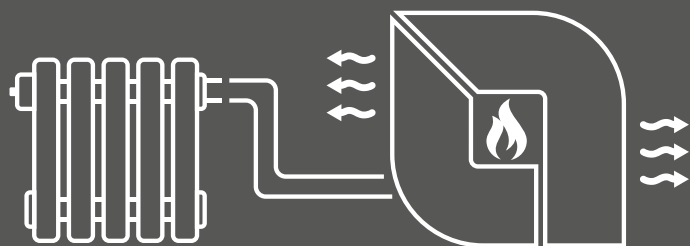

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+



Liberty Panna

kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Dim. LxHxP	559x915x533
kg	162 - 175 PT
Ø mm	130 S



Liberty Bordeaux Pietra Naturale (PT)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+



Liberty Bordeaux

kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Dim. LxHxP	559x1359x533
kg	218 - 242 PT
Ø mm	130 S
Capacità forno	37 ℓ



Liberty Panna Pietra Naturale (PT)

TERMOROSA DSA 4.0

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+




Liberty Bordeaux

kW-N	11,0
kW-H₂O	7,0
%	88,6
m³	315
kg/h	3,0
Dim. LxHxP	1030x855x664
kg	217 - 231 PT
Ø mm	150 P/S



Pietra Naturale (PT)

TERMOSTUFE A LEGNA



TERMOISOTTA DSA

★★★★ **A**



kW-N	15,0
kW-H₂O	8,5
%	78,4
m³	430
kg/h	4,4
Dim. LxHxP	760x775x520
kg	212
Ø mm	150 S



TERMOROSA XXL DSA 4.0

★★★★ **A+**



Prodotto certificato
EN 13240



kW-N	16,8
kW-H₂O	10,3
%	87,5
m³	481
kg/h	4,5
Dim. LxHxP	1075x861x696
kg	286
Ø mm	160 P/S

Nero Antracite

LORIET S DSA

★★★★ **A+**



Bordeaux

kW-N	16,8
kW-H₂O	10,5
%	88,0
m³	481
kg/h	4,3
Dim. LxHxP	570x1258x567
kg	203
Ø mm	130 S



Bianco Infinity

NORMA SIDRO DSA

★★★★ **A**



Bordeaux

kW-N	19,5
kW-H₂O	14,9
%	78,6%
m³	559
kg/h	5,8
Dim. LxHxP	720x1242x575
kg	249
Ø mm	160 S




Grigio Agata

CUCINE A LEGNA EVERGREEN



COTTO A LEGNA È PIÙ BUONO

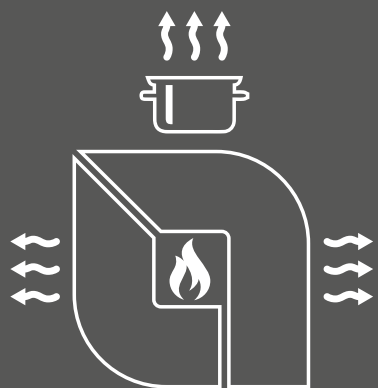

FAMILY 4,5

★★★★★ A+



kW-N	7,5
%	81,0
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	964x853x642
kg	125
Ø mm	130 S
Capacità forno	41 ℓ



Bianco

Cappuccino

SOVRANA EASYEVO 2.0

★★★★★ A+



kW-N	7,5
%	81,0
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	964x848x641
kg	140
Ø mm	130 P/S
Capacità forno	41 ℓ



Bianco

Cappuccino

SUPREMA 4.0


★★★★★ A+




kW-N	9,0
%	87,7
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	974x860x660
kg	220
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	28 ℓ

Nero Vetrificato

INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE




LA SOLUZIONE IDEALE
PER IL TUO CAMINETTO

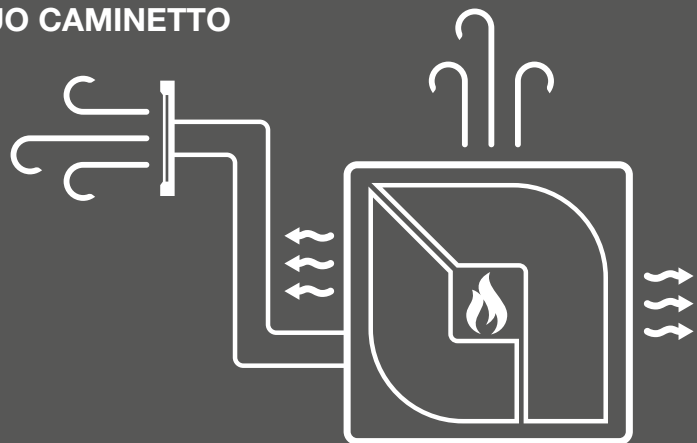

INSERTO 60 4.0 - VENTILATO

★★★★★ A+


kW-N	6,5
%	80,8
m ³	186
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	595x500x440
kg	124
Ø mm	160 S
W	23



INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO

★★★★★ A+


kW-N	6,7
%	82,0
m ³	192
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	695x495x450
kg	149
Ø mm	160 S
W	34

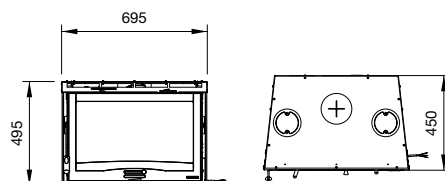


INSERTO 70 L 4.0 - VENTILATO

★★★★★ A

kW-N	7,8
%	79,1
m ³	223
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	695x550x450
kg	128
Ø mm	160 S
W	34



INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE




INSERTO 70 4.0 - VENTILATO

★★★★ A



kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	695x550x450
kg	142
Ø mm	160 S
W	34




INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO

★★★★ A+



kW-N	7,4
%	83,9
m³	212
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	800x555x500
kg	130
Ø mm	160 S
W	40

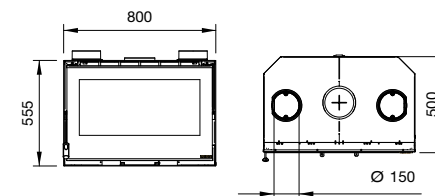


INSERTO 80 HIGH PRESSURE

★★★★ A+



kW-N	7,9
%	82,4
m³	226
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	800x555x520
kg	128
Ø mm	160 S
W	50

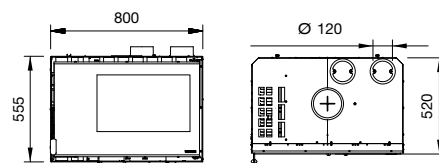


INSERTO 80 PRS CRYSTAL - VENTILATO


★★★★ **CONTO TERMICO** A+



kW-N	8,3
%	87,4
m³	237
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	800x916x500
kg	150
Ø mm	160 S
W	40

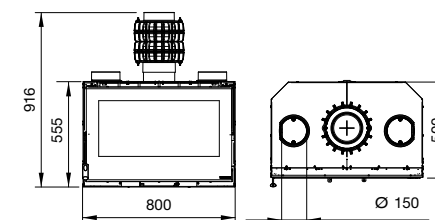

INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE




INSERTO 70 PRS WIDE

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N	8,1
%	86,1
m³	232
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	704x1051x506
kg	158
Ø mm	160 S

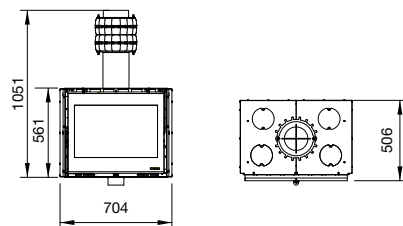


INSERTO 80 WIDE 5.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	800x1478x509
kg	160
Ø mm	160 S

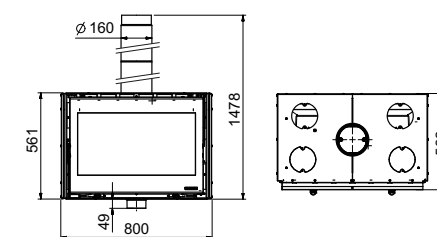


INSERTO 100 WIDE

★★★★★ A+




kW-N	8,1
%	81,0
m³	232
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1000x561x509
kg	178
Ø mm	160 S




N.B.: Per il corretto funzionamento dell'apparecchio devono essere predisposte durante il montaggio due griglie di areazione di dimensione adeguata, una inferiore di ingresso ed una superiore di uscita, per consentire la diffusione del calore nell'ambiente ed il giusto raffreddamento del prodotto (vedi manuale allegato al prodotto).

MONOBLOCCHI



LA SOLUZIONE IDEALE
PER IL TUO CAMINETTO

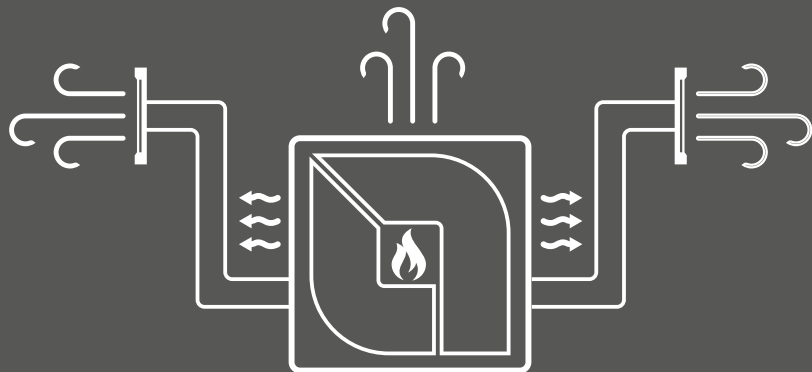


MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX

★★★★★ A+



kW-N	10,0
%	80,9
m³	287
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	879x1570-1605x612
kg	271
Ø mm	200 S

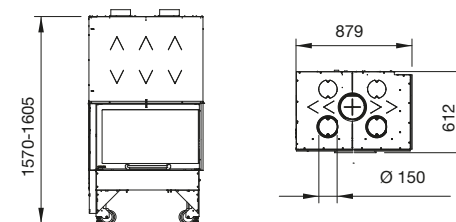


MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX


★★★★★ A+




kW-N	10,0
%	80,9
m³	287
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	879x1570-1605x612
kg	271
Ø mm	200 S

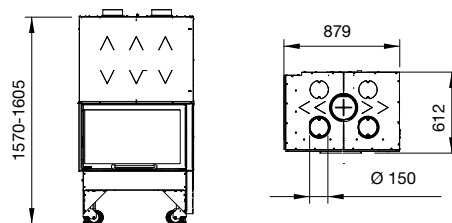

TERMOCAMINI A LEGNA



LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO CAMINETTO

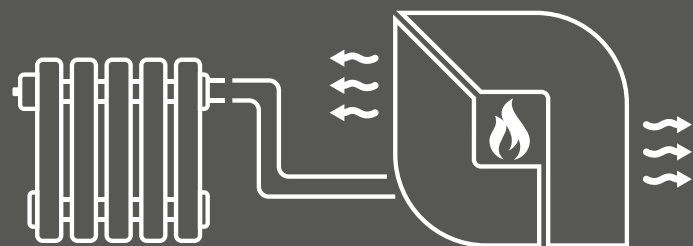


TERMOCAMINO WF PLUS DSA

A+



kW-N	20,5
kW-H₂O	11,3
%	85,5
m³	587
kg/h	5,4
Dim. LxHxP	846x1585-1625x667
kg	334
Ø mm	200 S

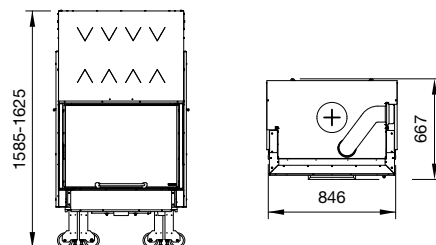

PRESTIGE

Line

PERFETTA SIMBIOSI

TRA DESIGN

E CALORE

E
L
E
G
A
N
Z
A

LIÙ 5.0

Stufa a legna

PRESTIGE

Line

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE

Possibilità di prelevare aria dall'esterno ed immetterla direttamente nei registri della stufa

Ampia visione fuoco

Aria primaria e secondaria regolabile con unico registro per migliore gestione combustione



DATI TECNICI

Potenza Nominale

7,5 kW-N

Rendimento

85,8 %

Consumo Orario

2,0 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

537 x 1562 x 508 mm

Peso Netto

170 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

130 mm S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)

270 x 375 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)

295 x 429 x 310 mm

Legna Lunghezza Max

30 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Presenza diretta aria esterna (BBC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98

Download
scheda tecnica



SCAN ME



FINITURE


Rivestimento in maiolica



Bordeaux



Bianco Infinity

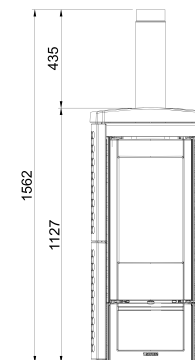

Focolare in ghisa e Nordiker

LIÙ 5.0 - PETRA

Stufa a legna

PRESTIGE

Line

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE

Possibilità di prelevare aria dall'esterno ed immetterla direttamente nei registri della stufa

Ampia visione fuoco

Aria primaria e secondaria regolabile con unico registro per migliore gestione combustione



DATI TECNICI

Potenza Nominale

7,5 kW-N

Rendimento

85,8 %

Consumo Orario

2,0 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

528 x 1562 x 508 mm

Peso Netto

201 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

130 mm S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)

270 x 375 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)

295 x 429 x 310 mm

Legna Lunghezza Max

30 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Preso diretta aria esterna (BBC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 485,99	Zona B € 688,49	Zona C € 890,99	Zona D € 1.133,99	Zona E € 1.376,98	Zona F € 1.457,98
--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica



SCAN ME




FINITURE

Rivestimento in pietra naturale ricavata dal blocco pieno



Pietra Naturale



Focolare in ghisa e Nordiker

TAHITI

Stufa a legna in ghisa smaltata

PRESTIGE

Linea

A+ | 7,7 kW-N | 220 m³ | ★★★★★

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Potenza Nominale

7,7 kW-N

Rendimento

81,8 %

Consumo Orario

2,2 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

746 x 894 x 483 mm

Peso Netto

150 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

150 mm S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)

532 x 212 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)

585 x 290 x 255 mm

Legna Lunghezza Max

50 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Presa diretta aria esterna (BBC)

FINITURE

Rivestimento interamente in ghisa smaltata



Nero Antracite

DOTAZIONI DI SERIE



Porta di carico frontale e laterale

TAHITI EPS

Stufa a legna con sistema di recupero calore

PRESTIGE

Line

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Potenza Nominale

8,0 kW-N

Rendimento

87,6 %

Consumo Orario

2,2 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

746 x 1373 x 483 mm

Peso Netto

154 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

150 mm S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)

532 x 212 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)

585 x 290 x 255 mm

Legna Lunghezza Max

50 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Presenza diretta aria esterna (BBC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download scheda tecnica



SCAN ME




FINITURE

Rivestimento interamente in ghisa smaltata



Nero Antracite



DOTAZIONI DI SERIE



Sistema EPS

Modello con sistema di recupero calore



Porta di carico frontale e laterale

DANTE


Stufa a legna con sistema di recupero calore

PRESTIGE

Line

A+ | 8,8 kW-N | 252 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE

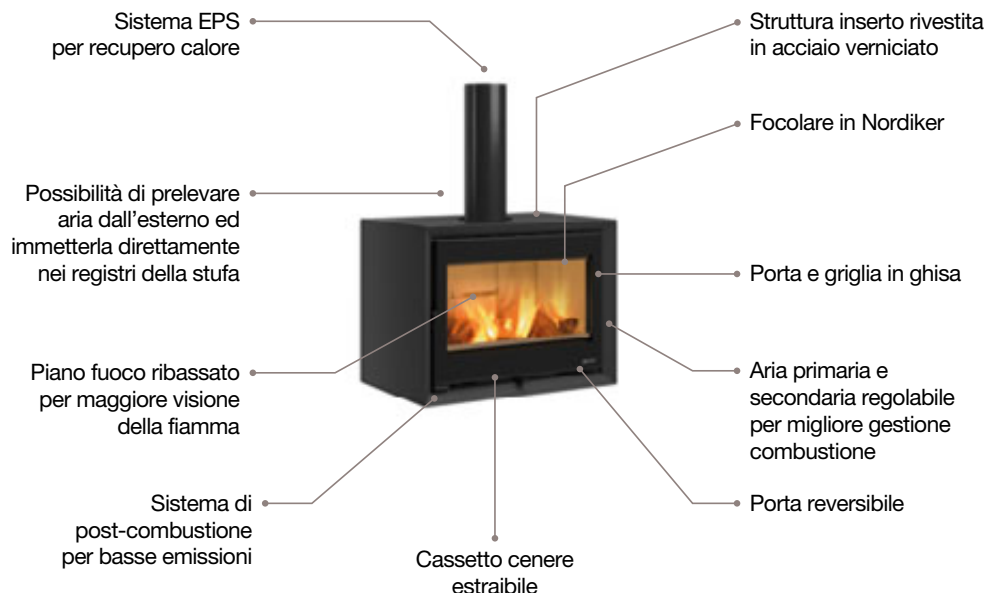

DATI TECNICI

Potenza Nominale
8,8 kW-N

Rendimento
85,5 %

Consumo Orario
2,4 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
822 x 1055 x 550 mm

Peso Netto
158 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
160 mm S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)
626 x 278 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)
652 x 295 x 350 mm

Legna Lunghezza Max
30 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Presenza diretta aria esterna (BBC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,2)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 419,64	€ 594,49	€ 769,34	€ 979,16	€ 1.188,98	€ 1.258,92

Download
scheda tecnica



SCAN ME



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato - Nero Opaco

DANTE CON PANCA (elemento optional)
Esempi di combinazioni



Dimensione con panca (LxHxP)

1490 x 1525 x 540 mm

DOTAZIONI DI SERIE



Sistema EPS
Modello con sistema di recupero calore

OPTIONAL



Panca Nero Opaco
LxHxP 1490x470x540 mm
53,5 Kg

DANTE CON PORTALEGNA

Stufa a legna con sistema di recupero calore

PRESTIGE

Line

A+ | 8,8 kW-N | 252 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Potenza Nominale

8,8 kW-N

Rendimento

85,5 %

Consumo Orario

2,4 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

822 x 1480 x 553 mm

Peso Netto

183 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

160 mm S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)

626 x 278 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)

652 x 295 x 350 mm

Legna Lunghezza Max

30 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Preso diretta aria esterna (BBC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ct 1,2)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 419,64	€ 594,49	€ 769,34	€ 979,16	€ 1.188,98	€ 1.258,92

Download
scheda tecnica



SCAN ME



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato - Nero Opaco




DOTAZIONI DI SERIE



Sistema EPS

Modello con sistema di recupero calore



NOVA FORNO

Stufa a legna con forno

PRESTIGE

Line

A+ | 11,8 kW-N | 338 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
11,8 kW-N

Rendimento
86,4 %

Consumo Orario
3,2 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
559 x 1496 x 569 mm

Peso Netto
256 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
150 mm S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)
315 x 285 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)
357 x 450 x 362 mm

Dimensione Forno (LxHxP)
330 x 300 x 370 mm

Legna Lunghezza Max
30 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Preso aria esterna (ASC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92

Download
scheda tecnica



SCAN ME



FINITURE

Rivestimento in maiolica



Bianco opaco



Bordeaux

DOTAZIONI DI SERIE



PADELLA FORNO SMALTATA (1 pz)

GRIGLIA FORNO CROMATA (1 pz)



NOVA FORNO - STEEL


Stufa a legna con forno

PRESTIGE

Line

A+ | 11,8 kW-N | 338 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE

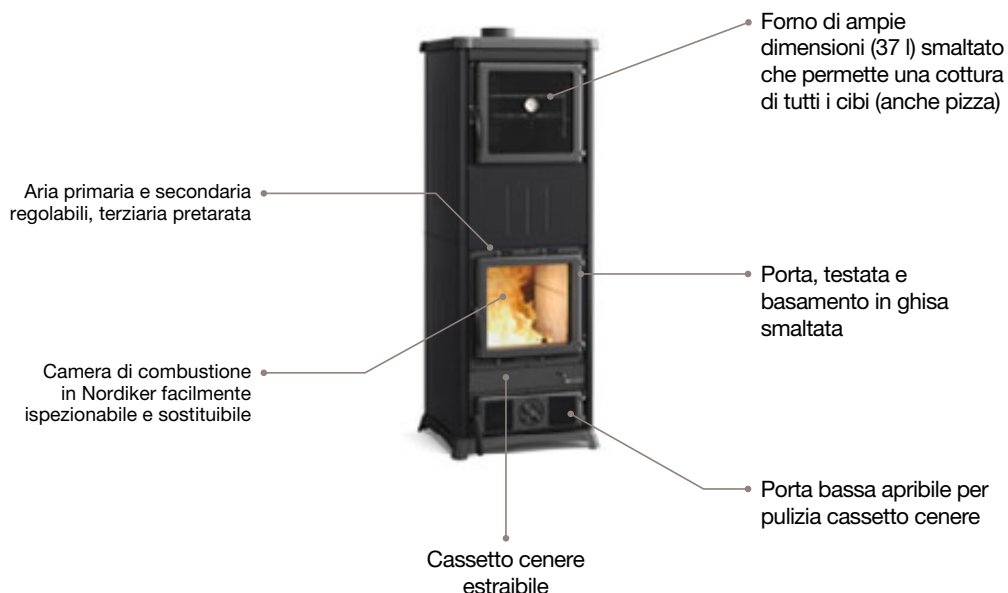

DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
11,8 kW-N

Rendimento
86,4 %

Consumo Orario
3,2 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
559 x 1496 x 569 mm

Peso Netto
217 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
150 mm S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)
315 x 285 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)
357 x 450 x 362 mm

Dimensione Forno (LxHxP)
330 x 300 x 370 mm

Legna Lunghezza Max
30 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Preso aria esterna (ASC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92

Download
scheda tecnica



SCAN ME



FINITURE

Rivestimento in acciaio verniciato



Nero antracite

DOTAZIONI DI SERIE



PADELLA FORNO SMALTATA (1 pz)



GRIGLIA FORNO CROMATA (1 pz)

GARDENIA 5.0 VST

Stufa a legna multifunzione

PRESTIGE

Line

New 2024

A+ | 9,5 kW-N | 272 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

9,5 kW-N

Rendimento

86,7 %

Consumo Orario

2,5 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

950 x 864 x 704 mm

Peso Netto

192 kg - 212 Kg PT

Diametro Scarico Fumi (Ø)

150 mm P/S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)

225 x 210 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)

296 x 306 x 460 mm

Legna Lunghezza Max

30 cm

TECNOLOGIA



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Presa aria esterna (ASC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 543,01	€ 769,27	€ 995,52	€ 1.267,03	€ 1.538,53	€ 1.629,03

Download
scheda tecnica



SCAN ME



FINITURE

Rivestimento in acciaio o pietra naturale

DOTAZIONI DI SERIE



PADELLA FORNO SMALTATA (1 pz)

GRIGLIA FORNO CROMATA (1 pz)



Nero Antracite

Pietra Naturale

ALASKA VST

Stufa a legna multifunzione

PRESTIGE

Line

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)

12,0 kW-N

Rendimento

88,6 %

Consumo Orario

3,2 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

1307 x 860 x 705 mm

Peso Netto

350 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)

150 mm P/S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)

405 x 278 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)

400 x 340 x 460 mm

Legna Lunghezza Max

30 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Presenza diretta aria esterna (BBC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,16	€ 1.798,08

Download scheda tecnica



SCAN ME



FINITURE

Rivestimento in ghisa e acciaio smaltato




Nero vetrificato

OPTIONAL



CORRIMANO E TERMINALI CROMATI

DETTAGLIO



PIASTRA A TRE CERCHI

SIERRA VST

Termostufa a legna con sistema a vaso aperto e circuito chiuso


PRESTIGE

Line

New 2024

A+ | **16,0** kW-N** | **9,0** kW-H₂O** | **430** m³** | ★★★★★★

CARATTERISTICHE

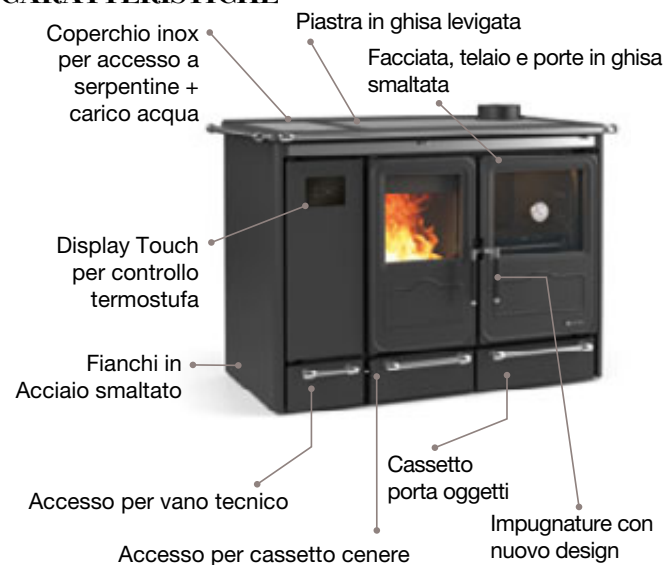

DOTAZIONI IDRAULICHE DI SERIE

- Serpentino circuito riscaldamento
- Serpentino circuito sanitario
- Centralina di controllo:
 - Funzione antigelo
 - Funzione antibloccaggio pompa
- Circolatore elettronico a basso consumo per circuito primario
- Valvola di non ritorno
- Jolly di sfiato automatico
- Flussostato sanitario
- Livellostato
- Anodo sacrificale in magnesio
- Sonda temperatura circuito primario
- Rubinetto di carico/scarico

DATI TECNICI

Potenza Nominale
16,0 kW-N **

Potenza Resa all'Acqua
9,0 H₂O **

Rendimento
> 85,0 % **

Consumo Orario
4,1 kg/h **

Dimensioni (LxHxP)
1251 x 861 x 725 mm

Peso Netto
** kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
150 P/S/Lat.DX **

Dimensione Bocca Fuoco
** x ** mm

Dimensione Focolare (LxHxP)
** x ** x ** mm

Legna lunghezza max
** cm

Pressione d'esercizio
** bar

TECNOLOGIA



INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 668,75	€ 947,39	€ 1.226,04	€ 1.560,41	€ 1.894,79	€ 2.006,25

Download
scheda tecnica



SCAN ME




FINITURE

Rivestimento in ghisa e acciaio smaltato



Nero Antracite

DOTAZIONI DI SERIE

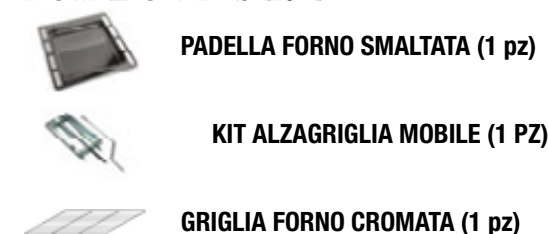

A+ | 8,7 kW-N | 249 m³ | ★★★★★

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
8,7 kW-N

Rendimento
89,1 %

Consumo Orario
2,3 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
1050 x 865 x 670 mm
(senza scaldavivande)

Peso Netto
217 kg
(senza scaldavivande)

Diametro Scarico Fumi (Ø)
150 mm P/S

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)
240 x 185 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)
270 x 287 x 455 mm

Dimensione Forno (LxHxP)
436 x 418 x 430 mm

Legna Lunghezza Max
30 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Preso diretta aria esterna (BBC)

FINITURE

Rivestimento in acciaio smaltato e maiolica



Bordeaux

Bianco Infinity

DOTAZIONI DI SERIE



PADELLA FORNO SMALTATA (1 pz)



GRIGLIA FORNO CROMATA (1 pz)

OPTIONAL



SCALDAVIVANDE

Bordeaux - Bianco Infinity
Dimensione (LxHxP) 987x710x370mm
Attenzione: tubo non compreso

MONOBLOCCO 3LC

Monoblocco a legna per caminetti

PRESTIGE
Line


A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | ★★★★★

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE

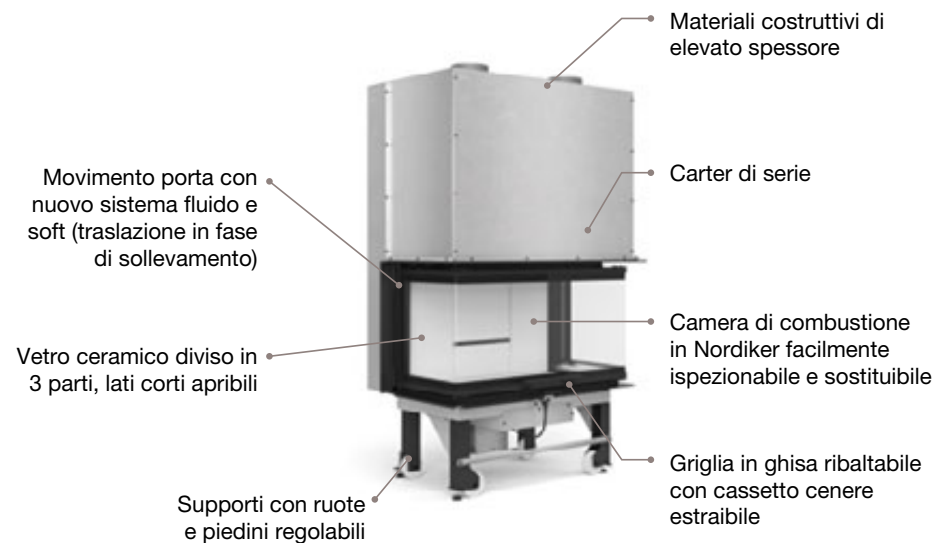

DATI TECNICI

Potenza nominale
12 kW-N

Rendimento
82,0 % %

Consumo Orario
3,5 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
1034 x 1645-1685 x 655 mm

Peso Netto
320 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
200 mm

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)
800 x 350 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)
690 x 480 x 320 mm

Legna Lunghezza Max
50 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Sistema pulizia vetro



Presa diretta aria esterna (BBC)

FINITURE



OPTIONAL



Kit "Wind Air"



Diffusore Shade



Diffusore Wave


MONOBLOCCO 90PA 2.0

Monoblocco a legna per caminetti

PRESTIGE
Line

A+ | 13,2 kW-N | 378 m³ | ★★★★★

CARATTERISTICHE

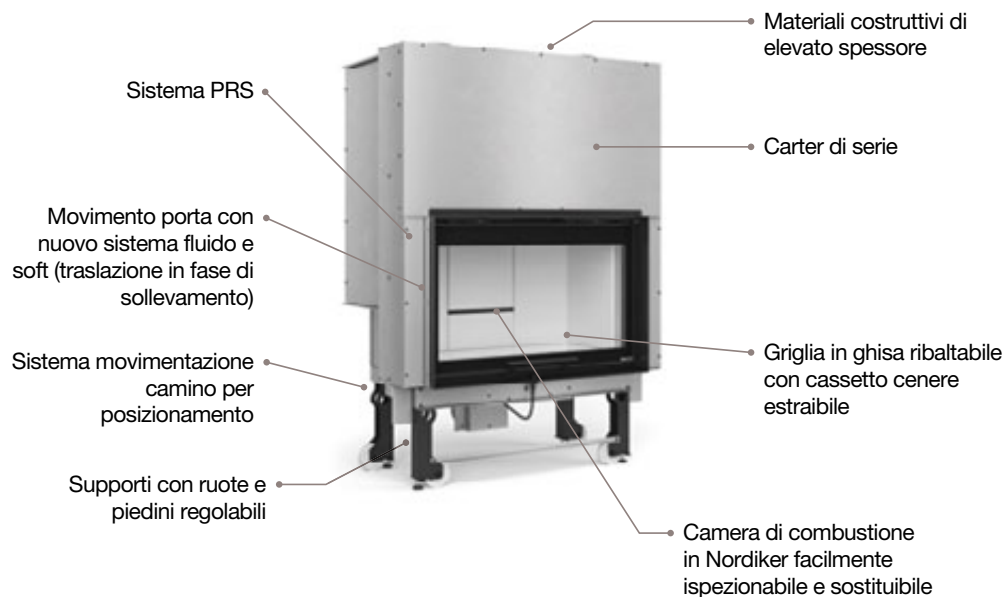

DATI TECNICI

Potenza nominale
13,2 kW-N

Rendimento
85,3 %

Consumo Orario
3,7 kg/h

Dimensioni (LxHxP)
1105 x 1590-1630 x 650 mm

Peso Netto
320 kg

Diametro Scarico Fumi (Ø)
180 mm

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)
830 x 350 mm

Dimensione Focolare (LxHxP)
815 x 480 x 325 mm

Legna Lunghezza Max
50 cm

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Sistema pulizia vetro



Preso diretta aria esterna (BBC)

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)

Zona A € 622,35	Zona B € 881,66	Zona C € 1.140,97	Zona D € 1.452,15	Zona E € 1.763,32	Zona F € 1.867,04
--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Download
scheda tecnica




SCAN ME



FINITURE



OPTIONAL



Kit cornice Inox



Kit "Wind Air"



Diffusore Shade



Diffusore Wave

Evolution
line

IL TOP DELLA PRODUZIONE

DEL GRUPPO LA NORDICA-EXTRAFLAME

PER I MIGLIORI RIVENDITORI.

DESIGN, TECNOLOGIA

E PRESTAZIONI.



LARISSA

Stufa a legna con controllo automatico dell'aria comburente

Evolution
Life

New 2024

A+ | **8,0** kW-N** | **230** m³** | ★★★★★**

INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0 (Ce 1,5)**

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

Download
scheda tecnica



SCAN ME

CARATTERISTICHE



SEMPLICITÀ E RISPARMIO

Il sistema elettronico regola l'ingresso delle arie comburenti per ottimizzare le varie fasi di lavoro della stufa:

- **Accensione** = Aiuta a velocizzare l'innesco della fiamma inserendo più aria primaria
- **Combustione** = Permette di bilanciare le arie comburenti ottimizzando l'efficienza: quindi meno consumi ed emissioni
- **Modalità «Eco»** = Riduce in maniera calcolata i registri delle arie comburenti per mantenere il calore delle braci più a lungo possibile; in questo modo si facilita anche l'accensione di nuovi ceppi di legna in caso di ricarica

LARISSA: una stufa a legna semplice da usare che consente anche di risparmiare sui consumi.



DATI TECNICI

Potenza Nominale (min-max)
8,0 kW-N **

Rendimento (min-max)
> 85,0 % **

Consumo Orario (min-max)
kg/h **

Dimensioni (LxHxP)
628 x 1226 x 527 mm **

Peso Netto
kg **

Diametro Scarico Fumi (Ø)
130 mm P/S **

Dimensione Bocca Fuoco (LxH)
** x ** mm **

Dimensione Focolare (LxHxP)
** x ** x ** mm **

Legna Lunghezza Max
** cm **

TECNOLOGIA



Focolare in Nordiker



Post combustione



Porte in ghisa



Sistema pulizia vetro



Preso diretta aria esterna (BBC)

FINITURE

Rivestimento in ghisa smaltata e fianchi in acciaio verniciato



Nero Antracite



Top in ghisa smaltata

DOTAZIONI DI SERIE



TASTO TOUCH CON LED
(gestione + info su stato prodotto)



MODULO NAVEL WI-FI INTEGRATO
(App 'Total Control 3.0')

OPTIONAL



Radiocomando
Controllo con radiocomando "palmare" con funzione termostato

CERTIFICAZIONI



Regolamento Italiano per il rilascio del certificato ambientale per i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (classificazione da 1 a 5 stelle).

BImSchV

Regolamento tedesco per il contenimento delle emissioni.



Con il DM 28/12/12, meglio conosciuto come “Conto Termico”, si assegna un incentivo specifico in caso di sostituzione di vecchi apparecchi con nuovi prodotti con determinate caratteristiche.

15a B-VG

Conformità all’ art. 15° della legge costituzionale federale Austriaca sulle misure di salvaguardia ambientale.



Marchio francese dell’agenzia (ADEME) per l’ambiente e l’energia. I prodotti certificati “Flamme Verte” garantiscono le migliori performance energetiche e di rispetto ambientale.

ECODESIGN

Certificazione europea che definisce le direttive per la progettazione ecocompatibile dei prodotti a biomassa.



Certificazione rilasciata dal Centro Tecnico Scientifico delle Costruzioni francese – CSTB – per apparecchi a tenuta stagna provati in condizione di installazione a tenuta stagna.

MFB

Idoneità per collegamento - esclusivamente per la Germania - ad una canna fumaria ad uso condiviso (ovvero a collegamento multiplo), a condizione che vengano tassativamente rispettati i requisiti delle norme regionali e nazionali, tra cui la DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 e della MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), e che lo Spazzacamino distrettuale abbia controllato e approvato le condizioni di installazione.



Certificazione rilasciata dall’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni per la promozione di un uso efficiente dell’energia della biomassa.

SAPER SCEGLIERE

Pensare all'ambiente, anche di casa tua

Quando decidiamo di acquistare una cucina a legna, caminetto, caldaia, stufa a legna o pellet occorre fare una scelta consapevole in base ad una serie di elementi.

La Nordica- Extraflame con questo strumento vuole darvi un aiuto in grado di soddisfare ogni vostra esigenza di acquisto.

1 Canna Fumaria

È l'elemento fondamentale per lo smaltimento dei fumi, deve essere costruita con materiali idonei alle alte temperature, possibilmente di forma circolare, con altezza minima senza curve di 4 metri.

2 Condotto di collegamento dei fumi


Per collegare il camino o la stufa alla canna fumaria il condotto deve avere un percorso il più breve possibile, con pochissimi tratti orizzontali e dello stesso diametro del collarino di attacco al camino.

3 Prese d'aria

Verificare l'esistenza di una presa d'aria esterna di dimensioni opportune a garantire una completa ed efficiente combustione è una condizione necessaria per l'installazione di una stufa o camino.


4 Comignolo

Posto alla sommità del camino deve avere sezione interna pari a quella del camino, la sezione d'uscita deve essere il doppio rispetto al diametro della canna fumaria per garantire lo smaltimento dei residui di combustione proteggendo dagli agenti atmosferici (es. vento) o corpi estranei.



5 La canalizzazione

È importante sempre valutare le distanze massime canalizzabili del prodotto installato.



6 Termo Prodotti

La scelta del termo-prodotto da installare va fatta secondo specifiche esigenze individuali valutando minuziosamente la potenza termica complessiva necessaria all'impianto di riscaldamento ed il luogo dove va installata.



7 m³ Riscaldabili

Il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato. È necessario determinare il volume complessivo che deve essere riscaldato, il grado di isolamento della costruzione, le esposizioni



verso il sole e la zona climatica di appartenenza per la scelta ottimale del camino o stufa da installare. Solo in questo modo è possibile quantificare il calore necessario per riscaldare l'ambiente.

Potenza nominale kW	m³ riscaldabile
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m³

CONTO TERMICO 2.0

COS'È IL CONTO TERMICO 2.0?

In Italia si assegna un incentivo specifico alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili come legna e pellet.

Questi incentivi, conosciuti sotto il nome di “Conto Termico” e ora aggiornati con la **nuova versione 2.0 in vigore dal 31 maggio 2016**, offrono un sostegno concreto a chi sostituisce un apparecchio obsoleto, cioè con bassi rendimenti ed alte emissioni, **premiando chi installa apparecchi di ultima generazione** che garantiscono invece una riduzione delle emissioni in atmosfera e un maggior rendimento energetico.

Il Conto Termico 2.0 è un vero e proprio “assegno” che, grazie anche alle semplificazioni introdotte, viene erogato **in un'unica rata fino a €5.000** e garantisce la riduzione dei tempi di pagamento in soli 2 mesi. Per **importi superiori ai €5.000** il pagamento sarà effettuato in **due annualità**, mentre per i generatori **con potenza termica nominale superiore ai kW35** l'importo viene corrisposto in **cinque anni**.

PERCHÉ IL CONTO TERMICO 2.0?

Il Conto Termico ti permette di riavere fino al **65% sulla tua spesa d'acquisto per una stufa**, alla quale puoi aggiungere altri costi correlati.

Ad esempio:

- Acquisto prodotto (Concita 2.0 - € 2.200)
 - + Installazione (€ 500)
 - + Trasporto (€ 50)
 - + Pratica Standard (€ 200)
 - = Importo spesa totale (€ 2.950)

Incentivo per la stufa a legna Concita 2.0 installata in ZONA E = € 1.686,70
Incentivo effettivo corrisposto entro 2 mesi = € 1.686,70 (~57,2% della spesa).

ATTENZIONE: si ha diritto all'incentivo come da tabella prodotti a patto che lo stesso non superi il 65% della spesa totale.

LE ZONE CLIMATICHE


Lo scopo è quello di regolamentare le fasce di consumo di energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale, identificando zona per zona le temperature medie.

Le zone identificate sono 6, e vengono espresse con delle lettere, dalla A (minor consumo) alla F (maggior consumo).

Il contributo dato dal Conto Termico varia secondo la potenza dell'apparecchio, le sue emissioni e la zona climatica dove è installato. Scopri precisamente in che zona sei: visita il sito www.lanordica-extraflame.com nella sezione dedicata al Conto Termico!



Immagine a solo scopo indicativo.

 A 600 ore di funzionamento annue	 D 1400 ore di funzionamento annue
 B 850 ore di funzionamento annue	 E 1700 ore di funzionamento annue
 C 1100 ore di funzionamento annue	 F 1800 ore di funzionamento annue

INDICE PRODOTTI A PELLETT - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
3	AMIKA	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
6	ANNABELLA PLUS 5.0	★★★★☆	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
11	COMFORT IDRO L80	★★★★	1,5	€ 710,20	€ 1.006,11	€ 1.302,03	€ 1.657,13	€ 2.012,23	€ 2.130,60
10	COMFORT P70 5.0	★★★★☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79 €	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
10	COMFORT P70 H49 5.0	★★★★☆**	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
11	COMFORT P70 PLUS 5.0	★★★★☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
11	COMFORT P85	★★★★	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
11	COMFORT P85 PLUS	★★★★	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
9	COSTANZA IDRO 5.0	★★★★☆**	1,5	€ 668,75	€ 947,39	€ 1.226,04	€ 1.560,41	€ 1.894,79	€ 2.006,25
4	DAHIANA 5.0	★★★★☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	1.295,89 €	€ 1.573,59	€ 1.666,15
6	DAHIANA PLUS 5.0	★★★★☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
10	DIADEMA IDRO EVO	★★★★	1,5	€ 803,99	€ 1.138,98	€ 1.473,97	€ 1.875,97	€ 2.277,96	€ 2.411,96
2	GIUSY 5.0	★★★★☆	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
5	GIUSY PLUS 5.0	★★★★☆	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
9	ISIDE IDRO 5.0	★★★★☆**	1,5	€ 698,49	€ 989,53	€ 1.280,57	€ 1.629,82	€ 1.979,07	€ 2.095,48
2	KETTY 5.0	★★★★☆	1,5	€ 451,48	€ 639,59	€ 827,71	€ 1.053,45	€ 1.279,19	€ 1.354,44
3	KLAUDIA 5.0	★★★★☆	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
5	KLAUDIA PLUS 5.0	★★★★☆	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
4	LUCIA	★★★★	1,5	€ 601,36	€ 851,93	€ 1.102,50	€ 1.403,18	€ 1.703,86	€ 1.804,08
7	LUCIA PLUS	★★★★	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
2	LUISELLA 5.0	★★★★☆	1,5	€ 392,97	€ 556,71	€ 720,45	€ 916,94	€ 1.113,42	€ 1.178,92
5	MARILENA PLUS 5.0	★★★★☆	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
6	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0	★★★★☆	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
8	MARINA IDRO H11	★★★★☆	1,5	€ 649,94	€ 920,75	€ 1.191,56	€ 1.516,54	€ 1.841,51	€ 1.949,83
8	MARINA IDRO H13	★★★★☆	1,5	€ 690,36	€ 978,01	€ 1.265,67	€ 1.610,85	€ 1.956,03	€ 2.071,09
12	PK15	★★★★☆	1,5	€ 1.215,00	€ 1.721,25	€ 2.227,50	€ 2.835,00	€ 3.442,50	€ 3.645,00
12	PK20	★★★★☆	1,5	€ 1.620,00	€ 2.295,00	€ 2.970,00	€ 3.780,00	€ 4.590,00	€ 4.860,00
12	PK30	★★★★☆	1,5	€ 2.430,00	€ 3.442,50	€ 4.455,00	€ 5.670,00	€ 6.885,00	€ 7.290,00
9	RAFFAELLA IDRO H15 5.0	★★★★☆**	1,5	€ 698,49	€ 989,53	€ 1.280,57	€ 1.629,82	€ 1.979,07	€ 2.095,48
9	RAFFAELLA IDRO H18 5.0	★★★★☆**	1,5	€ 742,25	€ 1.051,52	€ 1.360,79	€ 1.731,91	€ 2.103,04	€ 2.226,74

** Dati provvisori in fase di omologazione

INDICE PRODOTTI A PELLETT - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
3	SERAFINA LUX EVO	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
3	SERAFINA PETRA EVO	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
7	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	★★★★☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
7	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	★★★★☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
6	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	★★★★☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
4	TEODORA EVO	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
6	TEOREMA 5.0	★★★★☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
9	TEOREMA PLUS 5.0	★★★★☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
10	VIRNA IDRO	★★★★	1,2	€ 516,00	€ 731,01	€ 946,01	€ 1.204,01	€ 1.462,01	€ 1.548,01

PRESTIGE LINE									
N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
22	ANGELA EVO	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
27	ANGELA PLUS EVO	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
19	ANGY TOP	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
25	DEBBY	★★★★	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
30	DEBBY PLUS EVO	★★★★	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
29	GABRIELLA PLUS	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
21	ILARY	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
28	ILARY PLUS	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
16	LINA TOP	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
20	MIRKA	★★★★☆	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
26	MIRKA PLUS	★★★★☆	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
18	MOIRA EVO	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
24	PAMELA CRYSTAL - BLSC	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
23	PAMELA STEEL	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
15	PEGGY	★★★★☆**	1,5**	€ 392,97	€ 556,71	€ 720,45	€ 916,94	€ 1.113,42	€ 1.178,92
33	ROSANNA IDRO 5.0	★★★★☆**	1,5**	€ 641,65	€ 909,01	€ 1.176,37	€ 1.497,19	€ 1.818,02	€ 1.924,96
17	SABRY 5.0	★★★★☆	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
31	SHARON PLUS	★★★★	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
32	SHARON PLUS STEEL	★★★★	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15

INDICE PRODOTTI A PELLETT - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
EVOLUTION LINE									
43	ANNALISA PLUS	☆☆☆☆☆**	1,5**	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
51	EVELYNE IDRO 2.0	★★★★	1,5	€ 697,16	€ 987,64	€ 1278,12	€ 1626,70	€ 1975,28	€ 2091,47
50	GUENDA IDRO 5.0	☆☆☆☆☆**	1,5**	€ 671,74	€ 951,64	€ 1.231,53	€ 1.567,40	€ 1.903,28	€ 2.015,23
52	ISIDORA IDRO H16 EVO	☆☆☆☆☆	1,5	€ 708,93	€ 1.004,31	€ 1.299,70	€ 1.654,16	€ 2.008,62	€ 2.126,78
53	ISIDORA IDRO H20 EVO	☆☆☆☆☆	1,5	€ 757,33	€ 1.072,88	€ 1.388,43	€ 1.767,10	€ 2.145,76	€ 2.271,98
54	ISIDORA IDRO H23 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 800,26	€ 1.133,70	€ 1.467,14	€ 1.867,27	€ 2.267,40	€ 2.400,77
37	KATIA 9 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
38	KATIA 11 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
48	MARGARET	☆☆☆☆☆**	1,5**	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
36	MIETTA EVO	★★★★	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
40	NORIS	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
41	NORIS LUX	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
44	NORIS PLUS	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
45	NORIS PLUS LUX	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
56	PR20	☆☆☆☆☆	1,5	€ 1.620,00	€ 2.295,00	€ 2.970,00	€ 3.780,00	€ 4.590,00	€ 4.860,00
57	PR30	☆☆☆☆☆	1,5	€ 2.430,00	€ 3.442,50	€ 4.455,00	€ 5.670,00	€ 6.885,00	€ 7.290,00
39	SINFONY	★★★★	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
46	TERRY PLUS	★★★★	1,5	€ 601,36	€ 851,93	€ 1.102,50	€ 1.403,18	€ 1.703,86	€ 1.804,08

INDICE PRODOTTI A LEGNA - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
65	ASIA BII	★★★★							
62	BRIGITTA GB	★★★★							
62	CANDY 4.0	★★★★	1,5	€ 440,08	€ 623,45	€ 806,82	€ 1.026,86	€ 1.246,90	€ 1.320,24
61	CONCITA 2.0	★★★★★	1,5	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
61	CONCITA 2.0 - STEEL	★★★★★	1,5	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
60	EMILIANA	★★★★★	1,5	€ 451,48	€ 639,59	€ 827,71	€ 1.053,45	€ 1.279,19	€ 1.354,44
60	EMILIANA - STEEL	★★★★★	1,5	€ 451,48	€ 639,59	€ 827,71	€ 1.053,45	€ 1.279,19	€ 1.354,44
66	ESTER BII	★★★★							
66	ESTER FORNO EVO	★★★★	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1.184,21	€ 1.437,97	€ 1.522,55
76	FAMILY 4,5	★★★★							
60	FEDORA	★★★★★	1,5	€ 510,44	€ 723,12	€ 935,81	€ 1.191,03	€ 1.446,25	€ 1.531,32
61	FEDORA - STEEL	★★★★★	1,5	€ 510,44	€ 723,12	€ 935,81	€ 1.191,03	€ 1.446,25	€ 1.531,32
66	GEMMA	★★★★							
66	GEMMA FORNO 5.0	★★★★★	1,5	€ 479,48	€ 679,26	€ 879,04	€ 1.118,78	€ 1.358,51	€ 1.438,43
62	GIULIETTA X 4.0	★★★★							
79	INSERTO 100 WIDE	★★★★							
77	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★							
78	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★							
77	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO	★★★★							
77	INSERTO 70 L 4.0 - VENTILATO	★★★★							
79	INSERTO 70 PRS WIDE	★★★★	1,5	€ 504,56	€ 714,79	€ 925,02	€ 1.177,30	€ 1.429,58	€ 1.513,67
78	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★							
78	INSERTO 80 HIGH PRESSURE	★★★★							
78	INSERTO 80 PRS CRYSTAL - VENTILATO	★★★★	1,2	€ 408,35	€ 578,50	€ 748,65	€ 952,82	€ 1.157,00	€ 1.225,06
79	INSERTO 80 WIDE 5.0	★★★★★	1,5	€ 607,27	€ 860,30	€ 1.113,33	€ 1.416,96	€ 1.720,59	€ 1.821,81
63	ISETTA CON CERCHI EVO 4.0	★★★★							
63	ISETTA EVO 4.0	★★★★							
64	ISOTTA CON CERCHI EVO	★★★★							
64	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	€ 548,04	€ 776,39	€ 1.004,73	€ 1.278,75	€ 1.552,77	€ 1.644,11
64	ISOTTA EVO	★★★★							
63	JENNIFER 2.0 EPS	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
75	LORIET S DSA	★★★★	1,2	€ 544,41	€ 771,25	€ 998,09	€ 1.270,30	€ 1.542,50	€ 1.633,24
63	MARLENA 5.0	★★★★★	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
80	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX	★★★★							
80	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX	★★★★							

INDICE PRODOTTI A LEGNA - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
75	NORMA S IDRO DSA	★★★★							
70	ROSA 5.0 VST - CERAMICA	★★★★★	1,5	€ 524,55	€ 743,11	€ 961,68	€ 1.223,95	€ 1.486,23	€ 1.573,65
70	ROSA 5.0 VST - MAIOLICA	★★★★★	1,5	€ 524,55	€ 743,11	€ 961,68	€ 1.223,95	€ 1.486,23	€ 1.573,65
71	ROSA 5.0 VST - PETRA	★★★★★	1,5	€ 524,55	€ 743,11	€ 961,68	€ 1.223,95	€ 1.486,23	€ 1.573,65
71	ROSA 5.0 VST - STEEL	★★★★★	1,5	€ 524,55	€ 743,11	€ 961,68	€ 1.223,95	€ 1.486,23	€ 1.573,65
71	ROSA L 5.0 VST - STEEL	★★★★★	1,5	€ 543,10	€ 769,27	€ 995,52	€ 1.267,03	€ 1.538,53	€ 1.629,03
69	ROSA REVERSE VST	★★★★★	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1.184,21	€ 1.437,97	€ 1.522,55
70	ROSA SINISTRA REVERSE VST	★★★★★	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1.184,21	€ 1.437,97	€ 1.522,55
70	ROSA SINISTRA REVERSE VST - PETRA	★★★★★	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1.184,21	€ 1.437,97	€ 1.522,55
72	ROSA XXL 5.0 VST - MAIOLICA	★★★★★	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
72	ROSA XXL 5.0 VST - PETRA	★★★★★	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
71	ROSA XXL 5.0 VST - STEEL	★★★★★	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
68	ROSETTA 5.0 VST - CERAMICA	★★★★★	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
68	ROSETTA 5.0 VST - MAIOLICA	★★★★★	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
68	ROSETTA 5.0 VST - PETRA	★★★★★	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
69	ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - CERAMICA	★★★★★	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
69	ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - PETRA	★★★★★	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
69	ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - STEEL	★★★★★	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
67	ROSSELLA PLUS FORNO EVO	★★★★	1,5	€ 532,64	€ 754,57	€ 976,50	€ 1.242,82	€ 1.509,13	€ 1.597,91
67	ROSSELLA R1 BII	★★★★							
76	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★							
65	SUPER JUNIOR	★★★★							
76	SUPREMA 4.0	★★★★★							
65	TEA	★★★★							
81	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	€ 728,53	€ 1.032,08	€ 1.335,63	€ 1.699,90	€ 2.064,16	€ 2.185,58
75	TERMOISOTTA DSA	★★★★							
74	TERMOROSA DSA 4.0	★★★★★	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
75	TERMOROSA XXL DSA 4.0	★★★★	1,5	€ 680,52	€ 964,07	€ 1.247,61	€ 1.587,87	€ 1.928,13	€ 2.041,55
74	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	★★★★	1,5	€ 580,56	€ 822,45	€ 1.064,35	€ 1.354,63	€ 1.644,91	€ 1.741,67
74	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	€ 580,56	€ 822,45	€ 1.064,35	€ 1.354,63	€ 1.644,91	€ 1.741,67
73	VENEZIA VST	★★★★★	1,5	€ 510,44	€ 723,12	€ 935,81	€ 1.191,03	€ 1.446,25	€ 1.531,32
72	VERONA XXL VST	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
73	VERONA XXL VST - MAIOLICA	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
73	VERONA XXL VST - PETRA	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
72	VICENZA EVO VST	★★★★	1,5	€ 432,17	€ 612,24	€ 792,32	€ 1.008,40	€ 1.224,49	€ 1.296,52

INDICE PRODOTTI A LEGNA - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
PRESTIGE LINE									
92	ALASKA VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,16	€ 1.798,08
87	DANTE	★★★★	1,2	€ 419,64	€ 594,49	€ 769,34	€ 979,16	€ 1.188,98	€ 1.258,92
88	DANTE CON PORTALEGNA	★★★★	1,2	€ 419,64	€ 594,49	€ 769,34	€ 979,16	€ 1.188,98	€ 1.258,92
91	GARDENIA 5.0 VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 543,01	€ 769,27	€ 995,52	€ 1.267,03	€ 1.538,53	€ 1.629,03
83	LIÙ 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
84	LIÙ 5.0 - PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
94	MILLY	★★★★							
95	MONOBLOCCO 3LC	★★★★							
96	MONOBLOCCO 90PA 2.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 622,35	€ 881,66	€ 1.140,97	€ 1.452,15	€ 1.763,32	€ 1.867,04
89	NOVA FORNO	☆☆☆☆☆	1,5	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
90	NOVA FORNO - STEEL	☆☆☆☆☆	1,5	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
93	SIERRA VST	☆☆☆☆☆**	1,5**	€ 668,75	€ 947,39	€ 1.226,04	€ 1.560,41	€ 1.894,79	€ 2.006,25
85	TAHITI	★★★★							
86	TAHITI EPS	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
EVOLUTION LINE									
98	LARISSA	☆☆☆☆☆**	1,5**	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68

LEGENDA, ETICHETTA ENERGETICA, COLORI E NOTE

LEGENDA DATI TECNICI

kW-N: Potenza nominale utile (kW)
kW-H₂O: Potenza resa all'acqua (kW)
m³: m³ riscaldabili (30 kcal/h x m³)
%: Rendimento (%)
kg/ℓ: Capacità totale serbatoio (kg-ℓ)
kg/h: Consumo orario (kg/h)
Ø mm: Diametro scarico fumi (mm)
S = Superiore
P = Posteriore
Lat. Dx = Laterale destro
Lat. Sx = Laterale sinistro

Dim. LxHxP: Dimensioni L x H x P (mm)
kg: Peso netto (kg)
W: Assorbimento elettrico (W)
bar: Pressione d'esercizio (bar)
Capacità forno: Oven size (ℓ)



ERMETICITÀ: Camera di combustione e serbatoio ermetici: tecnologia ed innovazione al servizio della Tua sicurezza.

ETICHETTA ENERGETICA

L'etichetta energetica per i prodotti a biomassa.

A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l'etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la produzione di acqua calda. Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell'Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate sulla base dei consumi e dell'efficienza.



COLORI

AVOR	Avorio	NERO	Nero
BIAN	Bianco	NEAN	Nero Antracite
BIIN	Bianco Infinity	PANN	Panna
BIPU	Bianco Puntinato	PERG	Pergamena
BORD	Bordeaux	NATU	Pietra Naturale
BRNZ	Bronzo	TOMA	Tortora Matt
CAPP	Cappuccino	TORT	Tortora
FUME	Fumé	VERD	Verde
GRLC	Grigio Luce	VGAM	Ametista
INOX	Inox	VLCN	Vulcan
NEVT	Nero Vetrificato		

NOTE

N.B.: Prima dell'acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all'apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l'apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

- Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.
- I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodotto devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.
- La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.
- La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.
- Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2.
- I dati presenti nel catalogo possono essere arrotondati al primo decimale.
- Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.

- La ditta si riserva di effettuare modifiche ai prodotti senza preavviso.
- I prodotti La Nordica ed Extraflame possono essere coperti da prative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica ed Extraflame. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.
- Le maioliche (dove presente) sono prodotti di alta fattura artigianale e come tali possono presentare micropuntature, cavillature ed imperfezioni cromatiche. Queste caratteristiche ne testimoniano la pregiata natura. Smalto e maiolica, per il loro diverso coefficiente di dilatazione, producono micro screpolature (cavillatura) che ne dimostrano l'effettiva autenticità. Per la pulizia delle maioliche si consiglia di usare un panno morbido ed asciutto; se si usa un qualsiasi detergente o liquido, quest'ultimo potrebbe penetrare all'interno dei cavilli evidenziando gli stessi.
- I rivestimenti lapidei sono materiali naturali e come tali soggetti a variazioni estetiche o cromatiche tra un pezzo e l'altro, queste caratteristiche rappresentano la bellezza ed unicità del prodotto e non possono essere considerati difetti.
- I prodotti La Nordica-Extraflame sono omologati per funzionare esclusivamente con alimentazione elettrica 230V 50Hz. L'utilizzo di tensioni e/o frequenze diverse può pregiudicare funzionalità e sicurezza degli apparecchi.

SENTIRSI A CASA
Una scelta naturale



 **NORDICA**[®]
Extraflame

Riscalda la vita.



La Nordica S.p.A. (prodotti a legna)

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A. (prodotti a pellet)

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

