



2026 POCKET

EN HR SI PL CZ



LA NORDICA

LUMEN

LUMEN

8

Wood-burning Stoves

PEČI NA DRVA / PEČI NA DRVA / PIECE NA DREWNO / KAMNA NA DŘEVO

WOOD-BURNING STOVES

PEČI NA DRVA / PEČI NA DRVA / PIECE NA DREWNO / KAMNA NA DŘEVO

12

AUTOMATIC WOOD-BURNING STOVES

AUTOMATSKE PEČI NA DRVA / AVTOMATSKE PEČI NA DRVA /
AUTOMATYCZNE PIECE NA DREWNO / AUTOMATICKÁ KAMNA NA DŘEVO

21

WOOD-BURNING THERMO STOVES

TERMOHIDRAULIČNE PEČI NA DRVA / TERMOHIDRAVLIČNE PEČI NA DRVA /
PIECE NA DREWNO Z PŁASZCZEM WODNYM / TEPLOVODNÍ KAMNA NA DŘEVO

22

Wood-burning Cookers

ŠTEDNJACI NA DRVA / ŠTEDILNIKI NA DRVA / KUCHNIE NA DREWNO / SPORÁKY NA DŘEVO

WOOD-BURNING COOKERS

ŠTEDNJACI NA DRVA / ŠTEDILNIKI NA DRVA / KUCHNIE NA DREWNO /
SPORÁKY NA DŘEVO

24

Wood-burning Fireplaces

KAMINI NA DRVA / KAMINI NA DRVA / KOMINKI NA DREWNO / KRBY NA DŘEVO

WOOD-BURNING INSERTS

KAMINSKI ULOŠCI NA DRVA / KAMINSKI VLOŽKI NA DRVA /
WKŁADY KOMINKOWE NA DREWNO / KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO

32

WOOD-BURNING MONOBLOCKS

MONOBLOK KAMINI NA DRVA / MONOBLOK KAMINI NA DRVA /
MONOBLOKOWE KOMINKI NA DREWNO / KRBOVÉ MONOBLOKY NA DŘEVO

34

WOOD-BURNING THERMO FIREPLACES

TERMOKAMINI NA DRVA / TERMOKAMINI NA DRVA /
KOMINKI NA DREWNO Z PŁASZCZEM WODNYM / TEPLOVODNÍ KRBY NA DŘEVO

35

TRADEMARK AND COPYRIGHT

All trademarks, images, illustrations, photographs, icons, graphic and textual contents, technical information, products, advertising and any other distinctive signs contained in this catalogue are the exclusive property of the Principal.

Images, logos and visuals created by **MGA Group and Accent Barbiero**.

Any reproduction, even partial, modification, distribution or unauthorized use of the contents of this catalogue, in any form or by any means, is strictly prohibited without the prior written consent of the Principal.

ZAŠTITNI ZNAK I AUTORSKA PRAVA

Svi zaštitni znakovi, slike, ilustracije, fotografije, ikone, grafički i tekstualni sadržaji, tehničke informacije, proizvodi, oglašavanje i svi ostali prepoznatljivi znakovi sadržani u ovom katalogu isključivo su vlasništvo Naručitelja.

Slike, logotipi i vizualni materijali izradili su **MGA Group i Accent Barbiero**.

Svako reproduciranje, čak i djelomično, izmjena, distribucija ili neovlaštena uporaba sadržaja ovog kataloga, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, strogo je zabranjena bez prethodnog pisanog odobrenja Naručitelja.

EXTRAFLAME

Hybrid Stoves

HIBRIDNE PEČI / HIBRIDNE PEČI / PIECE HYBRYDOWE / HYBRIDNÍ KAMNA

HYBRID STOVES

HIBRIDNE PEČI / HIBRIDNE PEČI / PIECE HYBRYDOWE / HYBRIDNÍ KAMNA

38

Pellet Stoves

PEČI NA PELETE / PEČI NA PELETE / PIECE NA PELLET / KAMNA NA PELETY

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE / PEČI NA PELETE / PIECE NA PELLET / KAMNA NA PELETY

39

PELLET THERMO STOVES

TERMOHIDRAULIČNE PEČI NA PELETE / TERMOHIDRAVLICHNE PEČI NA PELETE /
PIECE NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM / TEPLOVODNÍ KAMNA NA PELETY

52

Pellet Fireplaces

KAMINI NA PELETE / KAMINI NA PELETE / KOMINKI NA PELLET / KRBY NA PELETY

PELLET INSERTS

KAMINSKI ULOŠCI NA PELETE / KAMINSKI VLOŽKI NA PELETE /
WKŁADY KOMINKOWE NA PELLET / KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY

56

Pellet Boilers

KOTLOVI NA PELETE / KOTLI NA PELETE / KOTŁY NA PELLET / KOTEL NA PELETY

PELLET BOILERS

KOTLOVI NA PELETE / KOTLI NA PELETE / KOTŁY NA PELLET / KOTEL NA PELETY

58

BLAGOVNA ZNAMKA IN AVTORSKE PRAVICE

Vse blagovne znamke, slike, ilustracije, fotografije, ikone, grafične in besedilne vsebine, tehnične informacije, izdelki, oglaševanje in vsi drugi razlikovalni znaki v tem katalogu so izključna last Naročnika.

Slike, logotipe in vizualne materiale sta ustvarili družbi **MGA Group in Accent Barbiero**.

Vsako reproduciranje, tudi delno, spreminjanje, distribuiranje ali nepooblaščen uporaba vsebine tega kataloga v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način je strogo prepovedana brez predhodnega pisnega soglasja Naročnika.

ZNAK TOWAROWY I PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie znaki towarowe, obrazy, ilustracje, fotografie, ikony, treści graficzne i tekstowe, informacje techniczne, produkty, materiały reklamowe oraz wszelkie inne znaki wyróżniające zawarte w niniejszym katalogu stanowią wyłączną własność Zleceniodawcy.

Obrazy, logotypy i materiały wizualne zostały opracowane przez **MGA Group oraz Accent Barbiero**.

Jakiegolwiek powielanie, nawet częściowe, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub nieuprawnione wykorzystywanie treści niniejszego katalogu, w jakiegolwiek formie lub w jakiegolwiek sposób, jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy.

OCHRANNÁ ZNÁMKA A AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny ochranné známky, obrázky, ilustrace, fotografie, ikony, grafický a textový obsah, technické informace, výrobky, reklamní materiály a veškeré další rozlišovací znaky obsažené v tomto katalogu jsou výhradním vlastnictvím Objednatele.

Obrázky, loga a vizuální materiály vytvořily společnosti **MGA Group a Accent Barbiero**.

Jakékoli rozmnožování, byť i částečné, úpravy, šíření nebo neoprávněné použití obsahu tohoto katalogu v jakékoli formě či jakýmkoli prostředky je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

TRADITIONAL LINE

Wood-burning Stoves

Peći na drva / Peći na drva / Piece na drewno / Kamna na dřevo

BRIGITTA.16.....	12
SUPER JUNIOR LEAN.....	12
EMILIANA.165.....	12
EMILIANA.165 STEEL.....	12
GEMMA LEAN CERAMICA.....	13
GEMMA LEAN PETRA.....	13
GEMMA FORNO.165 CERAMICA.....	13
GEMMA FORNO.165 PETRA.....	13
GIULIETTA.165.....	14
CANDY LEAN.....	14
ASIA 5.0.....	14
TEA.16.....	14
MARLENA.16.....	15
ISETTA LEAN.....	15
ISETTA CC LEAN.....	16
JENNIFER.16.....	16
ESTER 5.0.....	16
ESTER FORNO 5.0.....	16
FEDORA.16.....	17
FEDORA.16 STEEL.....	17
ROSSELLA R1.16 CERAMICA.....	17
ROSSELLA R1.16 PETRA.....	17
ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA.....	18
ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA.....	18
ISOTTA LEAN.....	18
ISOTTA CC LEAN.....	18
ISOTTA FORNO.16.....	19
CONCITA.16.....	19
CONCITA.16 STEEL.....	19

Wood-burning thermo Stoves

Termohidraulične peći na drva / Termohidravlične peći na drva / Piece na drewno z płaszczem wodnym / Teplovodní kamna na dřevo

TERMOROSA DSA.16 CERAMICA.....	22
TERMOROSA DSA.16 PETRA.....	22
TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL.....	22
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA.....	22
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA.....	23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA.....	23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA.....	23

Wood-burning Cookers

Štednjaci na drva / Štedilniki na drva / Kuchnie na drewno / Sporáky na dřevo

VICENZA.16.....	24
VERONA XXL.16 PETRA.....	24
VERONA XXL.16 MAIOLICA.....	24
VERONA XXL.16.....	24
FAMILY.16 4,5.....	25
SOVRANA EASY.16.....	25
ROSETTA SX.16 CERAMICA.....	25
ROSETTA SX.16 PETRA.....	25
ROSETTA SX.16 STEEL.....	26
ROSETTA.16 CERAMICA.....	26
ROSETTA.16 PETRA.....	26
ROSETTA.16 MAIOLICA.....	26
ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA.....	27
ROSA SX REVERSE.16 PETRA.....	27
ROSA L.16 STEEL.....	27
ROSA XXL.16 PETRA.....	27
ROSA XXL.16 MAIOLICA.....	28
ROSA XXL.16 STEEL.....	28
VENEZIA.16.....	28
ROSA.16 CERAMICA.....	29
ROSA.16 PETRA.....	29
ROSA.16 MAIOLICA.....	29
ROSA.16 STEEL.....	29
SUPREMA.16.....	30

Wood-burning Inserts

Kaminski ulošci na drva / Kaminski vložki na drva / Wkłady kominkowe na drewno / Krbové vložky na dřevo

INSERTO 60.16.....	32
INSERTO 70 H49.16.....	32
INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16.....	32
INSERTO 70.165.....	32
INSERTO 70 LEAN.....	33
INSERTO 100 WIDE.16.....	33
INSERTO 80 WIDE.16.....	33

Wood-burning Thermo Fireplaces

Termokamini na drva / Termokamini na drva / Kominki na drewno z płaszczem wodnym / Teplovodní krby na dřevo

TERMOCAMINO WF PLUS.16.....	35
-----------------------------	----

Pellet Stoves

Peći na pelete / Peći na pelete / Piece na pellet / Kamna na pelety

LUISELLA 5.0.....	39
LUISELLA 5.0 MAXI.....	39
KETTY 5.0.....	39
MARIELLA.....	40
MARIELLA PLUS.....	40
AMIKA EVO.....	41
AMIKA PETRA EVO.....	41
KLAUDIA 5.0 EVO.....	42
KLAUDIA PLUS 5.0 EVO.....	43
MARILENA PLUS 5.0.16.....	43
MARILENA PLUS PETRA 5.0.16.....	43
MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16.....	43
TEODORA EVO.....	44
ANNABELLA AD EVO.....	44
DAHIANA 5.0 EVO.....	46
DAHIANA PLUS VFS.....	47
SOUVENIR PLUS LUX 5.0.....	48
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0.....	48
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0.....	48
TEOREMA.....	48
TEOREMA PLUS AD.....	49
LUCIA.16.....	51
LUCIA PLUS.16.....	51

Pellet Thermo Stoves

Termohidraulične peći na pelete / Termohidravlične peći na pelete / Piece na pellet z płaszczem wodnym / Teplovodní kamna na pelety

VIRNA IDRO.16.....	52
MARINA IDRO H11.....	52
MARINA IDRO H13.....	52
COSTANZA IDRO 5.0.....	53
ISIDE IDRO 5.0.16.....	54
RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16.....	54
RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16.....	55

Pellet Inserts

Kaminski ulošci na pelete / Kaminski vložki na pelete / Wkłady kominkowe na pellet / Krbové vložky na pelety

COMFORT P70 H49 5.0.....	56
COMFORT P70 AIR.....	56
COMFORT P70 AIR PLUS.....	56
COMFORT P85.....	56
COMFORT P85 PLUS.....	57
COMFORT IDRO L80.16.....	57

Pellet Boilers

Kotlovi na pelete / Kotli na pelete / Kotly na pellet / Kotel na pelety

PK15.....	58
PK20.....	58
PK30.....	58

EVOLUTION LINE



Automatic Wood-burning Stoves

Automatske peći na drva / Avtomatske peći na drva / Automatyczne piece na drewno / Automatická kamna na dřevo

LARISSA.16.....	21
-----------------	----

Pellet Stoves

Peći na pelete / Peći na pelete / Piece na pellet / Kamna na pelety

KATIA 9 5.0 EVO.....	46
KATIA 11.....	46
MIETTA EVO.....	46
SINFONY.....	49
ANNALISA PLUS CRYSTAL.....	49
ANNALISA PLUS GRES.....	49
NORIS.....	50
NORIS LUX.....	50
NORIS PLUS.....	50
NORIS PLUS LUX.....	50
TERRY PLUS.....	51

Pellet Thermo Stoves

Termohidraulične peći na pelete / Termohidravlične peći na pelete / Piece na pellet z płaszczem wodnym / Teplovodní kamna na pelety

GUENDA IDRO 5.0.....	53
EVELYNE IDRO 2.0.....	53
ISIDORA IDRO H16 5.0.16.....	53
ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO.....	54
ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO.....	54

Pellet Boilers

Kotlovi na pelete / Kotli na pelete / Kotly na pellet / Kotel na pelety

PR20.....	58
PR30.....	59

Hybrid Stoves

Hibridne peći / Hibridne peći / Piece hybrydowe / Hybridní kamna

MARGARET GRES.....	38
MARGARET PETRA.....	38

PRESTIGE LINE



Wood-burning Stoves

Peći na drva / Peći na drva / Piece na drewno / Kamna na dřevo

LIÙ.16 PETRA.....	15
LIÙ.16.....	15
LAVINIA EOS.....	19
NOVA FORNO.16.....	20
NOVA FORNO.16 STEEL.....	20
DANTE.16.....	20
DANTE.16 CON PORTALEGNA.....	20

Wood-burning thermo Stoves

Termohidraulične peći na drva / Termohidravlične peći na drva / Piece na drewno z płaszczem wodnym / Teplovodní kamna na dřevo

SIERRA.16.....	23
----------------	----

Wood-burning Cookers

Štednjaci na drva / Štedilniki na drva / Kuchnie na drewno / Sporáky na dřevo

MILLY.16.....	28
GARDENIA.16 PETRA.....	30
GARDENIA.16 STEEL.....	30
GARDENIA XXL PETRA.....	30
GARDENIA XXL STEEL.....	31
GARDENIA XXL CERAMICA.....	31
ALASKA.16.....	31

Wood-burning Monoblocks

Monoblok kamini na drva / Monoblok kamini na drva / Monoblokowe kominki na drewno / Krbové monobloky na dřevo

MONOBLOCCO 3LC.165.....	34
MONOBLOCCO 90PA.16.....	34

Lumen

LUMEN 870.....	8
LUMEN 1200.....	8
LUMEN 1600.....	8
LUMEN 870 CLADDING KIT.....	9
LUMEN 1200 CLADDING KIT.....	9
LUMEN 1600 CLADDING KIT.....	9

Pellet Stoves

Peći na pelete / Peći na pelete / Piece na pellet / Kamna na pelety

PEGGY.....	39
ANGY TOP.....	40
LINA TOP.....	40
MOIRA EVO.....	41
SABRY 5.0 EVO.....	41
ANGELICA EVO.....	42
ANGELICA PLUS EVO.....	42
GABRIELLA PLUS.....	42
PAMELA STEEL.....	44
PAMELA CRYSTAL - BLSC.....	44
DEBBY EVO.....	45
DEBBY PETRA EVO.....	45
DEBBY PLUS EVO.....	45
DEBBY PLUS PETRA EVO.....	45
SHARON PLUS PETRA.....	47
SHARON PLUS CRYSTAL.....	47
SHARON PLUS STEEL.....	47

Pellet Thermo Stoves

Termohidraulične peći na pelete / Termohidravlične peći na pelete / Piece na pellet z płaszczem wodnym / Teplovodní kamna na pelety

ROSANNA IDRO 5.0.....	52
-----------------------	----



LUMEN



LUMEN 870

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. LxHxP 870 x 469 x 319
kg 37
W 21



CLADDING KIT 870

Dim. LxHxP 1370 x 531 x 408
kg 15



LUMEN 1200

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. LxHxP 1200 x 569 x 319
kg 54
W 27



CLADDING KIT 1200

Dim. LxHxP 1700 x 631 x 408
kg 19



LUMEN 1600

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. LxHxP 1600 x 569 x 319
kg 72
W 32



CLADDING KIT 1600

Dim. LxHxP 2100 x 631 x 408
kg 23





WOOD-BURNING PRODUCTS

PROIZVODI NA DRVA / IZDELKI NA DRVA /
PRODUKTY NA DREWNO / VÝROBKY NA DŘEVO



BRIGITTA.16

Enamelled cast iron wood-burning stove

Emajlirana peč na drva od lijevanog željeza
Emajlirana litoželezna peč na drva
Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego
Smaltovaná litinová kamna na dřevo



Black

kW-N	4,7
%	81
m³	135
kg/h	1,4
Dim. WxHxD	404 x 640 x 397
kg	70
Ø mm	120 T
Max. wood length	25



SUPER JUNIOR LEAN

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Green



Black

kW-N	5,7
%	80
m³	163
kg/h	1,6
Dim. WxHxD	356 x 802 x 423
kg	64
Ø mm	120 T
Max. wood length	19



EMILIANA.165

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Bordeaux



White Infinity

kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Dim. WxHxD	453 x 1002 x 490
kg	135
Ø mm	120 T
Max. wood length	23



EMILIANA.165 STEEL

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Anthracite Black

kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Dim. WxHxD	453 x 1002 x 490
kg	121
Ø mm	120 T
Max. wood length	23



GEMMA LEAN CERAMICA

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Elegance Bordeaux



Elegance White Infinity



Liberty Panna

kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. WxHxD	460 x 842 x 460
kg	87
Ø mm	120 T
Max. wood length	25



GEMMA LEAN PETRA

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Natural Stone

kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. WxHxD	460 x 900 x 495
kg	87
Ø mm	120 T
Max. wood length	25



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Wood-burning stove with oven

Peč na drva s pečnicom
Peč na drva s pečico
Piec opalany drewnem z piekarnikiem
Kamna na dřevo s troubou



Elegance Bordeaux



Elegance White Infinity

kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Dim. WxHxD	460 x 1265 x 495
kg	125
Ø mm	120 T
PP (13% O₂)	11
Oven Dim. (WxHxD)	227 x 296 x 290
Oven capacity (L)	20
Max. wood length	25



GEMMA FORNO.165 PETRA

Wood-burning stove with oven

Peč na drva s pečnicom
Peč na drva s pečico
Piec opalany drewnem z piekarnikiem
Kamna na dřevo s troubou



Natural Stone

kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Dim. WxHxD	460 x 1265 x 495
kg	140
Ø mm	120 T
PP (13% O₂)	11
Oven Dim. (WxHxD)	227 x 296 x 290
Oven capacity (L)	20
Max. wood length	25





GIULIETTA.165

Enamelled cast iron wood-burning stove

Emajlirana peč na drva od lijevanog željeza
Emajlirana litoželezna peč na drva
Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego
Smaltovaná litinová kamna na dřevo



Anthracite Black

kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. WxHxD	487 x 750 x 430
kg	115
Ø mm	120 B/T
Max. wood length	30



LIÙ.16 PETRA

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Natural Stone

kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. WxHxD	528 x 1562 x 508
kg	201
Ø mm	130 T
Max. wood length	30



CANDY LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Emajlirana peč na drva od lijevanog željeza
Emajlirana litoželezna peč na drva
Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego
Smaltovaná litinová kamna na dřevo



Anthracite Black

kW-N	6,6
%	80
m³	189
kg/h	1,9
Dim. WxHxD	404 x 890 x 362
kg	85
Ø mm	120 T
Max. wood length	30



LIÙ.16

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Bordeaux



White Infinity

kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. WxHxD	537 x 1562 x 508
kg	170
Ø mm	130 T
Max. wood length	30



ASIA 5.0

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Vulcan

kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. WxHxD	438 x 1385 x 400
kg	154
Ø mm	120 T
Max. wood length	25



MARLENA.16

Enamelled cast iron wood-burning stove

Emajlirana peč na drva od lijevanog željeza
Emajlirana litoželezna peč na drva
Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego
Smaltovaná litinová kamna na dřevo



Anthracite Black

kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. WxHxD	465 x 1562 x 475
kg	140
Ø mm	130 T
Max. wood length	30



TEA.16

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Anthracite Black



White

kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. WxHxD	414 x 1346 x 419
kg	79
Ø mm	120 T
Max. wood length	22



ISETTA LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Emajlirana peč na drva od lijevanog željeza
Emajlirana litoželezna peč na drva
Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego
Smaltovaná litinová kamna na dřevo



Anthracite Black

kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,2
Dim. WxHxD	661 x 707 x 594
kg	163
Ø mm	150 B/T
Max. wood length	28





ISETTA CC LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

*Emajlirana peč na drva od lijevanog željeza**Emajlirana litoželezna peč na drva**Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego**Smaltovaná litinová kamna na dřevo*

Anthracite Black

kW-N	7,7
%	80
m ³	221
kg/h	2,2
Dim. WxHxD	661 x 759 x 594
kg	171
Ø mm	150 B/T
Max. wood length	28



JENNIFER.16

Enamelled cast iron wood-burning stove

*Emajlirana peč na drva od lijevanog željeza**Emajlirana litoželezna peč na drva**Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego**Smaltovaná litinová kamna na dřevo*

Anthracite Black

kW-N	7,7
%	80
m ³	221
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	702 x 870 x 478
kg	141
Ø mm	150 T
Max. wood length	50



ESTER 5.0

Wood-burning stove

*Peč na drva**Peč na drva**Piec opalany drewnem**Kamna na dřevo*

Vulcan

kW-N	8,0
%	86
m ³	229
kg/h	2,2
Dim. WxHxD	540 x 1331 x 487
kg	243
Ø mm	130 T
PP (13% O ₂)	10
Max. wood length	25



ESTER FORNO 5.0

Wood-burning stove with oven

*Peč na drva s pečnicom**Peč na drva s pečico**Piec opalany drewnem z piekarnikiem**Kamna na dřevo s troubou*

Vulcan

kW-N	8,0
%	86
m ³	229
kg/h	2,2
Dim. WxHxD	540 x 1512 x 485
kg	317
Ø mm	130 T
PP (13% O ₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	268 x 238 x 338
Oven capacity (L)	22
Max. wood length	25



FEDORA.16

Wood-burning stove

*Peč na drva**Peč na drva**Piec opalany drewnem**Kamna na dřevo*

White Infinity



Bordeaux

kW-N	8,3
%	86
m ³	238
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	559 x 1035 x 547
kg	175
Ø mm	130 T
PP (13% O ₂)	10
Max. wood length	30



FEDORA.16 STEEL

Wood-burning stove

*Peč na drva**Peč na drva**Piec opalany drewnem**Kamna na dřevo*

Anthracite Black

kW-N	8,3
%	86
m ³	238
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	559 x 1035 x 547
kg	150
Ø mm	130 T
PP (13% O ₂)	10
Max. wood length	30



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Wood-burning stove

*Peč na drva**Peč na drva**Piec opalany drewnem**Kamna na dřevo*

Liberty Bordeaux



Liberty White Infinity



Liberty Panna

kW-N	9,0
%	86
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. WxHxD	578 x 1423 x 586
kg	155
Ø mm	130 T
PP (13% O ₂)	10
Max. wood length	33



ROSSELLA R1.16 PETRA

Wood-burning stove

*Peč na drva**Peč na drva**Piec opalany drewnem**Kamna na dřevo*

Natural Stone

kW-N	9,0
%	86
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. WxHxD	578 x 1423 x 586
kg	170
Ø mm	130 T
PP (13% O ₂)	10
Max. wood length	33





ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Wood-burning stove with oven

Peč na drva s pečnicom
Peč na drva s pečico
Piec opalany drewnem z piekarnikiem
Kamna na dřevo s troubou



Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Dim. WxHxD	559 x 1411 x 536
kg	195
Ø mm	130 T
PP (13% O₂)	12
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Max. wood length	30



ISOTTA FORNO.16 *

Wood-burning stove with oven

Peč na drva s pečnicom
Peč na drva s pečico
Piec opalany drewnem z piekarnikiem
Kamna na dřevo s troubou



Anthracite Black *

**While stocks last*
**Do isteka zaloha*
**Do rozprodaje zalog*
**Do wyczerpania zapasów*
**Do vyčerpaní zásob*

kW-N	9,7
%	86
m³	278
kg/h	2,7
Dim. WxHxD	790 x 1244 x 530
kg	300
Ø mm	150 T
Oven Dim. (WxHxD)	443 x 290 x 305
Oven capacity (L)	39
Max. wood length	30



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Wood-burning stove with oven

Peč na drva s pečnicom
Peč na drva s pečico
Piec opalany drewnem z piekarnikiem
Kamna na dřevo s troubou



Natural Stone

kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Dim. WxHxD	559 x 1411 x 536
kg	219
Ø mm	130 T
PP (13% O₂)	12
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Max. wood length	30



LAVINIA EOS

PRESTIGE

Catalytic cast iron wood-burning stove

Katalitička peč na drva od lijevanog željeza
Katalitična litoželezna peč na drva
Katalityczny piec na drewno z żeliwa
Katalytická litinová kamna na dřevo



Anthracite Black

kW-N	11,7
%	86
m³	336
kg/h	3,1
Dim. WxHxD	773 x 1213 x 685
kg	252
Ø mm	150 T
PP (13% O₂)	6
Max. wood length	21



ISOTTA LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Emajilirana peč na drva od lijevanog željeza
Emajilirana litoželezna peč na drva
Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego
Smaltovaná litinová kamna na dřevo



Anthracite Black

kW-N	9,3
%	80
m³	267
kg/h	2,7
Dim. WxHxD	790 x 775 x 660
kg	212
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	9
Max. wood length	30



CONCITA.16

Wood-burning stove with heat recovery system

Peč na drva sa sustavom za povrat topline
Peč na drva s sistemom za rekuperacijo toplote
Piec na drewno z systemem odzysku ciepła
Kamna na dřevo s rekuperací tepla



White Infinity



Bordeaux

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. WxHxD	559 x 1545 x 569
kg	185
Ø mm	150 T
Max. wood length	30



ISOTTA CC LEAN

Enamelled cast iron wood-burning stove

Emajilirana peč na drva od lijevanog željeza
Emajilirana litoželezna peč na drva
Wkład kominkowy z żeliwa emaliowanego
Smaltovaná litinová kamna na dřevo



Anthracite Black

kW-N	9,3
%	80
m³	267
kg/h	2,7
Dim. WxHxD	790 x 830 x 660
kg	223
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	9
Max. wood length	30



CONCITA.16 STEEL

Wood-burning stove with heat recovery system

Peč na drva sa sustavom za povrat topline
Peč na drva s sistemom za rekuperacijo toplote
Piec na drewno z systemem odzysku ciepła
Kamna na dřevo s rekuperací tepla



Anthracite Black

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. WxHxD	559 x 1545 x 569
kg	157
Ø mm	150 T
Max. wood length	30





NOVA FORNO.16

PRESTIGE

Wood-burning stove with oven

Peč na drva s pečnicom
Peč na drva s pečico
Piec opalany drewnem z piekarnikiem
Kamna na dřevo s troubou



Bordeaux



Matt White

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. WxHxD	559 x 1496 x 569
kg	256
Ø mm	150 T
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Max. wood length	30



NOVA FORNO.16 STEEL

PRESTIGE

Wood-burning stove with oven

Peč na drva s pečnicom
Peč na drva s pečico
Piec opalany drewnem z piekarnikiem
Kamna na dřevo s troubou



Anthracite Black

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. WxHxD	559 x 1496 x 569
kg	217
Ø mm	150 T
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
Max. wood length	30



DANTE WITH BENCH (Optional)

DANTE.16

PRESTIGE

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Matte Black

kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. WxHxD	822 x 1514 x 593
kg	158
Ø mm	160 T
PP (13% O ₂)	12
Max. wood length	30



DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE

Wood-burning stove

Peč na drva
Peč na drva
Piec opalany drewnem
Kamna na dřevo



Matte Black

kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. WxHxD	822 x 1938 x 593
kg	183
Ø mm	160 T
PP (13% O ₂)	12
Max. wood length	30



LARISSA.16

Evolution
life

Wood-burning stove with automatic combustion air control

Peč na drva s avtomatskom regulacijom zraka za izgaranje
Peč na drva z avtomatskim nadzorom zgorevalnega zraka
Piec opalany drewnem z automatyczną kontrolą powietrza do spalania
Krbová kamna na dřevo s automatickou regulací spalovacího vzduchu



Anthracite Black

kW-N	9,3
%	86
m³	267
kg/h	2,5
Dim. WxHxD	628 x 1226 x 483
kg	202
Ø mm	130 B/T
PP (13% O ₂)	10
W	2,4
Max. wood length	33





TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

Wood-burning thermo stove

termo peč na drva
termo peč na drva
Piec na drewno z płaszczem wodnym
Teplovodní kamna na dřevo

*Product certified according to EN 16510-2-1
*Proizvod certificiran u skladu s normom EN 16510-2-1
*Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 16510-2-1
*Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 16510-2-1
*Výrobek certifikovaný podle normy EN 16510-2-1



Bordeaux

kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Dim. WxHxD	1030 x 855 x 664
kg	217
Ø mm	150 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 410
Oven capacity (L)	41
bar	3,0
Max. wood length	30



TERMOROSA DSA.16 PETRA

Wood-burning thermo stove

termo peč na drva
termo peč na drva
Piec na drewno z płaszczem wodnym
Teplovodní kamna na dřevo

*Product certified according to EN 16510-2-1
*Proizvod certificiran u skladu s normom EN 16510-2-1
*Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 16510-2-1
*Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 16510-2-1
*Výrobek certifikovaný podle normy EN 16510-2-1



Natural Stone

kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Dim. WxHxD	1030 x 855 x 664
kg	231
Ø mm	150 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 410
Oven capacity (L)	41
bar	3,0
Max. wood length	30



TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL

Wood-burning thermo stove

termo peč na drva
termo peč na drva
Piec na drewno z płaszczem wodnym
Teplovodní kamna na dřevo

*Product certified according to EN 16510-2-1
*Proizvod certificiran u skladu s normom EN 16510-2-1
*Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 16510-2-1
*Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 16510-2-1
*Výrobek certifikovaný podle normy EN 16510-2-1



Anthracite Black

kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,3
%	86
m ³	482
kg/h	4,6
Dim. WxHxD	1075 x 861 x 696
kg	286
Ø mm	160 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	307 x 418 x 430
Oven capacity (L)	55
bar	3,0
Max. wood length	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Wood-burning thermo stove with oven

Termo peč na drva s pečnicom
Termo peč na drva s pečico
Piec opalany drewnem z systemem otwartego zbiornika i obiegiem zamkniętym
Teplovodní kamna na dřevo o s troubou

*Product certified according to EN 16510-2-1
*Proizvod certificiran u skladu s normom EN 16510-2-1
*Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 16510-2-1
*Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 16510-2-1
*Výrobek certifikovaný podle normy EN 16510-2-1



Bordeaux



Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. WxHxD	559 x 1359 x 533
kg	218
Ø mm	130 T
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
bar	3,0
Max. wood length	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Wood-burning thermo stove with oven

Termo peč na drva s pečnicom
Termo peč na drva s pečico
Piec na drewno z płaszczem wodnym z piekarnikiem
Teplovodní kamna na dřevo o s troubou

*Product certified according to EN 16510-2-1
*Proizvod certificiran u skladu s normom EN 16510-2-1
*Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 16510-2-1
*Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 16510-2-1
*Výrobek certifikovaný podle normy EN 16510-2-1



Natural Stone

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. WxHxD	559 x 1359 x 533
kg	242
Ø mm	130 T
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 370
Oven capacity (L)	37
bar	3,0
Max. wood length	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Wood-burning thermo stove

termo peč na drva
termo peč na drva
Piec na drewno z płaszczem wodnym
Teplovodní kamna na dřevo

*Product certified according to EN 16510-2-1
*Proizvod certificiran u skladu s normom EN 16510-2-1
*Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 16510-2-1
*Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 16510-2-1
*Výrobek certifikovaný podle normy EN 16510-2-1



Bordeaux



Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. WxHxD	559 x 915 x 533
kg	162
Ø mm	130 T
bar	3,0
Max. wood length	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Wood-burning thermo stove

termo peč na drva
termo peč na drva
Piec na drewno z płaszczem wodnym
Teplovodní kamna na dřevo

*Product certified according to EN 16510-2-1
*Proizvod certificiran u skladu s normom EN 16510-2-1
*Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 16510-2-1
*Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 16510-2-1
*Výrobek certifikovaný podle normy EN 16510-2-1



Natural Stone

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. WxHxD	559 x 915 x 533
kg	175
Ø mm	130 T
bar	3,0
Max. wood length	30



SIERRA.16

Wood-burning thermo stove with open tank system and closed circuit

Termo peč na drva s otvorenim sustavom spremnika i zatvorenim krugom
Termo peč na drva z odprtim sistemom rezervoarja in zaprtim krogotokom
Piec opalany drewnem z systemem otwartego zbiornika i obiegiem zamkniętym
Teplovodní kamna na dřevo s otevřeným zásobníkem a uzavřeným okruhem

*Product certified according to EN 16510-2-1
*Proizvod certificiran u skladu s normom EN 16510-2-1
*Izdelek je certificiran v skladu s standardom EN 16510-2-1
*Produkt certyfikowany zgodnie z normą EN 16510-2-1
*Výrobek certifikovaný podle normy EN 16510-2-1



Anthracite Black

kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	86
m ³	442
kg/h	4,1
Dim. WxHxD	1252 x 858 x 665
kg	310
Ø mm	150 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	333 x 363 x 430
Oven capacity (L)	51
W	2
bar	0,0
Max. wood length	33





VICENZA.16

Insertion or free-standing wood burning cooker

Ugradbeni ili samostojeći štednjak na drva
Vgradni ali prostostojeći štedilnik na drva
Wstawiana lub wolnostojąca kuchenka opalana drewnem
Vestavný nebo volně stojící sporák na dřevo



Anthracite Black

Inox

kW-N	6,0
%	86
m³	172
kg/h	1,6
Dim. WxHxD	600 x 850 x 600
kg	137
Ø mm	120 T/B/RH side/LH
Oven Dim. (WxHxD)	side 350 x 175 x 410
Oven capacity (L)	25
Max. wood length	27



VERONA XXL.16 PETRA

Free-standing wood burning cooker

Samostojeći štednjak na drva
Samostojeći štedilnik na drva
Wolnostojąca kuchenka opalana drewnem
Volně stojící sporák na dřevo



Natural Stone

kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. WxHxD	800 x 910 x 600
kg	206
Ø mm	150 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	547 x 275 x 450
Oven capacity (L)	68
Max. wood length	30



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Free-standing wood burning cooker

Samostojeći štednjak na drva
Samostojeći štedilnik na drva
Wolnostojąca kuchenka opalana drewnem
Volně stojící sporák na dřevo



Bordeaux

White Infinity

kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. WxHxD	800 x 910 x 600
kg	200
Ø mm	150 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	547 x 275 x 450
Oven capacity (L)	68
Max. wood length	30



VERONA XXL.16

Insertion or free-standing wood burning cooker

Ugradbeni ili samostojeći štednjak na drva
Vgradni ali prostostojeći štedilnik na drva
Wstawiana lub wolnostojąca kuchenka opalana drewnem
Vestavný nebo volně stojící sporák na dřevo



Anthracite Black

Inox

kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. WxHxD	800 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	150 T/B/RH side/LH
Oven Dim. (WxHxD)	side 547 x 275 x 450
Oven capacity (L)	68
Max. wood length	30



FAMILY.16 4,5

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Anthracite Black

White

Caramello

kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Dim. WxHxD	964 x 895 x 642
kg	125
Ø mm	130 T
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 410
Oven capacity (L)	41
Max. wood length	30



SOVRANA EASY.16

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Anthracite Black

White

Caramello

kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Dim. WxHxD	964 x 860 x 641
kg	140
Ø mm	130 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 410
Oven capacity (L)	41
Max. wood length	30



ROSETTA SX.16 CERAMICA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Liberty Bordeaux

Liberty Panna

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. WxHxD	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	245 x 300 x 384
Oven capacity (L)	28
Max. wood length	30



ROSETTA SX.16 PETRA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Natural Stone

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. WxHxD	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	245 x 300 x 384
Oven capacity (L)	28
Max. wood length	30





ROSETTA SX.16 STEEL

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Anthracite Black

Dotted White

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. WxHxD	885 x 843 x 572
kg	139
Ø mm	130 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	245 x 300 x 384
Oven capacity (L)	28
Max. wood length	30



ROSETTA.16 CERAMICA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Liberty Bordeaux

Liberty Panna

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. WxHxD	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	245 x 300 x 384
Oven capacity (L)	28
Max. wood length	30



ROSETTA.16 PETRA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Natural Stone

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. WxHxD	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	245 x 300 x 384
Oven capacity (L)	28
Max. wood length	30



ROSETTA.16 MAIOLICA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Bordeaux

Taupe

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. WxHxD	885 x 843 x 572
kg	169
Ø mm	130 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	245 x 300 x 384
Oven capacity (L)	28
Max. wood length	30



ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Bordeaux

Panna

kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	245 x 300 x 384
Oven capacity (L)	28
Max. wood length	22



ROSA SX REVERSE.16 PETRA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Natural Stone

kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	245 x 300 x 384
Oven capacity (L)	28
Max. wood length	22



ROSA L.16 STEEL

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Anthracite Black

kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. WxHxD	975 x 861 x 670
kg	192
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	307 x 418 x 430
Oven capacity (L)	55
Max. wood length	30



ROSA XXL.16 PETRA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Natural Stone

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. WxHxD	1074 x 861 x 669
kg	275
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	436 x 418 x 430
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30





ROSA XXL.16 MAIOLICA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedlinik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Bordeaux

White Infinity

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. WxHxD	1074 x 861 x 669
kg	235
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	436 x 418 x 430
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30



ROSA XXL.16 STEEL

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedlinik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Anthracite Black

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. WxHxD	1074 x 861 x 669
kg	202
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	436 x 418 x 430
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30



VENEZIA.16

Insertion or free-standing wood burning cooker

Ugradbeni ili samostojeći štednjak na drva
Vgradni ali prostostojeći štedlinik na drva
Wstawiana lub wolnostojąca kuchenka opalana drewnem
Vestavný nebo volně stojící sporák na dřevo



Anthracite Black

White

Inox

kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,2
Dim. WxHxD	900 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	130 B/T/RH Side
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	333 x 313 x 428
Oven capacity (L)	45
Max. wood length	25



TOP FOOD WARMER (Optional)

MILLY.16

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedlinik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Bordeaux

White Infinity

kW-N	8,7
%	86
m³	250
kg/h	2,4
Dim. WxHxD	1050 x 865 x 670
kg	217
Ø mm	150 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	436 x 418 x 430
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30



PRESTIGE



ROSA.16 CERAMICA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedlinik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Liberty Bordeaux

Liberty Panna

kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	8
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 410
Oven capacity (L)	41
Max. wood length	30



ROSA.16 PETRA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedlinik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Natural Stone

kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	8
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 410
Oven capacity (L)	41
Max. wood length	30



ROSA.16 MAIOLICA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedlinik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Bordeaux

White Infinity

Taupe

kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	1030 x 851 x 650
kg	204
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	8
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 410
Oven capacity (L)	41
Max. wood length	30



ROSA.16 STEEL

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedlinik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Anthracite Black

Dotted White

kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	1030 x 851 x 650
kg	170
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	8
Oven Dim. (WxHxD)	330 x 300 x 410
Oven capacity (L)	41
Max. wood length	30





SUPREMA.16

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Black

kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Dim. WxHxD	974 x 860 x 660
kg	220
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	436 x 418 x 430
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30



GARDENIA.16 PETRA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Natural Stone

kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. WxHxD	950 x 864 x 704
kg	212
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	307 x 418 x 430
Oven capacity (L)	55
Max. wood length	30



GARDENIA.16 STEEL

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Anthracite Black

kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. WxHxD	950 x 864 x 704
kg	197
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	307 x 418 x 430
Oven capacity (L)	55
Max. wood length	30



GARDENIA XXL PETRA

Wood-burning stove with cast iron oven

Peč na drva s pečnicom od lijevanog željeza
Peč na drva z litoželezno pečico
Kuchenka na drewno z piekarnikiem żeliwnym
Sporák na dřevo s litinovou troubou



Natural Stone

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. WxHxD	950 x 864 x 704
kg	272
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	438 x 408 x 436
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30



GARDENIA XXL STEEL

Wood-burning stove with cast iron oven

Peč na drva s pečnicom od lijevanog željeza
Peč na drva z litoželezno pečico
Kuchenka na drewno z piekarnikiem żeliwnym
Sporák na dřevo s litinovou troubou



Anthracite Black

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. WxHxD	950 x 864 x 704
kg	247
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	438 x 408 x 436
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30



TOP FOOD WARMER (Optional)

GARDENIA XXL CERAMICA

Wood-burning stove with cast iron oven

Peč na drva s pečnicom od lijevanog željeza
Peč na drva z litoželezno pečico
Kuchenka na drewno z piekarnikiem żeliwnym
Sporák na dřevo s litinovou troubou



Bordeaux



White Infinity

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. WxHxD	950 x 864 x 704
kg	257
Ø mm	150 B/T
PP (13% O₂)	10
Oven Dim. (WxHxD)	438 x 408 x 436
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30



ALASKA.16

Wood-burning cooker

Štednjak na drva
Štedilnik na drva
Kuchenka opalana drewnem
Sporák na dřevo



Glazed Black

kW-N	12,0
%	86
m³	344
kg/h	3,3
Dim. WxHxD	1307 x 860 x 705
kg	350
Ø mm	150 B/T
Oven Dim. (WxHxD)	434 x 418 x 430
Oven capacity (L)	78
Max. wood length	30



INSERTO 60.16

Wood-burning ventilated insert

Ventilirani uložak na drva
Prezračevalni vložek na drva
Wentylowany wkład na drewno
Krbová vložka na drevo ventilovaná

kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. WxHxD	595 x 500 x 440
kg	124
Ø mm	160 T
W	1,2
Max. wood length	30



INSERTO 70 H49.16

Wood-burning ventilated insert

Ventilirani uložak na drva
Prezračevalni vložek na drva
Wentylowany wkład na drewno
Krbová vložka na drevo ventilovaná

kW-N	6,7
%	82
m³	192
kg/h	1,9
Dim. WxHxD	695 x 495 x 450
kg	149
Ø mm	160 T
W	1,4
Max. wood length	30



INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16

Wood-burning ventilated insert

Ventilirani uložak na drva
Prezračevalni vložek na drva
Wentylowany wkład na drewno
Krbová vložka na drevo ventilovaná

kW-N	7,4
%	80
m³	212
kg/h	2,2
Dim. WxHxD	800 x 555 x 500
kg	130
Ø mm	160 T
W	1,2
Max. wood length	30



INSERTO 70.165

Wood-burning ventilated insert

Ventilirani uložak na drva
Prezračevalni vložek na drva
Wentylowany wkład na drewno
Krbová vložka na drevo ventilovaná

kW-N	7,8
%	77
m³	224
kg/h	2,4
Dim. WxHxD	695 x 550 x 450
kg	142
Ø mm	160 T
W	1,4
Max. wood length	30



INSERTO 70 LEAN

Wood-burning ventilated insert

Ventilirani uložak na drva
Prezračevalni vložek na drva
Wentylowany wkład na drewno
Krbová vložka na drevo ventilovaná

kW-N	8,0
%	80
m³	229
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	704 x 559 x 530
kg	115
Ø mm	150 T
Max. wood length	30



INSERTO 100 WIDE.16 *

Wood insert with panoramic view of the fire

Drveni uložak s panoramskim pogledom na kamin
Leseni vložek s panoramskim pogledom na ogenj
Wkład kominkowy na drewno z panoramicznym widokiem na ogień
Vložka na drevo s panoramatickým výhľadom na oheň

*Do isteka zaliha
*Do razprodaje zalog
*Do wyczerpnięcia zapasów
*Do vyčerpaní zásob

kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Dim. WxHxD	1000 x 561 x 509
kg	178
Ø mm	160 T
Max. wood length	30



INSERTO 80 WIDE.16 *

Wood insert with panoramic view of the fire

Drveni uložak s panoramskim pogledom na kamin
Leseni vložek s panoramskim pogledom na ogenj
Wkład kominkowy na drewno z panoramicznym widokiem na ogień
Vložka na drevo s panoramatickým výhľadom na oheň

*Do isteka zaliha
*Do razprodaje zalog
*Do wyczerpnięcia zapasów
*Do vyčerpaní zásob

kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. WxHxD	800 x 1478 x 509
kg	160
Ø mm	160 T
Max. wood length	30





MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Wood-burning monoblock

Monoblok na drva
Monoblok kamini
Monoblok opalany drewnem
Monoblok na dřevo

kW-N	12,0
%	80
m³	344
kg/h	3,5
Dim. WxHxD	1034 x 1678 x 655
kg	320
Ø mm	200 T
Max. wood length	50

BBC



MONOBLOCCO 90PA.16

PRESTIGE

Wood-burning monoblock

Monoblok na drva
Monoblok kamini
Monoblok opalany drewnem
Monoblok na dřevo

kW-N	12,9
%	85
m³	370
kg/h	3,6
Dim. WxHxD	1105 x 1590 x 650
kg	320
Ø mm	180 T
Max. wood length	50

BBC



TERMOCAMINO WF PLUS.16

Wood-burning thermo fireplaces


Termokamini na drva
Termokamini na drva
Kominki na drewno z płaszczem wodnym
Teplovodní krbý na dřevo

kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
m³	588
kg/h	5,4
Dim. WxHxD	846 x 1585 x 667
kg	334
Ø mm	200 T
bar	2,5
Max. wood length	30

BBC



■ Inserto 70 Lean

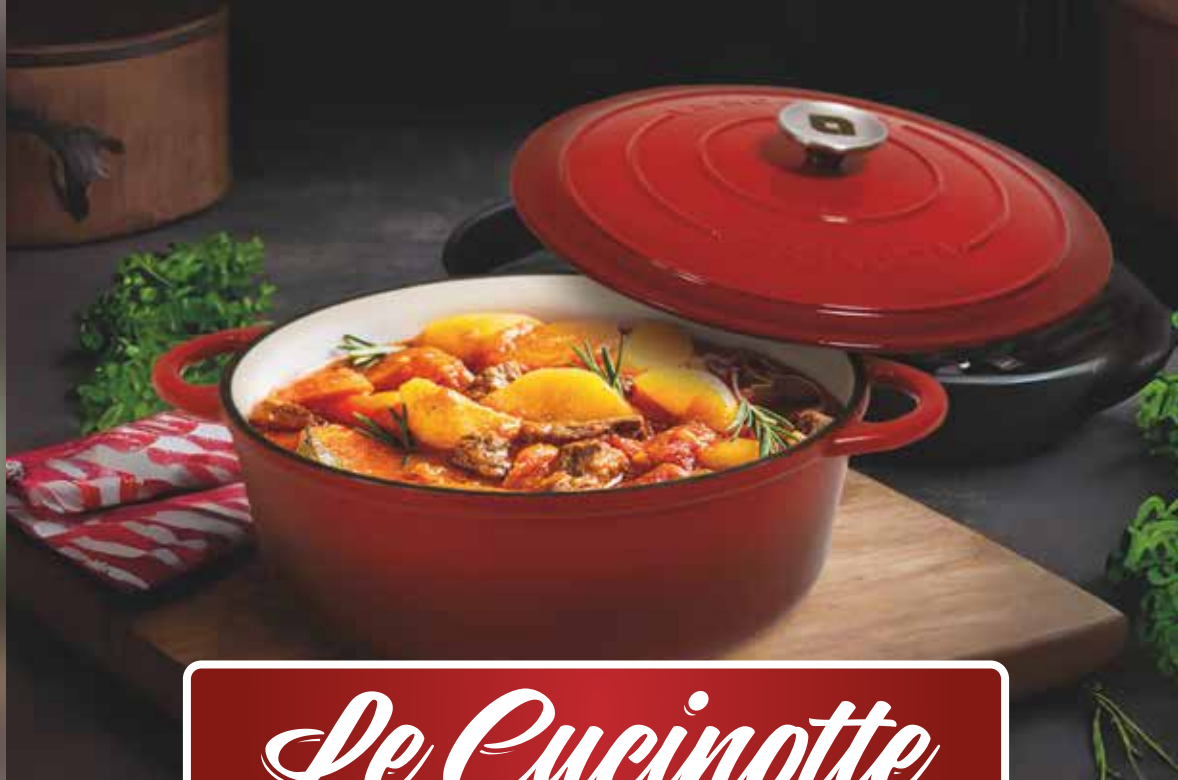

Le Cucinotte



**ROUND
KRUG
OKROGLA STRAN
OKRĄGŁY
ROUND**
ø 24 / 4 L

**ROUND
KRUG
OKROGLA STRAN
OKRĄGŁY
ROUND**
ø 28 / 6 L



**OVAL
OVALNI
OVAL
OVAL
OVÁLNÝ**
ø 29 / 4 L

**OVAL
OVALNI
OVAL
OVAL
OVÁLNÝ**
ø 33 / 6 L



PELLET PRODUCT

PROIZVODI NA PELETE / IZDELKI NA PELETE /
PRODUKTY NA PELLET / VÝROBKY NA PELETY



MARGARET GRES



Airtight hybrid pellet/wood-burning stove

Hermetička hibridna peč na pelete i drvo
Zatesnjena hibridna peč na pelete in drva
Hermetyczny piec hybrydowy na pellet i drewno
Těsná hybridní kamna na pelety a dřevo



Gres Corten Gres Ostuni

	Pellet Mode	Wood Mode
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90	88 - 89
m³	287	
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. WxHxD	890 x 1157 x 532	
kg	270	
Ø mm	120 B/T	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/L	30 / 49	



LUISELLA 5.0

Ventilated pellet stove, slim

Ventilirana peč na pelete, tanka
Prezračevana peč na pelete, slim
Wentylowany piec na pellet, smukły
Ventilovaná kamna na pelety, úzká



Bordeaux Grigio Grafite Black

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. WxHxD	572 x 892 x 307
kg	64
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16



MARGARET PETRA



Airtight hybrid pellet/wood-burning stove

Hermetička hibridna peč na pelete i drvo
Zatesnjena hibridna peč na pelete in drva
Hermetyczny piec hybrydowy na pellet i drewno
Těsná hybridní kamna na pelety a dřevo



Natural Stone

	Pellet Mode	Wood Mode
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90	88 - 89
m³	287	
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. WxHxD	890 x 1157 x 532	
kg	280	
Ø mm	120 B/T	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/L	30 / 49	



LUISELLA 5.0 MAXI

Airtight, ventilated, slim pellet stove

Hermetička ventilirana peč na pelete, tanka
Tesno zaprta, prezračevana peč na pelete, tanka
Hermetyczny, wentylowany piec na pellet, smukły
Těsná, větraná kamna na pelety, úzká



Grigio Grafite Black

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. WxHxD	639 x 892 x 290
kg	99
Ø mm	80 B/T/RH Side
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16



PEGGY

Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete
Piec na pelety szczelny, wentylowany
Těsné ventilované peletové kamna



Anthracite Black



Pedestal
"CLASSIC"
574x720x570 mm
(optional)



Pedestal
"STYLE"
514x720x570 mm
(optional)

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Dim. WxHxD	500 x 620 x 460
kg	91
Ø mm	80 B
W (min-max)	21 - 49
kg/L	10 / 16



KETTY 5.0

Ventilated pellet stove

Ventilirana peč na pelete
Prezračevana peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Ventilovaná kamna na pelety



White Bordeaux Black Ivory

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. WxHxD	456 x 884 x 479
kg	77
Ø mm	80 B
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24





ANGY TOP

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

*Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete**Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete**Piec na pelety szczelny, wentylowany**Těsné ventilované peletové kamna*

White

Bronze

Black

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. WxHxD	506 x 897 x 525
kg	91
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



LINA TOP *

PRESTIGE

Airtight ventilated pellet stove

*Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete**Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete**Piec na pelety szczelny, wentylowany**Těsné ventilované peletové kamna*

Black *

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. WxHxD	478 x 914 x 522
kg	90
Ø mm	80 T
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



MARIELLA

Ventilated pellet stove

*Ventilirana peč na pelete**Prezračevana peč na pelete**Wentylowany piec na pellet**Ventilovaná kamna na pelety*

Ivory

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
m ³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. WxHxD	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24



MARIELLA PLUS

Ducted pellet stove

*Peč na pelete s kanalom**Peč na pelete s kanalom**Piec na pellet z kanałem**Kamna na pelety s kanálem*

Ivory

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
m ³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. WxHxD	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



MOIRA EVO *

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

*Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete**Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete**Piec na pelety szczelny, wentylowany**Těsné ventilované peletové kamna**Do isteka zaliha
*Do razprodaje zalog
*Do wyczerpania zapasów
*Do vyčerpání zásob

White *

Black *

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. WxHxD	463 x 893 x 528
kg	84
Ø mm	80 B
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



SABRY 5.0 EVO

PRESTIGE

Ventilated pellet stove

*Ventilirana peč na pelete**Prezračevana peč na pelete**Wentylowany piec na pellet**Ventilovaná kamna na pelety*

Ivory

Bronze

Black

Grigio Grafite

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. WxHxD	456 x 924 x 555
kg	87
Ø mm	80 B
W (min-max)	19 - 42
kg/L	15 / 24



AMIKA EVO

Airtight ventilated pellet stove

*Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete**Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete**Piec na pelety szczelny, wentylowany**Těsné ventilované peletové kamna*

White

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø mm	80 B
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



AMIKA PETRA EVO

Airtight ventilated pellet stove

*Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete**Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete**Piec na pelety szczelny, wentylowany**Těsné ventilované peletové kamna*

Natural Stone

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø mm	80 B
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



ANGELICA EVO

PRESTIGE

Airtight ventilated pellet stove

*Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete**Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete**Piec na pelety szczelny, wentylowany**Těsně ventilované peletové kamna*

Ivory

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø mm	80 B/T
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



ANGELICA PLUS EVO

PRESTIGE

Airtight ducted pellet stove

*Hermetička peč na pelete s kanalom**Tesno zaprta peč na pelete s kanalom**Hermetyczny piec na pellet z kanałem**Těsná kamna na pelety s kanálem*

Ivory

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø mm	80 B/T
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



GABRIELLA PLUS *

PRESTIGE

Ducted pellet stove, slim

*Peč na pelete s kanalom, tanka**Peč na pelete s kanalom, slim**Piec na pellet z kanałem, smukły**Kamna na pelety s kanálem, úzká*

*Do isteka zaloha
*Do razprodaje zalog
*Do wyczerpania zapasów
*Do vyčerpání zásob



White *

Bronze *

Natural Stone *

kW-N (min-max)	3,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 94
m ³	229
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. WxHxD	750 x 1078 x 352
kg	132
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	52 - 90
kg/L	15 / 24



KLAUDIA 5.0 EVO

Ventilated pellet stove

*Ventilirana peč na pelete**Prezračevalna peč na pelete**Wentylowany piec na pellet**Ventilovaná kamna na pelety*

Bordeaux

Black

White

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. WxHxD	498 x 1017 x 575
kg	101
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	28 - 57
kg/L	15 / 24



KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Ducted pellet stove

*Peč na pelete s kanalom**Peč na pelete s kanalom**Piec na pellet z kanałem**Kamna na pelety s kanálem*

Bordeaux

Black

White

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	498 x 1017 x 575
kg	105
Ø mm	80 B/T
PP (13% O ₂)	9
W (min-max)	37 - 83
kg/L	15 / 24



MARILENA PLUS 5.0.16

Ducted pellet stove, slim

*Peč na pelete s kanalom, tanka**Peč na pelete s kanalom, slim**Piec na pellet z kanałem, smukły**Kamna na pelety s kanálem, úzká*

White

Black

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	347 x 1077 x 750
kg	118
Ø mm	80 B/T/LH side
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Ducted pellet stove, slim

*Peč na pelete s kanalom, tanka**Peč na pelete s kanalom, slim**Piec na pellet z kanałem, smukły**Kamna na pelety s kanálem, úzká*

Natural Stone

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	347 x 1077 x 750
kg	154
Ø mm	80 B/T/LH side
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16

Ducted pellet stove, slim

*Peč na pelete s kanalom, tanka**Peč na pelete s kanalom, slim**Piec na pellet z kanałem, smukły**Kamna na pelety s kanálem, úzká*

White

Fume'

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	750 x 1077 x 347
kg	135
Ø mm	80 B/T/LH side
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23





PAMELA STEEL

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete
Piec na pelety szczelny, wentylowany
Těsné ventilované peletové kamna



Bronze



White

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. WxHxD	470 x 1197 x 470
kg	130
Ø mm	80 B
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



PAMELA CRYSTAL - BLSC

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete
Piec na pelety szczelny, wentylowany
Těsné ventilované peletové kamna



Crystal Blsc

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. WxHxD	470 x 1197 x 470
kg	140
Ø mm	80 B
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



TEODORA EVO

Ventilated pellet stove

Ventilirana peč na pelete
Prezračevana peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Ventilovaná kamna na pelety



Black

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. WxHxD	610 x 739 x 632
kg	139
Ø mm	80 B
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22



ANNABELLA AD EVO

Ducted pellet stove, slim

Peč na pelete s kanalom, tanka
Peč na pelete s kanalom, slim
Piec na pellet z kanałem, smukły
Kamna na pelety s kanałem, úzká



White



Black



Matt Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. WxHxD	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø mm	80 B/T/RH Side
W (min-max)	35 - 55
kg/L	14 / 22



DEBBY EVO

PRESTIGE

Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete
Piec na pelety szczelny, wentylowany
Těsné ventilované peletové kamna



White



Black

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. WxHxD	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PETRA EVO

PRESTIGE

Airtight ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete
Piec na pelety szczelny, wentylowany
Těsné ventilované peletové kamna



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. WxHxD	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PLUS EVO *

PRESTIGE

Airtight pellet stove with ducting system

Hermetička peč na pelete s kanalom
Tesno zaprta peč na pelete s kanalom
Hermetyczny piec na pellet z kanałem
Těsná kamna na pelety s kanałem

*Do isteka zaliha
*Do rozprodaje zalog
*Do wyczerpania zapasów
*Do vyčerpání zásob



White *



Black *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. WxHxD	550 x 1199 x 573
kg	137
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28



DEBBY PLUS PETRA EVO *

PRESTIGE

Airtight pellet stove with ducting system

Hermetička peč na pelete s kanalom
Tesno zaprta peč na pelete s kanalom
Hermetyczny piec na pellet z kanałem
Těsná kamna na pelety s kanałem

*Do isteka zaliha
*Do rozprodaje zalog
*Do wyczerpania zapasów
*Do vyčerpání zásob



Natural Stone *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. WxHxD	550 x 1199 x 573
kg	163
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28



KATIA 9 5.0 EVO

Evolution
Life

Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete

Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete

Piec na pelety szczelny, wentylowany

Těsně ventilované peletové kamna



White



Bronze



Matt Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. WxHxD	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø mm	80 B
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	18 - 36
kg/L	20 / 32



KATIA 11

Evolution
Life

Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete

Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete

Piec na pelety szczelny, wentylowany

Těsně ventilované peletové kamna



White



Bronze



Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. WxHxD	515 x 1082 x 572
kg	155
Ø mm	80 B
W (min-max)	26 - 45
kg/L	20 / 32



MIETTA EVO *

Evolution
Life

Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete

Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete

Piec na pelety szczelny, wentylowany

Těsně ventilované peletové kamna

*Do isteka zaliha
*Do razprodaje zalog
*Do wyczerpnięcia zapasów
*Do vyčerpání zásob



Bordeaux *



White *

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. WxHxD	496 x 1073 x 579
kg	157
Ø mm	80 B
W (min-max)	26 - 43
kg/L	20 / 32



DAHIANA 5.0 EVO

Ventilated pellet stove

Ventilirana peč na pelete

Prezračevana peč na pelete

Wentylowany piec na pellet

Ventilovaná kamna na pelety



Bordeaux



Ivory



Black



Bronze

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. WxHxD	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø mm	80 B
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



DAHIANA PLUS VFS

Ducted pellet stove

Peč na pelete s kanalom

Peč na pelete s kanalom

Piec na pellet z kanałem

Kamna na pelety s kanálem



Bordeaux



Ivory



Black



Bronze

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 92
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. WxHxD	525 x 1080 x 558
kg	160
Ø mm	80 B
W (min-max)	35 - 130
kg/L	30 / 48



SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Airtight, slim, pellet stove with ducting system

Hermetička peč na pelete s kanalom, tanka

Tesno zaprta peč na pelete s kanalom, tanka

Hermetyczny piec na pellet z kanałem, smukły

Těsná kamna na pelety s kanálem, úzká



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. WxHxD	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Airtight, slim, pellet stove with ducting system

Hermetička peč na pelete s kanalom, tanka

Tesno zaprta peč na pelete s kanalom, tanka

Hermetyczny piec na pellet z kanałem, smukły

Těsná kamna na pelety s kanálem, úzká



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. WxHxD	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Airtight, slim, pellet stove with ducting system

Hermetička peč na pelete s kanalom, tanka

Tesno zaprta peč na pelete s kanalom, tanka

Hermetyczny piec na pellet z kanałem, smukły

Těsná kamna na pelety s kanálem, úzká



Black

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. WxHxD	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Ducted pellet stove, slim

Peč na pelete s kanalom, tanka
Peč na pelete s kanalom, slim
Piec na pellet z kanałem, smukły
Kamna na pelety s kanálem, úzká



White

Taupe

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. WxHxD	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø mm	80 B/T/RH Side
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Ducted pellet stove, slim

Peč na pelete s kanalom, tanka
Peč na pelete s kanalom, slim
Piec na pellet z kanałem, smukły
Kamna na pelety s kanálem, úzká



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. WxHxD	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø mm	80 B/T/RH Side
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Ducted pellet stove, slim

Peč na pelete s kanalom, tanka
Peč na pelete s kanalom, slim
Piec na pellet z kanałem, smukły
Kamna na pelety s kanálem, úzká



White

Bordeaux

Black

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. WxHxD	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø mm	80 B/T/RH Side
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



TEOREMA

Ventilated pellet stove

Ventilirana peč na pelete
Prezračevana peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Ventilovaná kamna na pelety



Bordeaux

Ivory

Black

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. WxHxD	525 x 1080 x 652
kg	165
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	20 - 105
kg/L	30 / 48



TEOREMA PLUS AD

Ducted pellet stove

Peč na pelete s kanalom
Peč na pelete s kanalom
Piec na pellet z kanałem
Kamna na pelety s kanálem



Bordeaux

Ivory

Black

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim. WxHxD	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø mm	80 B/T
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42



SINFONY

Evolution
Life

Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete
Piec na pelety szczelny, wentylowany
Těsně ventilované peletové kamna



White

Bright Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. WxHxD	480 x 1139 x 560
kg	173
Ø mm	80 B
W (min-max)	26 - 45
kg/L	22 / 35



ANNALISA PLUS CRYSTAL

Evolution
Life

Airtight, double ducted pellet stove

Hermetički zatvorena peč na pelete s dvostrukim kanalom
Zračno zaprta dvokanalna peč na pelete
Szczelny piec na pellet z podwójnym kanałem
Vzduchotěsná kamna na pelety s dvojitým potrubím



Black

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	436 x 1150 x 900
kg	187
Ø mm	80 B/T/RH Side
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38



ANNALISA PLUS GRES

Evolution
Life

Airtight, double ducted pellet stove

Hermetički zatvorena peč na pelete s dvostrukim kanalom
Zračno zaprta dvokanalna peč na pelete
Szczelny piec na pellet z podwójnym kanałem
Vzduchotěsná kamna na pelety s dvojitým potrubím



Gres Ostuni

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø mm	80 B/T/RH Side
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38





NORIS



Airtight, ventilated pellet stove

Hermetička i ventilirana peč na pelete
Zrakotesna in ventilirana peletna peč
Piec na pellet z wentylacją
Vzduchem větraná kamna na pelety



White



Bronze



Matt Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø mm	80 B
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



NORIS LUX



Airtight, ventilated pellet stove

Hermetički zatvorena ventilirana peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna peč na pelete
Piec na pelety szczelny, wentylowany
Těsně ventilované peletové kamna



White



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø mm	80 B
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS



Airtight, double ducted pellet stove

Hermetički zatvorena peč na pelete s dvostrukim kanalom
Zračno zaprta dvokanalna peč na pelete
Szczelny piec na pellet z podwójnym kanałem
Vzduchotěsná kamna na pelety s dvojitým potrubím



White



Bronze



Matt Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø mm	80 B
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS LUX



Airtight, double ducted pellet stove

Hermetički zatvorena peč na pelete s dvostrukim kanalom
Zračno zaprta dvokanalna peč na pelete
Szczelny piec na pellet z podwójnym kanałem
Vzduchotěsná kamna na pelety s dvojitým potrubím



White



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø mm	80 B
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



LUCIA.16

Ventilated pellet stove

Ventilirana peč na pelete
Prezračevana peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Ventilovaná kamna na pelety



Bordeaux



White



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø mm	80 B
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43



LUCIA PLUS.16

Ducted pellet stove

Peč na pelete s kanalom
Peč na pelete s kanalom
Piec na pellet z kanałem
Kamna na pelety s kanálem



Bordeaux



White



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø mm	80 B
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43



TERRY PLUS



Airtight, double ducted pellet stove

Hermetički zatvorena peč na pelete s dvostrukim kanalom
Zračno zaprta dvokanalna peč na pelete
Szczelny piec na pellet z podwójnym kanałem
Vzduchotěsná kamna na pelety s dvojitým potrubím



Bordeaux



White



Bright Taupe

kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. WxHxD	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø mm	80 B
W (min-max)	50 - 96
kg/L	29 / 46



ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE

Airtight and ventilated pellet thermo-stove

Hermetički zatvorena ventilirana i tanka termo peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna in ozka termo peč na pelete
Piec na pellet z wentylacją
Vzduchem větraná kamna na pelety



Bordeaux Ivory Bronze Black

kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H ₂ O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Dim. WxHxD	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø mm	100 B
W (min-max)	28 - 68
kg/L	27 / 43
bar	3,0



VIRNA IDRO.16

Airtight ventilated and slim pellet thermo-stove

Hermetička termopeč na pelete, tanka
Tesno zaprta termopeč na pelete, tanka
Hermetyczny piec termopelletowy, smukły
Těsná termokamna na pelety, úzká



Bordeaux White Matt Taupe

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. WxHxD	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø mm	100 B/T/RH Side
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35
bar	2,5



MARINA IDRO H11

Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



Ivory Bordeaux Bronze

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H ₂ O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	424
kg/h (min-max)	4,2 - 14,8
Dim. WxHxD	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø mm	80 B
W (min-max)	32 - 65
kg/L	20 / 32
bar	3,0



MARINA IDRO H13

Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



Ivory Bordeaux Bronze

kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. WxHxD	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø mm	80 B
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39
bar	3,0



COSTANZA IDRO 5.0

Airtight and ventilated pellet thermo-stove

Hermetički zatvorena ventilirana i tanka termo peč na pelete
Zračno zaprta prezračevalna in ozka termo peč na pelete
Piec na pellet z wentylacją
Vzduchem větraná kamna na pelety



White Bordeaux

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 11,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim. WxHxD	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 B
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43
bar	3,0



GUENDA IDRO 5.0

Evolution Life

Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



Ivory Bronze Matt Taupe

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 12,3
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim. WxHxD	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 B
W (min-max)	20 - 22
kg/L	27 / 48
bar	3,0



EVELYNE IDRO 2.0

Evolution Life

Airtight ventilated and slim pellet thermo-stove

Airtight ventilated and slim pellet thermo-stove
Tesno zaprta, prezračevana termopeč na pelete, tanka
Hermetyczny, wentylowany piec termopelletowy, smukły
Těsná, větraná termokamna na pelety, úzká



White Taupe Grey

kW-N (min-max)	5,3 - 18,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,5 - 14,8
% (min-max)	96 - 94
m ³	516
kg/h (min-max)	1,1 - 4,0
Dim. WxHxD	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø mm	100 B/T/RH Side
W (min-max)	80 - 85
kg/L	27 / 43
bar	3,0



ISIDORA IDRO H16 5.0.16

Evolution Life

Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



White Bordeaux Bright Taupe

kW-N (min-max)	5,1 - 18,9
kW-H ₂ O (min-max)	3,9 - 16,0
% (min-max)	91 - 94
m ³	542
kg/h (min-max)	1,2 - 4,1
Dim. WxHxD	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø mm	100 B
W (min-max)	24 - 26
kg/L	33 / 53
bar	3,0





ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO



Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



Ivory



White



Bordeaux

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. WxHxD	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø mm	100 B
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 60
bar	3,0



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO



Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



Bordeaux



White



Ivory

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
m ³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. WxHxD	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø mm	100 B
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 60
bar	3,0



ISIDE IDRO 5.0.16

Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



Bordeaux



Parchment



White



Vogue Ametista

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. WxHxD	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø mm	100 B
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3,0



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



Bordeaux



White



Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. WxHxD	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 B
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3,0



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Ventilated pellet thermo-stove

Ventilirana termo peč na pelete
Ventilirana termo peč na pelete
Wentylowany piec na pellet
Topná kamna na pelety ventilovaná



Ivory



Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim. WxHxD	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 B
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56
bar	3,0





COMFORT P70 H49 5.0

Ventilated pellet insert

Ventilirani ugradbeni uređaj na pelete
Prezračevan vgradni vložek na pelete
Wentylowany wkład kominkowy na pellet
Vétraná krbová vložka na pelety



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. WxHxD	680 x 480 x 512
kg	113
Ø mm	80 T
W (min-max)	25 - 98
kg/L	11 / 18



COMFORT P85 PLUS

Pellet insert with ducting system

Ugradbeni uređaj na pelete s kanalom
Vgradni vložek na pelete s kanalom
Wkład kominkowy na pellet z kanałem
Krbová vložka na pelety s kanálem



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. WxHxD	880 x 602 x 615
kg	160
Ø mm	80 T
W (min-max)	75 - 150
kg/L	16 / 25



COMFORT P70 AIR

Ventilated pellet insert

Ventilirani ugradbeni uređaj na pelete
Prezračevan vgradni vložek na pelete
Wentylowany wkład kominkowy na pellet
Vétraná krbová vložka na pelety



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. WxHxD	740 x 582 x 561
kg	125
Ø mm	80 T
W (min-max)	23 - 75
kg/L	15 / 24



COMFORT IDRO L80.16

Pellet thermo-fireplace ventilated

Termo-kamin na pelete s ventilacijom
Termo kamin na pelete z ventilacijom
Wentylowany piec termokominkowy na pellet
Vétraná termokrbová vložka na pelety



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	90 - 92
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. WxHxD	x x
kg	220
Ø mm	100 T
W (min-max)	16 - 36
kg/L	18 / 29
bar	2,5



COMFORT P70 AIR PLUS

Pellet insert with ducting system

Ugradbeni uređaj na pelete s kanalom
Vgradni vložek na pelete s kanalom
Wkład kominkowy na pellet z kanałem
Krbová vložka na pelety s kanálem



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. WxHxD	670 x 530 x 562
kg	131
Ø mm	80 T
W (min-max)	35 - 105
kg/L	13 / 21



COMFORT P85

Ventilated pellet insert

Ventilirani ugradbeni uređaj na pelete
Prezračevan vgradni vložek na pelete
Wentylowany wkład kominkowy na pellet
Vétraná krbová vložka na pelety



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. WxHxD	880 x 602 x 615
kg	145
Ø mm	80 T
W (min-max)	25 - 100
kg/L	16 / 25





PK15

Pellet boiler

Kotao na pelete
Kotel na pelete
Kocioł na pellet
Kotel na pelety



Light Grey/Dark Grey

kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	88 - 93
m ³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. WxHxD	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 B/T/LH side
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PK20

Pellet boiler

Kotao na pelete
Kotel na pelete
Kocioł na pellet
Kotel na pelety



Light Grey/Dark Grey

kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. WxHxD	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 B/T/LH side
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PR20

Pellet boiler with ash extractor

Kotao na pelete s izvlakačem pepela
Kotel na pelete z odstranjevanjem pepela
Kocioł na pellet z odciąganiem popiołu
Peletový kotel s odtahem popela



Light Grey/Dark Grey

kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. WxHxD	822 x 1398 x 817
kg	310
Ø mm	100 B/T/LH side
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PK30

Pellet boiler

Kotao na pelete
Kotel na pelete
Kocioł na pellet
Kotel na pelety



Light Grey/Dark Grey

kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. WxHxD	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø mm	120 B/T/LH side
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PR30

Pellet boiler with ash extractor

Kotao na pelete s izvlakačem pepela
Kotel na pelete z odstranjevanjem pepela
Kocioł na pellet z odciąganiem popiołu
Peletový kotel s odtahem popela



Light Grey/Dark Grey

kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. WxHxD	892 x 1398 x 817
kg	325
Ø mm	120 B/T/LH side
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PR30

LIST OF FUNCTIONS FOR PELLET PRODUCTS

EASY SETUP

The Easy Setup function allows the user to easily configure the stove so that it can operate as efficiently as possible with most types of pellets available on the market. It ensures optimum performance in terms of yield for each type of pellet.

AUTOMATIC

The stove accurately and continuously regulates the power output in order to reach and maintain the temperature set by the user. This translates into improved thermal and acoustic comfort and reduced consumption.

EASY CONTROL

In order to function, a stove must be connected to a system that has a flue and an external air inlet. Not all systems are the same as they depend on the physical characteristics of the building in which they are used; consequently, the operating conditions of the stove can vary considerably depending on the system itself. Thanks to the Easy Control function, the stove operates under optimal conditions even in difficult situations, minimising unwanted effects such as condensation and poor combustion, and it can also help to keep the glass of the stove door cleaner.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

The Air Zone Control feature is exclusive to products with a dedicated motor for ducting. The AZC function ensures maximum heat output to the ducting when the room in which the stove is installed has not reached the set temperature. Therefore, in this mode, maximum comfort is achieved in the ducted area and consumption is significantly reduced when the set temperature is reached in the main room.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

The FPC system keeps the supply of combustion air constant at all times, thus ensuring that combustion characteristics remain the same. In this way, maximum stove efficiency is achieved even when system conditions (stove–flue pipe) change.

PRO AIR SETUP

New setup for ventilation mappings. It allows the user to choose between 4 different room ventilation modes: Off = Fan off. N.B. Mode only available for models that have this setting option. Quiet = Fan speed is reduced for noise reduction (compared to Regular). Regular = Default configuration. Boost = Fan speed is increased compared to Regular in order to maximise ventilation air flow.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

The FPC PLUS system, in addition to the work done by FPC, allows the identification of abnormal situations, putting the generator in safe conditions.

SMART HOME INTEGRATION “ALEXA”

With this extra feature, the stove can be controlled via the Alexa® (Amazon) voice assistant. This operation requires an internet connection and the new Total Control 3.0 app; therefore, the product must have the “Grey” module or have this function integrated in the board/display set up for the 3.0 app.

POPIS FUNKCIJA ZA PROIZVODE NA PELETE

EASY SETUP

Funkcija Easy Setup omogućuje korisniku jednostavno podešavanje peći kako bi mogla raditi što učinkovitije s većinom vrsta peleta dostupnih na tržištu. Osigurava optimalne performanse i učinkovitost za svaku vrstu peleta.

AUTOMATIC

Peć precizno i kontinuirano regulira snagu kako bi postigla i održavala temperaturu koju je postavio korisnik. To rezultira većom toplinskom i akustičnom udobnošću te smanjenom potrošnjom.

EASY CONTROL

Za ispravan rad peć mora biti spojena na sustav koji uključuje dimovod i vanjski dovod zraka. Budući da se instalacije razlikuju ovisno o karakteristikama objekta, radni uvjeti peći mogu se znatno razlikovati. Funkcija Easy Control omogućuje optimalan rad peći čak i u zahtjevnim uvjetima, smanjujući neželjene pojave poput kondenzacije i lošeg izgaranja te pomaže u održavanju čisteg stakla vrata.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Funkcija Air Zone Control namijenjena je isključivo proizvodima s posebnim motorom za kanalizaciju zraka. AZC osigurava maksimalnu toplinsku snagu u kanaliziranoj zoni dok prostorija u kojoj je peć postavljena nije dostigla zadanu temperaturu. Time se postiže maksimalna udobnost u kanaliziranom prostoru, dok se potrošnja značajno smanjuje kada se postigne temperatura u glavnoj prostoriji.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Sustav FPC stalno održava konstantan dovod zraka za izgaranje, osiguravajući stabilne uvjete izgaranja. Na taj se način postiže maksimalna učinkovitost peći čak i pri promjenama uvjeta sustava (peć + dimovod).

PRO AIR SETUP

Nove postavke mapiranja ventilacije omogućuju korisniku odabir između četiri načina ventilacije prostora: Off – Ventilator isključen (samo za modele koji to omogućuju). Quiet – Smanjena brzina ventilatora radi niže razine buke u odnosu na Regular. Regular – Tvornička postavka. Boost – Povećana brzina ventilatora u odnosu na Regular za maksimalni protok zraka.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Sustav FPC PLUS, uz funkcije sustava FPC, omogućuje prepoznavanje abnormalnih radnih uvjeta i automatski dovodi uređaj u sigurno stanje.

SMART HOME INTEGRATION “ALEXA”

Ova funkcija omogućuje upravljanje peći putem glasovnog asistenta Amazon Alexa®. Potrebna je internetska veza i nova aplikacija Total Control 3.0; stoga proizvod mora biti opremljen “sivim” modulom ili imati integriranu funkciju u upravljačkoj ploči/zaslону za aplikaciju 3.0.

SEZNAM FUNKCIJ ZA IZDELKE NA PELETE

EASY SETUP

Funkcija Easy Setup uporabniku omogoča enostavno nastavitve peči, da lahko deluje kar se da učinkovito z večino vrst peletov na trgu. Zagotavlja optimalno učinkovitost za vsako vrsto peletov.

AUTOMATIC

Peč natančno in neprekinjeno uravnava moč delovanja, da doseže in vzdržuje temperaturo, ki jo nastavi uporabnik. To pomeni večje toplotno in zvočno udobje ter manjšo porabo.

EASY CONTROL

Za pravilno delovanje mora biti peč priključena na sistem z dimnikom in zunanjim dovodom zraka. Ker se sistemi razlikujejo glede na značilnosti objekta, se lahko delovni pogoji peči precej razlikujejo. Funkcija Easy Control omogoča optimalno delovanje tudi v zahtevnih razmerah, zmanjšuje kondenzacijo in slabo izgorevanje ter pomaga ohranjati čistejše steklo vrat.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Funkcija Air Zone Control je namenjena izključno izdelkom z ločenim motorjem za kanalizacijo zraka. AZC zagotavlja največjo toplotno moč v kanaliziranem prostoru, dokler prostor, kjer je peč nameščena, ne doseže nastavljene temperature. S tem se zagotovi največje udobje v kanaliziranem območju in znatno zmanjša poraba, ko je glavna soba ogreta.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Sistem FPC stalno ohranja enakomeren dovod zgorevalnega zraka in s tem zagotavlja stabilne pogoje izgorevanja. Tako je zagotovljena največja učinkovitost peči tudi ob spremembah pogojev sistema (peč + dimnik).

PRO AIR SETUP

Nove nastavitve prezračevanja omogočajo izbiro štirih načinov delovanja:

Off – Ventilator izklopljen (samo pri modelih, ki to omogočajo).

Quiet – Zmanjšana hitrost ventilatorja za tišje delovanje.

Regular – Tovarniška nastavitve.

Boost – Povečana hitrost ventilatorja za največji pretok zraka.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Sistem FPC PLUS poleg funkcij FPC zazna nepravilne delovne razmere in napravo samodejno preklopi v varno stanje.

SMART HOME INTEGRATION “ALEXA”

Omogoča upravljanje peči preko glasovnega asistenta Amazon Alexa®. Potrebna sta internetna povezava in aplikacija Total Control 3.0; izdelek mora imeti “sivi” modul ali vgrajeno funkcijo v nadzorni plošči/zaslonu za aplikacijo 3.0.

LISTA FUNKCJI DLA PRODUKTÓW NA PELLET

EASY SETUP

Funkcja Easy Setup umożliwia użytkownikowi łatwą konfigurację pieca, aby mógł on pracować jak najwydajniej z większością pelletów dostępnych na rynku. Zapewnia optymalną wydajność dla każdego rodzaju pelletu.

AUTOMATIC

Piec precyzyjnie i w sposób ciągły reguluje moc, aby osiągnąć i utrzymać temperaturę ustawioną przez użytkownika. Przekłada się to na większy komfort cieplny i akustyczny oraz mniejsze zużycie.

EASY CONTROL

Aby działać prawidłowo, piec musi być podłączony do instalacji z przewodem kominowym i zewnętrznym doprowadzeniem powietrza. Ponieważ instalacje różnią się w zależności od budynku, warunki pracy pieca mogą się znacznie różnić. Funkcja Easy Control umożliwia optymalną pracę nawet w trudnych warunkach, ograniczając kondensację i nieprawidłowe spalanie oraz pomagając utrzymać czystsze szkło drzwiczek.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Funkcja Air Zone Control jest przeznaczona wyłącznie dla produktów z dedykowanym silnikiem do dystrybucji powietrza. AZC zapewnia maksymalną moc cieplną w strefie kanałowej, dopóki pomieszczenie, w którym znajduje się piec, nie osiągnie ustawionej temperatury. Zapewnia to wysoki komfort w strefie kanałowej i znacząco redukuje zużycie po osiągnięciu temperatury w głównym pomieszczeniu.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

System FPC utrzymuje stały dopływ powietrza do spalania, zapewniając stabilne warunki spalania. Dzięki temu piec osiąga maksymalną wydajność nawet przy zmieniających się warunkach instalacji (piec + komin).

PRO AIR SETUP

Nowe ustawienia wentylacji umożliwiają wybór jednego z czterech trybów:

Off – Wentylator wyłączony (tylko w modelach obsługujących tę funkcję).

Quiet – Zmniejszona prędkość wentylatora w celu obniżenia hałasu.

Regular – Ustawienie fabryczne.

Boost – Zwiększona prędkość wentylatora dla maksymalnego przepływu powietrza.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

System FPC PLUS, oprócz funkcji FPC, wykrywa nieprawidłowe sytuacje pracy i automatycznie przełącza urządzenie w tryb bezpieczny.

SMART HOME INTEGRATION “ALEXA”

Umożliwia sterowanie piecem za pomocą asystenta głosowego Amazon Alexa®. Wymagane jest połączenie z internetem oraz aplikacja Total Control 3.0; produkt musi być wyposażony w „szary” moduł lub posiadać zintegrowaną funkcję w płycie sterującej/wyświetlaczu kompatybilnym z aplikacją 3.0.

SEZNAM FUNKCÍ PRO PELETOVÉ VÝROBKY

EASY SETUP

Funkce Easy Setup umožňuje uživateli snadno nastavit kamna tak, aby pracovala co nejefektivněji s většinou druhů pelet dostupných na trhu. Zajišťuje optimální výkon pro každý typ pelet.

AUTOMATIC

Kamna přesně a nepřetržitě regulují výkon, aby dosáhla a udržela uživatelem nastavenou teplotu. To přináší vyšší tepelný a akustický komfort a nižší spotřebu.

EASY CONTROL

Pro správnou funkci musí být kamna připojena k systému s kouřovodem a přívodem venkovního vzduchu. Protože se instalace liší podle vlastností budovy, mohou se provozní podmínky výrazně měnit. Funkce Easy Control umožňuje optimální provoz i v náročných podmínkách, omezuje kondenzaci a špatné spalování a pomáhá udržovat čistší sklo dvířek.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Funkce Air Zone Control je určena výhradně pro výrobky s dedikovaným motorem pro rozvod vzduchu. AZC zajišťuje maximální tepelný výkon do rozvodů, dokud místnost, ve které jsou kamna instalována, nedosáhne nastavené teploty. Tím se dosahuje maximálního komfortu v rozváděné zóně a výrazně se snižuje spotřeba po dosažení teploty v hlavní místnosti.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Systém FPC neustále udržuje konstantní přívod spalovacího vzduchu, čímž zajišťuje stabilní spalovací podmínky. Díky tomu je dosaženo maximální účinnosti kamen i při změnách podmínek systému (kamna + kouřovod).

PRO AIR SETUP

Nové nastavení ventilace umožňuje volbu čtyř režimů:

Off – Ventilátor vypnutý (pouze u podporovaných modelů).

Quiet – Snižené otáčky ventilátoru pro nižší hlučnost.

Regular – Výchozí tovární nastavení.

Boost – Zvýšené otáčky ventilátoru pro maximální průtok vzduchu.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Systém FPC PLUS, kromě funkcí FPC, rozpozná abnormální provozní situace a automaticky uvede zařízení do bezpečného stavu.

SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

Umožňuje ovládání kamen pomocí hlasového asistenta Amazon Alexa®. Je vyžadováno připojení k internetu a aplikace Total Control 3.0; výrobek musí být vybaven „šedým“ modulem nebo mít tuto funkci integrovanou v řídicí desce/displeji kompatibilním s aplikací 3.0.



■ Marilena Plus Petra 5.0 AD

NOTE

- Due to printing reasons the reproduction of colours has to be considered only indicative.
- The fuel quantity (weight) inside the hopper and the hour consumption can change dependong the type of pellet which is used.
- All the figures were measured using approved pellets in compliance with EN ISO 17225-2.
- Facing tones and characteristics are subject to slight variations because they are natural products.
- The manufacturer reserves the right to change the products without any previous notice.
- The La Nordica-Extraframe products can be covered by industrial property rights (such as patents, designs and trademarks) owned by La Nordica-Extraframe exclusively. It is strictly forbidden to violate these rights as for removing, cancelling or corrupting the trademarks impressed on the products and impressing others.
- m3 that can be heated: the data is indicative. For the generator to be sized correctly, contact a skilled technician/designer.
- Before the purchase, ask your reseller all the information regarding the appliance. One must also bear in mind all laws and national, regional, provincial and town council Standards present in the country in which the appliance has been installed, as well as the instructions contained in this manual.
- The images contained in this document are for product illustration purposes only and do not represent indications for the performance or technical characteristics of the same.
- The data in the catalogue can be rounded off to the first decimal.
- La Nordica-Extraframe products are approved to work with 230V 50Hz power supply only. The use with different voltages and / or frequencies supply can compromise the functionality and safety of the products.
- The majolica (if present) are the result of high-quality artisan work. As they are completely carried out by hand, the majolica may present cracks, speckles, and shadings. These characteristics certify their precious origin. Enamel and majolica, due to their different coefficient of dilatation, produce microcracks, which show their authentic feature.
- The stone claddings are natural materials and as such are subject to aesthetic or chromatic variations between a piece and the other, these features represent the beauty and uniqueness of the product and cannot be considered defects.

OPOMBE

- Pred nakupom vašega prodajalca prosite za vse informacije o aparatu. Poleg tega je treba upoštevati tudi vse zakone in nacionalne, regionalne, deželne in občinske norme, ki veljajo v državi, kjer bo aparat nameščen ter navodila, ki jih vsebuje priročnik za uporabo.
- Slike, ki jih vsebuje ta dokument, so izključno informativne narave glede estetike izdelka, ne zanašajte se nanje glede indicacij o zmogljivostih ali tehničnih značilnostih aparata.
 - Izdelki La Nordica morajo biti povezani z dimniškimi cevmi, katerih vlek je med 10 Pa in 17 Pa, kot je navedeno v uporabniškem priročniku, priloženem vsakemu izdelku. Termo izdelki morajo biti povezani z dimniškimi cevmi, katerih vlek je med vključno 17 Pa in 20 Pa.
 - Prikaz barv je informativne narave, saj gre za tisk.
 - Količina (teža) goriva, prisotnega v rezervoarju in urna poraba, lahko variirata glede na vrsto uporabljenih peletov.
 - TVsi podatki so bili pridobljeni uporabljač homologirane pelete, skladno z normo EN ISO 17225-2.
 - Podatki v katalogu so morda zaokroženi na eno decimalo.
 - Odtenki in značilnosti oblog so lahko podvrženi variacijam, saj gre za naravne izdelke.
 - Družba si pridržuje pravico do sprememb izdelkov brez predhodnega obvestila.
 - Izdelki La Nordica in Extraframe so lahko pokriti s pravicami industrijske lastnine (kot na primer patenti, design in znamke), ki so ekskluzivna last družbe La Nordica in in Extraframe. Te pravice je prepovedano kršiti, kot tudi prepoved odstranjevanja, poškodovanja ali spreminjanja znakov, pritrjenih na izdelke in nameščanja drugih znakov.
 - Naravni kamniti material, kot sta kamen in marmor, so zaradi lastne narave podvrženi estetskimi spremembam odtenka, barve in žilnatih vzorcev, tako med različnimi kosi kot tudi glede na videi vzorec. Pri morebitnih razlikah gre torej za posebne elemente in elemente, ki odlikujejo posamezni kos in so značilni za naravo materiala, s tem pa potrjujejo njegovo edinstvenost, torej največjo vrednost te vrste izdelka.
 - Izdelki La Nordica-Extraframe so odobreni za delovanje samo z napajanjem 230 V 50 Hz. Uporaba različnih napetosti in/ali frekvenc lahko vpliva na delovanje in varnost naprav.

POZNÁMKY

- Před nákupem si vyžádejte od prodejce veškeré informace o zařízení. Vezměte také v úvahu všechny národní, regionální, krajské a obecní zákony předpisy v zemi, kde má být zařízení instalováno, stejně jako pokyny v uživatelské příručce.
- Obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze k představení vzhledu výrobku, protone představují odkazy na výkon nebo technické vlastnosti samotného výrobku.
 - Výrobky La Nordica musí být připojeny ke kouřovodům s tahem mezi 10 Pa a 17 Pa, jak je uvedeno v návodu dodávaném s každým výrobkem. Topné výrobky musí být připojeny ke kouřovodům stahem mezi 17 Pa a 20 Pa.
 - Reprodukce barev je orientační, protože jsou tištěné.
 - Množství (hmotnost) paliva v nádrži a hodinová spotřeba se mohou lišit v závislosti na typu použitých pelet.
 - Všechny údaje jsou měřeny s použitím pelet schválených podle normy EN ISO 17225-2.
 - Údaje v katalogu mohou být zaokrouhleny na nejbližší desetinné místo.
 - Odstíny a vlastnosti nátěrů se mohou mírně lišit, protože se jedná o přírodní produkty.
 - Společnost si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění.
 - Na výrobky La Nordica a Extraframe se mohou vztahovat práva průmyslového vlastnictví (např. patenty, průmyslové vzory a ochranné známky), která jsou předmětem výhradního vlastnictví. Je zakázáno porušovat tato práva, jakož i odstraňovat, potlačovat nebo měnit ochranné známky umístěné výrobců a připojovat další.
 - Přírodní kamenné materiály, jako je kámen amramor, podléhají ze své podstaty estetickým odchylkám v odstínu, barvě a žilkování, a to jakmezi jednotlivými kusy, tak mezi jednotlivými vzorky. Veškeré rozdíly je proto třeba považovat za zvláštní vlastnosti a charakteristické prvky samotného materiálu, které potvrzují jeho jedinečnost, absolutní hodnotu tohoto typu výrobku.
 - Výrobky La Nordica-Extraframe jsou homologovány pro fungování výhradně s elektrickým napájením 230 V 50 Hz. Používání odlišných napětí a/nebo frekvencí může ohrozit funkci a bezpečnost zařízení.

ENERGY LABEL

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI / ENERGIJSKA ETIKETA / ETYKIETA ENERGETYCZNA / ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

From 1st January 2018 the Energy Labelling Regulation comes into force also for all the biomass heating appliances, both room heater appliances and appliances designed to heat the water for central heating and domestic hot water. This directive, in accordance with the regulations of the European Union, will assign an Energy Efficiency Class (from G up to A++) providing the buyers with information about the consumption and the efficiency.

Od 1. siječnja 2018. godine na snazi je energetska oznaka za sve generatore topline za grijanje biomasom s ili bez proizvodnje tople vode. Ova indikacija, koja se temelji na direktivama i propisima EU, dodjeljuje klasu (od G do A++) i omogućuje korisnicima informirati izbor na temelju potrošnje i učinkovitosti.

Od 1. januara 2018 je treba energijsko nalepko nalepiti tudi na vse generatorje toplote za ogrevanje na biomaso z ali brez proizvodnje tople vode. To navodilo, temelječe na direktivah in uredbah Evropske unije, določa razred glede na porabo (od G do A++) in strankam omogoča ozaveščeno izbiro izdelkov na podlagi informacij o porabi in učinkovitosti.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje znakowanie energetyczne również wszystkich generatorów ciepła do ogrzewania na biomasę z lub bez wytwarzania ciepłej wody. To wskazanie, oparte na dyrektywach i rozporządzeniach UE, przypisuje klasę (od G do A++) i pozwala klientom dokonywać świadomych wyborów w oparciu o zużycie i efektywność.

Od 1. ledna 2018 platí energetické štítkování také pro všechny generátory tepla na vytápění biomasou s produkcí teplé vody nebo bez ní. Toto označení, založené na směrnicích a nařízeních Evropské unie, přiřazuje třídu zásluh (od G do A++) a umožňuje zákazníkům informovaný výběr na základě spotřeby a účinnosti.

NAPOMENE

- Prije kupnje zahtžite od svog prodavatelja sve informacije o uređaju. Također je potrebno uzeti u obzir sve nacionalne, regionalne, provincijske i općinske zakone i propise u zemlji u kojoj će se instalirati aparat, kao i upute sadržane u korisničkom priručniku.
- Slike sadržane u ovom dokumentu smatrat će se samo u svrhu predstavljanja estetskog izgleda proizvoda i stoga ne predstavljaju indikacije za performanse ili tehnička svojstva istog.
 - Proizvodi tvrtke La Nordica moraju biti spojeni na dimne kanale s protokom/vučenjem između 10 Pa i 17 Pa , kao što je prikazano u uputama za uporabu isporučenim sa svakim proizvodom. Termo proizvodi se moraju povezati na dimne kanale s protokom/vučenjem između 17 Pa i 20 Pa.
 - Reprodukcijske boje su indikativne, budući da je riječ o tisku.
 - Količina (težina) goriva u spremniku i potrošnja po satu mogu varirati ovisno o vrsti upotrijebljenog peleta.
 - Sve su vrijednosti izmjerene korištenjem peleta odobrenog prema EN ISO 17225-2.
 - Podaci u katalogu se mogu zaokružiti na prvo decimalno mjesto.
 - Nijanse i karakteristike obloga su podložne manjim promjenama budući da je riječ o prirodnim proizvodima.
 - Tvrtka zadržava pravo da unese izmjene na proizvode bez prethodne najave.
 - Proizvodi tvrtki La Nordica i Extraframe mogu biti pokriveni pravima industrijskog vlasništva (kao što su patenti, dizajni i robne marke) u vlasništvu isključivo tvrtki La Nordica i Extraframe. Zabranjeno je kršenje ovih prava a postoji i zabrana skidanja, uklanjanja ili izmjene oznaka privrščenih na proizvode i postavljanja drugih.
 - Prirodni kameni materijali, kao što su kamen i mramor, po svojoj su prirodi podložni estetskim promjenama nijansi, boja i šara, između jednog komada i drugog u usporedbi s uzorkom koji se vidi. Stoga se svaka razlika mora smatrati svojstvenim obilježjima i posebnosti samog materijala koji potvrđuju jedinstvenost i apsolutnu vrijednost ove vrste proizvoda.
 - La Nordica-Extraframe proizvodi odobreni su za rad isključivo s napajanjem od 230V 50Hz. Korištenje različitih napona i/ili frekvencija može ugroziti funkcionalnost i sigurnost uređaja.

UWAGI

- Przed zakupem należy zapytać dealera o wszystkie informacje dotyczące urządzenia. Należy też wziąć pod uwagę wszystkie krajowe, regionalne, lokalne i miejskie przepisy i regulacje w kraju, w którym urządzenie będzie zainstalowane, a także wskazania zawarte w instrukcji obsługi.
- Ilustracje zawarte w tym dokumencie należy używać za orientacyjne dotyczące tylko estetycznej części produktu, dlatego też nie stanowią one wskazania w zakresie osiągnięć czy też właściwości technicznych.
 - Produkty La Nordica należy przyłączyć do kanałów dymowych o ciągu zawartym pomiędzy 10 Pa i 17 Pa, jak pokazano w instrukcji dostarczonej z każdym produktem. Produkty z płaszczem wodnym należy przyłączyć do kanałów dymowych o ciągu zawartym pomiędzy 17 Pa i 20 Pa.
 - Odtworzenie kolorów ma charakter orientacyjny, ponieważ są wydrukowane.
 - Ilość (masa) paliwa znajdującego się w zbiorniku zużycie godzinowe mogą się różnić w zależności od rodzaju użytego pelletu.
 - Wszystkie dane pobrano przy użyciu pelletu z atwierdzonego zgodnie z EN ISO 17225-2.
 - Dane obecne w katalogu mogą być zaokrąglone do jednej liczby po przecinku.
 - Obudowy to wyroby naturalne, dlatego ich odcienie i właściwości mogą ulegać niewielkim zmianom.
 - Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez powiadomienia.
 - Produkty La Nordica i Extraframe mogą być objęte prawami własności przemysłowej (takimi jak patenty, projekty i marki) będącymi wyłączną własnością La Nordica i Extraframe. Istnieje zakaz naruszania tych praw, a także zakaz usuwania lub zmieniania znaków umieszczonych na produktach istosowanie innych.
 - Naturalne materiały kamienne, takie jak kamień imramor, ze względu na ich pochodzenie, podlegają estetycznym zmianom odcieni, kolorystycznym i żył, zarówno między jednym wyrobem a drugim, jak i w stosunku do oglądanej próbki. Wszelkie różnice należy zatem uznać za cechy szczególne właściwości wyróżniające sztuki samego materiału, które poświadczają wyjątkowość, wartość i bezwzględność tego rodzaju produktu.
 - Produkty La Nordica-Extraframe są dopuszczone do pracy wyłącznie przy zasilaniu 230V 50Hz. Stosowanie innych napięć i/lub częstotliwości może mieć wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzeń.

TECHNICAL DATA LEGEND

kW-N:	Nominal thermal power (kW)
kW-H₂O:	Power given back to water (kW-H ₂ O)
m³:	Heatable m3 (30 kcal/h x m3)
%:	Efficiency
kg-l:	Tank total capacity (kg-l)
kg/h:	Hourly consumption (kg/h)
	Smoke outlet diameter (mm)
	T = Top B = Back
	RH side = Right side
	LH side = Left side
Ø mm:	
Dim. WxHxD:	Dimensions WxHxD (mm)
Oven capacity (L)	Oven capacity (L)
kg:	Net weight (kg)
W:	Electric consumption (W)
bar:	Working pressure (bar)
	Wi-Fi included
	Remote control with room sensor included
	Self-cleaning brazier
	Direct external air intake
	Sealed combustion chamber and hopper

TUMAČ TEHNIČKIH PODATAKA

kW-N:	Efektivna nazivna snaga (kW)
kW-H₂O:	Toplinska snaga predaje vodi (kW-H ₂ O)
m³:	zagrijavanih m3 (30 kcal/h x m3)
%:	Energetska učinkovitost (%)
kg-l:	Ukupni kapacitet spremnika (kg-l)
kg/h:	Potrošnja na sat (kg/h)
	Promjer odvoda dimnih plinova (mm)
	T = Gornji B = Stražnji
	RH side = Bočni desni
	LH side = Bočni lijevi
Ø mm:	
Dim. WxHxD:	Veličina D x Š x V (mm)
Oven capacity (L)	Kapacitet peći (l)
kg:	Neto težina (kg)
W:	Apsorpcija električne energije (W)
bar:	Radni tlak (bar)
	Wi-Fi uključen
	Daljinski upravljač sa sobnim senzorom uključen
	Samočisteći gorionik
	Izravni dovod vanjskog zraka
	Zatvorena komora za izgaranje i spremnik

LEGENDA TEHNIČNIH PODATKOV

kW-N:	Nominalna uporabna moč (kW)
kW-H₂O:	Moč, ki jo lahko uporabi voda (kW-H ₂ O)
m³:	m³, ki jih je mogoče ogreti (30 kcal/h x m³)
%:	Izkoristek (%)
kg-l:	Skupna prostornina rezervoarja (kg-l)
kg/h:	Ura poraba (kg/h)
	Premer izpusta dimnih plinov (mm)
	T = Zgoraj B = Zadaj
	RH side = Desno lateralno
	LH side = Levo lateralno
Ø mm:	
Dim. WxHxD:	Dimenzije Š x V x G (mm)
Oven capacity (L)	Zmogljivost peči (l)
kg:	Neto teža (kg)
W:	Električna poraba (W)
bar:	Delovni pritisk (bar)
	Wi-Fi vključen
	Daljinski upravljalnik s sobnim senzorjem vključen
	Samočistilni gorilnik
	Neposreden dovod zunanjega zraka
	Zatesnjena zgorevalna komora in zalogovnik

LEGENDA DANYCH TECHNICZNYCH LEGENDA K TECHNICKÝM ÚDAJŮM

kW-N:	Znamionowa moc użyteczna (kW)
kW-H₂O:	Moc oddawana do wody (kW-H ₂ O)
m³:	ogrzewalne m³ (30 kcal/h x m³)
%:	Wydajność (%)
kg-l:	Całkowita pojemność zbiornika (kg-l)
kg/h:	Zużycie godzinowe (kg/h)
	Średnica wylotu dymów (mm)
	T = Górny B = Tylny
	RH side = Boczny prawy
	LH side = Boczny lewy
Ø mm:	
Dim. WxHxD:	Wymiary L x H x P (mm)
Oven capacity (L)	Pojemność piekarnika (l)
kg:	Masa netto (kg)
W:	Zużycie energii (W)
bar:	Ciśnienie robocze (bar)
	Wi-Fi w zestawie
	Pilot z czujnikiem pomieszczenia w zestawie
	Samoczyszczący palnik
	Bezpośredni dołot powietrza z zewnątrz
	Szczelna komora spalania i zasobnik

kW-N:	Jmenovitý užitečný výkon (kW)
kW-H₂O:	Výstupní výkon do vody (kW-H ₂ O)
m³:	m³ vyhřívateľné (30 kcal/h x m³)
%:	Účinnost (%)
kg-l:	Celková kapacita nádrže (kg-l)
kg/h:	Hodinová spotřeba (kg/h)
	Průměr potrubí na odvod spalin (mm)
	T = Horní B = Zadní
	RH side = Právý boční
	LH side = Levý boční
Ø mm:	
Dim. WxHxD:	Rozměry D x V x H (mm)
Oven capacity (L)	Kapacita trouby (l)
kg:	Čistá hmotnost (kg)
W:	Spotřeba elektřiny (W)
bar:	Provozní tlak (bar)
	Wi-Fi součástí dodávky
	Dálkový ovladač s prostorovým čidlem součástí dodávky
	Samočističí hořák
	Přímý přívod externího vzduchu
	Těsná spalovací komora a zásobník

COLOURS BOJE / BARVE / KOLORY / BARVY

VGAM	Ametyst	Ametist	Ametist	Ametystowy	Ametystová
AVOR	Ivory	Slonovača	Biserno bela	Košć sloniowa	Slonovinová
BIAN	White	Bijela	Bela	Biały	Bílá
BIIN	White Infinity	Infinity bijela boja	Bela Infinity	Biały Infinity	Nekonečně bílá
BIPU	Dotted White	Točkasta bijela	Pikčasta bela	Biały nakrapiany	Bílá tečkovaná
BORD	Bordeaux	Bordó	Burgunder	Бордовый	Bordoo
BRNZ	Bronze	Bronca	Bronasta	Spізowy	Bronzová
CARA	Caramello	Caramello	Caramello	Caramello	Caramello
FUME	Smoked	Dim	Dimno siva	Dymiony	Fumé
AGAT	Agate Grey	Sivi ahāt	Agatno sivo	Agat Szary	Achāt šedý
GRLC	Grigio Luce	Svijetlosiva	Svetlo siva	Szary jasny	Světle šedá
GRGR	Grigio Grafite	Grafitno siva	Grafitno siva	Szary grafitowy	Grafitově šedá
INOX	Inox	Nehrdajući čelik	Inox	Stalowy	Inox
NERO	Black	Crna	Črna	Czarny	Černá
NEAN	Anthracite Black	Antracit crna	Antracitna	Czarny antracyt	Černý antracit
NEVT	Glazed Black	Crna ocakljena	Stekleno črna	Glazuirowana czerni	Vitřifikovaná černá
PANN	Panna	Panna	Panna	Panna	Panna
PERG	Parchment	Pergament	Pergamentna	Pergamin	Pergamena
NATU	Natural Stone	Prirodni kamen	Naravni kamen	Kamień naturalny	Přírodní kámen
TOMA	Matt Taupe	Sivo-smeda mat	Tortora Mat	Golębi matowy	Taupe Matt
TORT	Taupe	Golub	Sivkasta	Golębi	Taupe
VERD	Green	Zelena	Zelena	Zielony	Zelená
VLCN	Vulcan	Vulcan	Vulcan	Vulcan	Vulcan




LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com



9300332-000